



BOSCH
Tecnologia para a vida

Catálogo

Maio 2019



Desenhados para tornar a sua vida mais fácil.

Exaustores

Descubra a nova linha de exaustores perfeitos para a sua cozinha. Desde chaminés de parede de design inclinado ou vertical em vidro e com linhas deslumbrantes, a modelos de integrar, que ficam totalmente ocultos nos seus móveis, todos extremamente silenciosos. Tudo, para que possa usufruir ainda mais da sua cozinha.

Frigoríficos de integrar

Elegantes e de fácil integração na sua cozinha estão equipados com a última tecnologia – vitaFresh, que lhe permite manter os seus alimentos mais frescos durante muito mais tempo.

Placas

Escolha a placa que melhor combina com seus hábitos de cozinha: as revolucionárias placas a gás FlameSelect ou as inovadoras placas de indução.

Fornos

Em aço inoxidável e de elevada qualidade combinam o elegante vidro preto com o design intemporal, enquanto a sofisticada tecnologia iHe oferece os melhores resultados. Tudo com menos trabalho e mais prazer na hora de cozinhar.

Aparelhos compactos

Para os perfeccionistas: agora pode adicionar modelos a vapor ou micro-ondas na combinação perfeita da sua cozinha.

Máquina de café

Para os apaixonados pelo café, agora já pode ter o seu café pronto na sua cozinha. O design da máquina de café corresponde ao dos fornos da Serie 8 para que obtenha um alinhamento perfeitamente coordenado.

Gavetas de aquecimento

Para que possa manter as suas chávenas de café quentes, para o cappuccino matutino ou os pratos à temperatura ideal antes de servir o jantar, sempre quentes. Pode ainda utilizá-las para descongelar ou levedar massa.

Máquinas de lavar loiça

Uma máquina de lavar loiça é imprescindível em qualquer cozinha moderna para que o possa ajudar a cuidar da loiça. Escolha o modelo que mais se adequa à sua cozinha: totalmente integrável, painel à vista ou sob bancada. Qualquer que seja o modelo selecionado, a combinação será sempre perfeita!



Bosch – a marca em que pode confiar.



Design

Com centenas de prêmios de design conquistados, a marca Bosch, garante-lhe que cada detalhe de cada aparelho, foi cuidadosamente projetado para fazer da sua utilização a mais ergonômica e segura possível.



Qualidade

Com mais de 100 anos de experiência em eletrodomésticos e a mais recente engenharia alemã, fabricamos produtos de elevada qualidade, de fácil utilização e que contribuem para que, na sua utilização, possa obter sempre resultados perfeitos.



Performance

Com a avançada tecnologia Bosch existente nas funções PerfectBake e PerfectRoast, o seu forno Bosch da Serie 8 ajusta automaticamente todas as etapas do processo de cozedura, dos seus pratos, do início ao fim, para que, fazer um bolo ou a assar carne os resultados sejam sempre os desejados.



Conveniência

Ganhe a tranquilidade de cozinhar sempre com os melhores resultados graças à tecnologia Bosch. Por exemplo, com as nossas placas a gás FlameSelect pode ajustar a chama até 9 níveis de potência com a máxima precisão, ou ainda utilizar as funções de autolimpeza dos fornos Serie 8 que lhe vão poupar tempo e esforço.



Sustentabilidade

Na Bosch fabricamos todos os produtos com o objetivo de minimizar o seu impacto no meio ambiente. Poupar água e energia, obtendo sempre o melhor desempenho, é uma das nossas principais preocupações.



Índice

Frigoríficos	8-35
Frigoríficos combinados	14-22
Frigoríficos de 2 portas	23-24
Frigoríficos de 1 porta	25-26
Congeladores verticais	27-28
Side-by-Side	29-30
Frigoríficos integráveis	32-34
Acessórios para frigoríficos	35
Máquinas de lavar roupa	36-57
Máquinas de lavar e secar roupa de instalação livre	42
Máquinas de lavar roupa de instalação livre	44-47
Máquinas de secar de condensação com bomba de calor	51-53
Máquinas de secar roupa convencionais	53
Máquinas de lavar e secar roupa de integrar	54
Máquinas de lavar roupa de integrar	55
Acessórios para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa	56
Máquinas de lavar loiça	58-79
Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura	68-72
Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 45 cm de largura e compacta	73
Máquinas de lavar loiça de integrar com painel à vista, 60 cm de largura	74
Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura	75-77
Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 45 cm de largura	78
Máquina de lavar loiça de encastrar, compacta	78
Acessórios para máquinas de lavar loiça	79
Fornos e Micro-ondas	80-105
Fornos	90-95
Compactos	96-98
Micro-ondas	100-103
Acessórios para fornos	105
Placas	106-127
Indução	114-117
Vitrocerâmica	118
Gás	122-126
Acessórios para placas	127
Exaustores	128-151
Parede	134-139
Ilha	140-141
Bancada	142-143
Integráveis	144-147
Acessórios para exaustores	150-151
Esquemas de montagem	152-171
Serviços Técnicos	174-175



Frigoríficos





Sistemas de frio.

NoFrost

Com a tecnologia NoFrost, o frio distribui-se melhor e mais rapidamente, refrescando e congelando mais depressa os alimentos. Existe um menor grau de humidade e odores graças ao sistema multifrio laminar com 40% de maior circulação de ar – impossibilitando a formação de gelo em todo o aparelho.

Tecnologia Full Skin Condenser, PerfectFit

Os combinados **NoFrost** incorporam um inovador **circuito de frio**, que redesenha tanto funcional, quanto estruturalmente todo o sistema de refrigeração.

Esta nova tecnologia permite uma **maior eficiência energética** e uma notável **redução do nível de ruído**, bem como um **incremento da capacidade interior** e **mais flexibilidade** para instalar o frigorífico.

Este sistema garante a **instalação perfeita** entre móveis **PerfectFit**, sem necessidade de espaço para ventilação nas laterais ou na parte superior e **sem qualquer condensação**. É ainda possível instalar junto a uma parede, garantindo sempre uma abertura mínima da porta a 90°, para manter a **total acessibilidade** ao interior das gavetas.

LowFrost

Menor formação de gelo. A tecnologia LowFrost poupa muito trabalho e reduz consideravelmente a formação de gelo. Como resultado, o congelador necessita de ser descongelado com menor frequência. Mesmo quando é necessário fazer a descongelação oferece uma solução simples e rápida através do sistema de drenagem. Adicionalmente, o congelador está equipado com prateleiras de vidro entre cada gaveta, proporcionando uma maior flexibilidade.

PowerVentilation System

Refrigeração rápida para maior frescura. O ar frio é distribuído na zona de refrigeração através do ventilador. Desta forma é possível refrigerar os alimentos e de forma homogênea. Como tal, em cada zona do espaço de refrigeração domina a mesma temperatura.

Combinados de 70 cm de largura. Até + 193 litros de capacidade útil.

Sistema de frio	Sistema de conservação	Modelo	Medidas AxLxP (cm)		NoFrost	LowFrost
				Capacidade	VitaFresh	VitaFresh
					KGN36XI3P	KGV36VI32S
					186x60x66	186x60x65
					324 litros	307 litros
NoFrost	VitaFresh Pro	KGF56PI40	193x70x80	480 litros	+ 156 litros	
		KGF56SB40	193x70x80	480 litros	+ 156 litros	
		KGF39PI45	203x60x66	343 litros	+ 19 litros	
	VitaFresh Plus	KGN56HI3P	193x70x80	505 litros	+ 181 litros	
		KGN39LB3A	203x60x66	366 litros	+ 42 litros	
	VitaFresh	KGN49XI40	203x70x67	435 litros	+ 111 litros	
		KGN49XI30	203x70x67	435 litros	+ 111 litros	
		KGN46XL30	186x70x67	385 litros	+ 61 litros	
LowFrost	VitaFresh	KGE49VW4A	201x70x65	413 litros		+ 105 litros
		KGV58VL31S	191x70x77	500 litros		+ 193 litros

Tecnologia VitaFresh.



VitaFresh^{pro}

Alimentos frescos até 3x mais tempo.

Esta área, de até 124 litros de capacidade líquida e com regulação independente da temperatura, é composta por duas gavetas:

- **Gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade:** conserva frutas e legumes até três vezes mais tempo, já que permite regular a humidade relativa no interior da gaveta. Para tal ajusta-se o controlo de humidade:
 - Para o ícone da fruta: consegue-se uma maior circulação do ar, e portanto, níveis de humidade mais baixos, ideal para cerejas, uvas, pêssegos.
 - Para o centro: consegue-se uma menor circulação de ar, ideal para cargas mistas de frutas e legumes.
 - Para o ícone dos legumes: atinge um elevado nível de humidade, ideal para legumes.
- **Gaveta VitaFresh Pro 0°C:** localizada logo abaixo e com a temperatura a 0°C, é ideal para preservar carne fresca e peixe até três vezes mais tempo.



VitaFresh^{plus}

Alimentos frescos até 2x mais tempo.

Esta área é composta por:

- **VitaFresh Plus:** gaveta de grande capacidade que mantém as condições de humidade ideais para que frutas e legumes se possam manter frescos até o dobro do tempo, conservando as vitaminas, minerais e, acima de tudo, o seu sabor e frescura.
- Deslizando o controlo de humidade para o ícone de legumes, é mantido um elevado nível de humidade, ideal para alfaces, espinafres ou brócolos.
- Posicionar o controlo de humidade no ícone de fruta, o nível de humidade é reduzido.
- **VitaFresh Plus 0°C:** esta gaveta é ideal para manter a carne e peixe, uma vez que atinge uma temperatura perto de 0°C, adequado para mantê-los frescos até o dobro do tempo.



VitaFresh

Alimentos frescos durante mais tempo.


Muito espaço para frutas e legumes. Não só as frutas e legumes têm mais espaço na gaveta VitaFresh, como também permanecem frescos por mais tempo. Isto é assegurado pelo ótimo grau de humidade na gaveta, que pode ser facilmente ajustado usando o slide. A base ondulada protege os alimentos armazenados, evitando a sua deterioração precoce. Esta gaveta está equipada com rails telescópicos e o manuseamento da mesma é especialmente cómodo.

VitaFresh 0°C

A nova gaveta VitaFresh 0°C mantém uma temperatura perto dos 0°C. É ideal para conservar carne e peixe. Possui um design elegante e o fundo ondulado permite manter os alimentos frescos durante mais tempo.



VitaFresh Pro: alimentos frescos até 3x mais tempo.

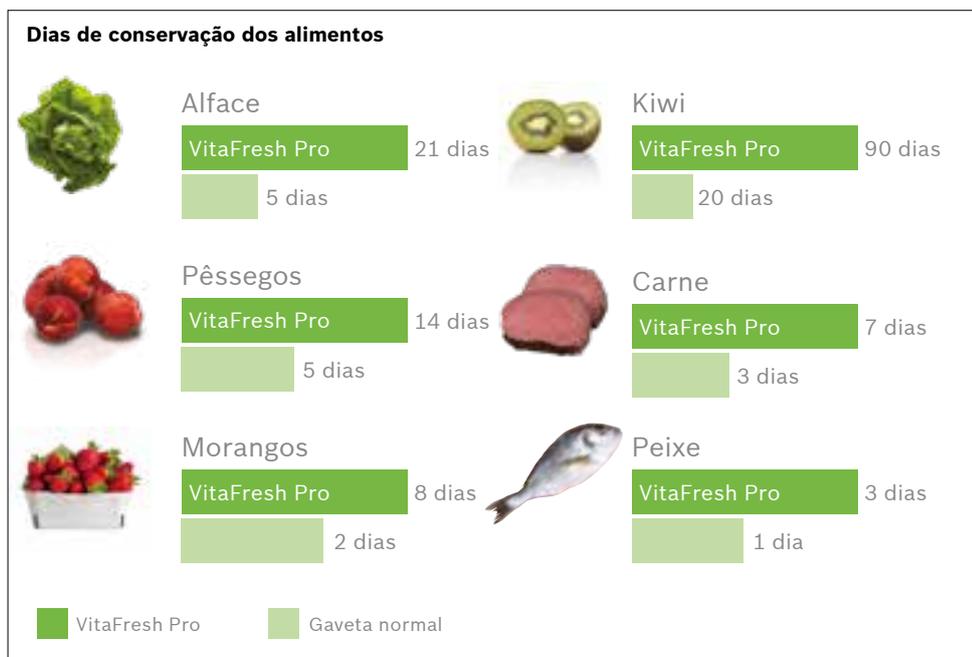

Vantagens da conservação, à medida, graças à zona VitaFresh Pro:

► **Melhora a sua saúde:** mantém as vitaminas, sabores, frescura, textura e cores dos alimentos, assegurando uma alimentação em melhores condições.

► **Mais frescura:** a carne e peixe mantêm-se frescos por mais tempo, logo não terá de congelá-los e poderá confecioná-los a qualquer momento.

► **Poupança:** os alimentos duram mais tempo, logo evitará o desperdício de alimentos. Reduzirá as idas ao supermercado para que possa dedicar o seu tempo a outras tarefas.

Um sítio para cada alimento



Serie | 4



Agarre a porta existente, pelas laterais.



Levante-a até que a parte superior esteja solta.



Coloque a nova porta.



KG39IJ3A
Combinado base
Vario Style com painéis amovíveis

Consumo / Capacidade

A++ (273 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor de LEDs
 Super Refrigeração / Super Congelação
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 279 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002961606

Agora com 24 cores disponíveis:



Nota: o Combinado base não pode ser vendido sem, pelo menos, um painel amovível.

variostyle



Combinados NoFrost

Serie | 8



KGF56PI40
Combinado VitaFresh Pro
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (216 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 554/480 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: controlo remoto através da App*
 NoFrost - descongelação automática
 3 circuitos de frio independentes
 Visor LCD
 Super Refrigeração / Super Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Função férias / Modo Eco
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 375 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 124 litros
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 16 Kg em 24 h
 Cap. autonomia em caso de anomalia: 24 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm

EAN 4242002906928

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

KGF56SB40
Combinado VitaFresh Pro
Portas vidro preto

Consumo / Capacidade

A+++ (216 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 554/480 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: controlo remoto através da App*
 NoFrost - descongelação automática
 3 circuitos de frio independentes
 Visor LCD
 Super Refrigeração / Super Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Função férias / Modo Eco
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 375 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 124 litros
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 16 Kg em 24 h
 Cap. autonomia em caso de anomalia: 24 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm

EAN 4242002906959

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

KGF39PI45
Combinado VitaFresh Pro
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (180 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 395/343 litros
 38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: controlo remoto através da App*
 NoFrost - descongelação automática
 3 circuitos de frio independentes
 Visor LCD
 Super Refrigeração / Super Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Função férias / Modo Eco
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 256 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 81 litros
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002881478

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

Serie | 6


KG N56HI3P
Combinado VitaFresh Home Connect
Portas Inox antidedadas
Consumo / Capacidade

A++ (273 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 559/505 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: 2 câmaras no interior do aparelho, controlo remoto através da App
 NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LCD
 Super Refrigeração / Super Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Função férias
 Modo Eco
 Segurança para crianças
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 400 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 34 litros
 Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade
 Gaveta VitaFresh ◀0°C▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 18 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 24 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm
 Portas com abertura à direita, **não reversíveis**

EAN 4242005064731
KG N39LB3A
Combinado VitaFresh Plus
Portas vidro preto
Consumo / Capacidade

A++ (273 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: controlo remoto através da App*
 NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LCD
 Super Refrigeração / Super Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Função férias
 Modo Eco
 Segurança para crianças
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 279 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 21 litros
 Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade
 Gaveta VitaFresh ◀0°C▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972879

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00


Home Connect

A qualquer hora e em qualquer lugar, pode ver o que tem no interior do seu frigorífico. O nosso frigorífico combinado KGN56HI3P, com duas câmaras integradas no interior, permite que veja, em qualquer momento, os alimentos disponíveis. Pode aceder através do smartphone ou tablet.

Adicionalmente é possível:

- Reconhecer até 60 tipos de alimentos (frutas e legumes) e indicar qual o melhor local para os colocar;
- Ajustar a temperatura dos diferentes compartimentos (refrigeração e congelação);
- Ativar as funções "Super Refrigeração e Super Congelação" (ideal para ativar quando se vai às compras, para que a refrigeração dos alimentos introduzidos no frigorífico seja mais eficaz);
- Receber avisos referentes a possível falha de energia elétrica ou alteração da temperatura no frigorífico (caso a porta tenha ficado aberta);
- Aceder a um guia de conservação de alimentos e informações nutricionais;
- Consultar o manual de instruções.

Combinados NoFrost

Serie | 4



KG49XI40
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (202 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 466/435 litros
 38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED na porta
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 330 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 28 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
 Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 203 x 70 x 67 cm

EAN 4242002942759

KG49XI30
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A++ (303 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 466/435 litros
 40 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED na porta
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 330 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 28 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
 Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 203 x 70 x 67 cm

EAN 4242002942742



KG46XL30
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade

A++ (288 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 415/385 litros
 40 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED na porta
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 280 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 28 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
 Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 70 x 67 cm

EAN 4242002942674



KGN39XI4P
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (182 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
 36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED na porta
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 279 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002973265

KGN36XI3P
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A++ (260 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED na porta
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 237 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972831

KGN36XW3P
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade

A++ (260 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED na porta
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 237 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002972824

Combinados NoFrost

Serie | 4



KGN36VI4A
Combinado VitaFresh
Portas Inox antedeadadas

Consumo / Capacidade

A+++ (173 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
 36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED no painel
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 237 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002951546



KGN36VI3A (Portas Inox antedeadadas)
KGN36VW3A (Branco)
Combinado VitaFresh

Consumo / Capacidade

A++ (260 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
 36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor de LED no painel
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 237 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002973005 (KGN36VI3A)

EAN 4242002972985 (KGN36VW3A)

Serie | 2



KGN36NL30 (Portas Design Inox)
KGN36NW30 (Branco)
Combinado

Consumo / Capacidade

A++ (235 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 329/302 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Visor de LED no painel
 Super Congelação
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 215 litros

Conservação

Gaveta MultiBox

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 11 Kg em 24 h
 Cap. autonomia em caso de anomalia: 19 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002841809 (KGN36NL30)

EAN 4242002853536 (KGN36NW30)

Combinados LowFrost

Serie | 4



KGE49VW4A Combinado VitaFresh Branco

Consumo / Capacidade

A+++ (190 kWh/ano)
38 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 422/413 litros

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
Alarme óptico e acústico
Função férias
Super Refrigeração / Congelação
Iluminação LED

Frigorífico

PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 302 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 111 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 44 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor KGE49AW41

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
201 x 70 x 65 cm

EAN 4242005101597

KGE36VI4A Combinado VitaFresh Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (161 kWh/ano)
38 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 312/302 litros

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
Alarme óptico e acústico
Função férias
Super Refrigeração / Congelação
Iluminação LED

Frigorífico

PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 214 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 88 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 35 horas
Classe climática: SN-T

Antecessor KGE36DI40

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005100200

KGV58VL31S Combinado VitaFresh Portas Design Inox

Consumo / Capacidade

A++ (292 kWh/ano)
40 dB (re 1 pW)
Cap. bruta/útil total: 508/500 litros

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
Super Congelação

Frigorífico

PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 376 litros
Suporte para garrafas cromado
Iluminação LED

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 124 litros
Vario Zone
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 26 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
191 x 70 x 77 cm

EAN 4242002800301

Combinados LowFrost

Serie | 4



KGV36VI32S
Combinado VitaFresh
Portas Inox antedeadas

Consumo / Capacidade

A++ (226 kWh/ano)
 39 dB (re 1 pW)
 Cap. bruta/útil total: 312/307 litros

Design

Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED Super Congelação

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 213 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 94 litros
 Vario Zone
 Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 23 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242002799407

KGV36VW32S
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade

A++ (226 kWh/ano)
 39 dB (re 1 pW)
 Cap. bruta/útil total: 312/307 litros

Design

Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED Super Congelação

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 213 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 94 litros
 Vario Zone
 Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 23 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242002799629

KGV33VL31S
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade

A++ (219 kWh/ano)
 39 dB (re 1 pW)
 Cap. bruta/útil total: 291/286 litros

Design

Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED Super Congelação

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 192 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 94 litros
 Vario Zone
 Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 23 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002800837

KGV33VW31S
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade

A++ (219 kWh/ano)
 39 dB (re 1 pW)
 Cap. bruta/útil total: 291/286 litros

Design

Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED Super Congelação

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 192 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 94 litros
 Vario Zone
 Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 23 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002800844

Frigoríficos de 2 portas NoFrost

Serie | 4


KDN46VW20
VitaFresh
Branco
Consumo / Capacidade

A+ (320 kWh/ ano)
 Cap. bruta/útil total: 401/371 litros
 43 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
 Super Congelação
 Iluminação LED

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 294 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
 Suporte para garrafas

Congelador

NoFrost - descongelação automática
 Cap. útil do congelador: 77 litros
 Dispensador de cubos de gelo

Informação Técnica

Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 14 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 70 x 62 cm

EAN 4242002716244

KDN42VI20
VitaFresh
Portas Inox antedeadas
Consumo / Capacidade

A+ (303 kWh/ ano)
 Cap. bruta/útil total: 357/329 litros
 43 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
 Super Congelação
 Iluminação LED

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 252 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
 Suporte para garrafas

Congelador

NoFrost - descongelação automática
 Cap. útil do congelador: 77 litros
 Dispensador de cubos de gelo

Informação Técnica

Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 14 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 171 x 70 x 65 cm

EAN 4242002705019

Novo!

KDN42VW20
VitaFresh
Branco
Consumo / Capacidade

A+ (303 kWh/ ano)
 Cap. bruta/útil total: 357/329 litros
 43 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
 Super Congelação
 Iluminação LED

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 252 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 Gaveta VitaFresh ◀0°C▶
 Suporte para garrafas

Congelador

NoFrost - descongelação automática
 Cap. útil do congelador: 77 litros
 Dispensador de cubos de gelo

Informação Técnica

Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 14 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 171 x 70 x 65 cm

EAN 4242002707556

Frigoríficos de 2 portas LowFrost

Serie | 4


KDV33VL32
VitaFresh
Design Inox
Consumo / Capacidade

A++ (215 kWh/ ano)
 Cap. bruta/útil total: 303/300 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
 Super Congelação
 Iluminação LED

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 230 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 Suporte para garrafas cromado

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 70 litros

Informação Técnica

Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 25 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002815398

KDV33VW32
VitaFresh
Branco
Consumo / Capacidade

A++ (215 kWh/ ano)
 Cap. bruta/útil total: 303/300 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
 Super Congelação
 Iluminação LED

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 230 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 Suporte para garrafas cromado

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 70 litros

Informação Técnica

Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 25 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002816128

KDV29VW30
VitaFresh
Branco
Consumo / Capacidade

A++ (204 kWh/ ano)
 Cap. bruta/útil total: 267/264 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
 Super Congelação
 Iluminação LED

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 194 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 Suporte para garrafas cromado

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 70 litros

Informação Técnica

Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 25 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 161 x 60 x 65 cm

EAN 4242002620060

Frigoríficos de 1 porta

Serie | 8



Serie | 6


KSF36PI3P
VitaFresh Pro
Portas Inox antedeadadas
Consumo / Capacidade

A++ (127 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 329/300 litros
 41 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
 Super Refrigeração
 Alarme acústico de porta aberta
 Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 300 litros
 PowerVentilation System
 FlexShelf - Prateleira com suporte extra para garrafas

Conservação

Cap. útil da zona VitaFresh: 98 litros
 1 gaveta VitaFresh Pro 0 °C com controlo de humidade (zona húmida)
 2 gavetas VitaFresh Pro 0 °C com controlo de humidade (zona seca)

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005060849

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00

KSV36AI4P
VitaFresh Plus
Portas Inox antedeadadas
Consumo / Capacidade

A+++ (75 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
 Super Refrigeração
 Alarme acústico de porta aberta
 Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 346 litros
 PowerVentilation System
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com raias telescópicas e controlo de humidade
 Gaveta adicional com raias telescópicas

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005061266

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00

KSW36AI3P
VitaFresh Plus
Portas Inox antedeadadas
Consumo / Capacidade

A++ (112 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
 Super Refrigeração
 Alarme acústico de porta aberta
 Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 346 litros
 PowerVentilation System
 FlexShelf

Depósito de água removível,
 Capacidade do depósito de água:
 2,5 litros
 Brita - Filtro de água incluído

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com raias telescópicas e controlo de humidade
 Gaveta adicional com raias telescópicas

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005065714

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00

Até
 SET 19

KSV36AI3P
VitaFresh Plus
Portas Inox antedeadadas
Consumo / Capacidade

A++ (112 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
 Super Refrigeração
 Alarme acústico de porta aberta
 Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 346 litros
 PowerVentilation System
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com raias telescópicas e controlo de humidade
 Gaveta adicional com raias telescópicas

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005061259

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00

Novo!

*Se instalar Side-by-Side, o frigorífico deve ficar à esquerda e o congelador à direita.

Frigoríficos de 1 porta

Serie | 4



KSV36VI3P
VitaFresh
Portas Inox antedeadadas

Consumo / Capacidade

A++ (112 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005051816

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN36VI3P e acessório KSZ39AL00

KSV36VW3P
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade

A++ (112 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Antecessor KSV36VW31

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005051786

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN36VW3P e acessório KSZ39AW00

Até SET-19

KSV33VL3P
VitaFresh
Portas Design Inox

Consumo / Capacidade

A++ (110 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 326/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 324 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005051526

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN33VL3P e acessório KSZ39AL00

KSV33VW3P
VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade

A++ (110 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 326/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 324 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005026555

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN33VW3P e acessório KSZ39AW00

*Se instalar Side-by-Side, o frigorífico deve ficar à esquerda e o congelador à direita.

Garrafeira

Serie | 8

**KSW38940****Garrafeira
Silver****Consumo / Capacidade**

B (212 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 414/368 litros
 Cap. para 197 garrafas de 75 cl.

Conforto e Segurança

Visor digital
 Porta em vidro duplamente isolado, com proteção UV
 Aro e puxador em alumínio
 Fechadura

Garrafeira

Regulação da temperatura entre +5 °C e +22 °C
 Filtro de carvão ativo
 Termómetro na porta
 Iluminação LED, ligada manualmente
 Porta com sentido de abertura à direita, permutável

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 59,5 x 59,5 cm

EAN 4242002376486

Congeladores Verticais NoFrost

Serie | 6

**GSN58AW35****NoFrost
Branco****Consumo / Capacidade**

A++ (301 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 400/360 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Visor digital
 Super Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED

Congelador

Cap. útil do congelador: 360 litros
 VarioZone
 5 gavetas, incluindo 1 BigBox
 1 Cuvete
 Cap. de congelação: 22 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 25 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 191 x 70 x 78 cm

EAN 4242005102082**GSN36AI3P****NoFrost
Portas Inox antidedadas****Consumo / Capacidade**

A++ (237 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Visor digital
 Super Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED

Congelador

Cap. útil do congelador: 242 litros
 Zona EasyAccess
 VarioZone
 4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
 IceTwister - dispensador cubos de gelo
 Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 25 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005067534

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side*
 com frigoríficos KSF36PI3P, KSV36AI4P,
 KSW36AI3P, KSV36AI3P e acessório KSZ39AL00

Até
DEZ-19

*Se instalar Side-by-Side, o frigorífico deve ficar à esquerda e o congelador à direita.

Congeladores Verticais NoFrost

Serie | 4


GSN36VI3P
NoFrost
Portas Inox antedeadas
Consumo / Capacidade

A++ (237 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Visor LED
 Super Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico

Congelador

Cap. útil do congelador: 242 litros
 Zona EasyAccess
 VarioZone
 4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
 Cuvete para gelo com tampa
 Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 25 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005055203

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com frigorífico KSV36VI3P e acessório KSZ39AL00

GSN36VW3P
NoFrost
Branco
Consumo / Capacidade

A++ (237 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Visor LED
 Super Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico

Congelador

Cap. útil do congelador: 242 litros
 Zona EasyAccess
 VarioZone
 4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
 Cuvete para gelo com tampa
 Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 25 horas
 Classe climática: SN-T

Antecessor GSN36CW32**Medidas**

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005055272

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com frigorífico KSV36VW3P e acessório KSZ39AW00

Até
 SET-19

GSN33VL3P
NoFrost
Portas Design Inox
Consumo / Capacidade

A++ (228 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 246/225 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Visor LED
 Super Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico

Congelador

Cap. útil do congelador: 225 litros
 Zona EasyAccess
 VarioZone
 4 gavetas, incluindo 1 BigBox
 Cuvete para gelo com tampa
 Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 25 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005052684

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com frigorífico KSV33VL3P e acessório KSZ39AL00

GSN33VW3P
NoFrost
Branco
Consumo / Capacidade

A++ (228 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 246/225 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Visor LED
 Super Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico

Congelador

Cap. útil do congelador: 225 litros
 Zona EasyAccess
 VarioZone
 4 gavetas, incluindo 1 BigBox
 Cuvete para gelo com tampa
 Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 25 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005063819

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com frigorífico KSV33VW3P e acessório KSZ39AW00

*Se instalar Side-by-Side, o frigorífico deve ficar à esquerda e o congelador à direita.

Side by Side NoFrost

Serie | 8

**KAD92SB30**

Portas vidro preto, laterais Design Inox
Home Connect: controlo remoto através da App

Consumo / Capacidade

A++ (348 kWh/ano)
 Capacidade bruta/útil total: 636/541 litros
 Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
 Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
 Filtro de água incluído
 Produção de cubos de gelo: 1 Kg / 24 h
 Visor LCD
 Controlo eletrónico e independente das temperaturas
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 368 litros
 Sistema Multifrio Laminar

Conservação

Gaveta VitaFresh plus com raias telescópicas e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.
 Gaveta adicional com raias telescópicas
 Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo

Congelador

Capacidade útil do congelador No Frost 173 litros
 Capacidade de congelação: 12 Kg em 24 h
 Cap. autonomia em caso de anomalia: 12 horas
 Classe climática: SN-T
 Comprimento da mangueira de água: 300 cm

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 175.6 x 91.2 x 73.2 cm

EAN 4242002811260

Serie | 6

**KAG90AW204**

Portas Branco
HomeBar

Consumo / Capacidade

A+ (432 kWh/ano)
 Capacidade bruta/útil total: 608/522 litros
 Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
 Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
 Filtro de água incluído
 Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
 Visor digital
 Controlo eletrónico da temperatura
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 359 litros
 Sistema Multifrio Laminar
 HomeBar incorporado na porta do frigorífico

Conservação

2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e raias
 Compartimento especial MultiBox na porta

Congelador

Capacidade útil do congelador No Frost 163 litros
 Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
 Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
 Classe climática: SN-T
 Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002926261

Side by Side NoFrost

Serie | 6



KAD90VI30 Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A++ (341 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/533 litros
Nível de ruído: 41 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 370 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação

2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e rails

Congelador

Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817415

KAD90VI20 Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+ (436 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/533 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 370 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação

2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e rails

Congelador

Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 10 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817385

KAI90VI20 Portas Inox antidedadas Depósito interno de água

Consumo / Capacidade

A+ (432 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/523 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Depósito de água c/ capacidade para 4 litros, integrado na prateleira. **Sem ligação à rede de água.**
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 360 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação

2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e rails

Congelador

Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
Cap. autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817408

Combinados Integráveis

Serie | 6


KIN86AF30F
 Sistema de porta fixa
Consumo / Capacidade

A++ (221 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 273/254 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
 Super Refrigeração / Congelação
 Função férias
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 187 litros

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com raíles telescópicos e controlo de humidade

Congelador

NoFrost - descongelação automática
 Cap. útil do congelador: 67 litros
 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
 Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 13 horas
 Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002983981


KIS86AF30
 Sistema de porta fixa
Consumo / Capacidade

A++ (218 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 272/265 litros
 36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
 Super Refrigeração / Congelação
 Função férias
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 191 litros

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com raíles telescópicos e controlo de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 74 litros
 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
 Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 32 horas
 Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002707020

Serie | 4


KIN86VS30
 Sistema de porta deslizante
Consumo / Capacidade

A++ (222 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 273/255 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
 Super Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 188 litros

Conservação

Gaveta MultiBox para legumes

Congelador

NoFrost - descongelação automática
 Cap. útil do congelador: 67 litros
 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
 Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
 Cap. autonomia: 13 horas
 Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
 Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002838946

Combinados Integráveis

Serie | 4



KIV86VS30 Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade

A++ (231 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 270/267 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 191 litros
Gaveta MultiBox para legumes

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 76 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 3,5 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 24 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002839523

Serie | 2



KIV34V21FF Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade

A+ (274 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 285/265 litros
40 dB (re 1 pW)

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 199 litros
Gaveta para legumes
Iluminação LED

Congelador

Cap. útil do congelador: 66 litros
3 gavetas transparentes

Informação técnica

Cap. de congelação: 3 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 16 horas
Classe climática: ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 177,5 x 56,2 x 55 cm

EAN 4242002521930

Frigoríficos Integráveis

Serie | 6



KIL82AF30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (209 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 288/286 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 252 litros
Prateleira EasyAccess

Conservação

Gaveta VitaFresh plus com rails telescópicos e controlo de humidade
Gaveta adicional com rails telescópicos

Congelador

Cap. útil do congelador: 34 litros
Compartimento de congelação

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 3 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 22 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002734606



KIR81AF30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (116 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 321/319 litros
37 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 319 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado
Prateleiras EasyAccess

Conservação

Gaveta VitaFresh plus com rails telescópicos e controlo de humidade
Gaveta adicional com rails telescópicos

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002711270

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side com Congelador GIN81AE30

KIR41AF30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (105 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 215/211 litros
33 dB (re 1 pW)
Iluminação LED

Conforto e Segurança

Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 211 litros
Prateleira EasyAccess

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002735252

KUL15A65 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (140 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 131/123 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Sistema suave de fecho de porta
Iluminação interior (1x25W)

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 108 litros
Gaveta para legumes

Congelador

Cap. útil do congelador: 15 litros

Informação técnica

Entrada e saída de ar na base do aparelho
Cap. de congelação: 2 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 10 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 82 x 59,8 x 54,8 cm
Nichos (A x L x P): 82 x 60 x 55 cm

EAN 4242002643892

Frigoríficos Integráveis

Serie | 4



KID28V20FF Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade

A+ (256 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 257/254 litros
39 dB (re 1 pW)

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 213 litros
Iluminação interior
Gaveta para legumes

Congelador

Cap. útil do congelador: 41 litros

Informação técnica

Cap. de congelação: 2 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 17 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 158 x 56 x 55 cm

EAN 4242002660561

Congeladores Integráveis

Serie | 6



GIN81AE30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (243 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 235/211 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
Super Congelação
Alarme óptico e acústico

Congelador

NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 211 litros
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 22 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002898827

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side com Frigorífico KIR81AF30



GIV11AF30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (144 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 73/72 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Alarme óptico e acústico

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 72 litros
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. autonomia: 21 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 72 x 56 x 55 cm

EAN 4242002923819

Acessórios para frigoríficos

Referência	Válido para os modelos	EAN	
KSZ10HC00 	Acessório de ligação para utilização das funcionalidades Home Connect (necessário para KAD92SB30, KGF56SB40, KGF56PI40, KGF39PI45, KGN39LB3A)	2853680	
KSZ39AL00 	Friso união Side-by-Side Design Inox (KSF36PI3P+GSN36AI3P, KSV36AI4P+GSN36AI3P, KSW36AI3P+GSN36AI3P, KSV36AI3P + GSN36AI3P, KSV36VI3P+GSN36VI3P, KSV33VL3P+GSN33VL3P). Adicionalmente p/ colocar em Side-by-Side combinados NoFrost de profundidade standard (66/67cm) c/ puxadores salientes, c/ portas inox ou Design Inox c/ tecnologia Full Skin Condenser (FSCT*)	2961156	
KSZ39AW00 	Friso união Side-by-Side branco (KSV36VW3P + GSN36VW3P, KSV33VW3P + GSN33VW3P). Adicionalmente p/ colocar em Side-by-Side combinados NoFrost de profundidade standard (66/67cm) c/ puxadores salientes, brancos, c/ tecnologia Full Skin Condenser (FSCT*)	2961170	



Máquinas de lavar roupa



Não somos nós que o afirmamos, são os outros...

As máquinas de roupa Bosch são frequentemente submetidas a rigorosos testes de qualidade, realizados pelos múltiplos institutos de Defesa do Consumidor que existem em todo o mundo.

Quase sempre, as máquinas de roupa Bosch ficam entre as melhores do teste. As categorias em que se distinguem são resistência, fiabilidade, economia e os resultados excelentes de lavagem e secagem.

Dosagem automática com i-DOS

As nossas máquinas de lavar roupa i-DOS fazem, automaticamente, a dosagem do detergente e amaciador. Assim durante cerca de 20 ciclos de lavagem não tem que se preocupar em encher o depósito de detergente e amaciador.

Três ciclos de lavagem antes de acabar o detergente e amaciador, será avisado através de lembrete da necessidade de reabastecer.

O sistema i-DOS põe um fim aos problemas causados pela sobredosagem, permitindo assim poupar no gasto de detergente e amaciador, assim como de água. Elimina as fases de enxaguamento extra, adicionadas automaticamente para fazer desaparecer o excesso de espuma e detergente, sempre que é introduzido demasiado detergente, o que é muito frequente.

i-DOS e programas automáticos

As nossas máquinas de lavar roupa i-DOS incorporam programas automáticos que adaptam a temperatura, a velocidade de centrifugação e a quantidade de água em função do tipo de tecido e grau de sujidade da roupa a ser lavada.

A combinação do sistema de dosagem i-DOS e programas automáticos resulta em roupa perfeitamente limpa, poupança de água e detergente e ainda de mais tempo para si.

Home Connect

Controle e comande a sua máquina de lavar roupa à distância a partir do seu dispositivo móvel. A aplicação Home Connect torna a utilização muito fácil e intuitiva. Sempre que desejar pode consultar rapidamente os conselhos sobre o programa mais eficaz para o tipo e grau de sujidade da roupa a lavar, aceder rapidamente ao manual de instruções digitalizado e receber notificações a alertar que está na altura de reabastecer o depósito de detergente.

Programa limpeza do tambor

Indicado para fazer a manutenção da máquina de forma a garantir o bom funcionamento e a máxima higiene. O programa destina-se a limpar a cuba e os tubos de descarga de água, de modo a remover maus cheiros e restos de detergente que resultam da utilização sucessiva de programas de temperaturas de 40 °C ou inferiores. Para garantir a máxima eficácia e eliminar bactérias e germes, a água atinge uma temperatura de 90 °C.





Automático


Auto delicado

Antialergias 

Camisas/
Blusas

Rápido
15/30 min

Limp. tambor



Algodón/Algodão

Algodón/Algodão
Eco

Sintéticos

- Delicado/Seda

 Lana/Lã

Mix

Microfibras
inermeb.

VarioPerfect

90°	1400
60°	1200
40°	800
30°	600
20°	400
	





Máquina de lavar roupa WAYH890ES e de secar WTYH7710ES

Motor EcoSilence: construído para durar e com 10 anos de garantia

A Bosch desenvolveu um dos motores mais potentes - o revolucionário motor sem escovas. Mais silencioso, mais rápido, mais eficiente, duradouro e poderoso.

O motor EcoSilence Drive® da Bosch tem uma garantia de 10 anos. Para saber mais consulte o nosso site www.bosch-home.pt ou informe-se junto da nossa Infoline **21 425 07 30** (dias úteis das **08h30 às 18h30**).

ActiveWaterPlus

O sistema ActiveWaterPlus é formado por sensores de alta precisão que determinam continuamente, ao longo do programa, a quantidade de água necessária em cada uma das fases. Em função da quantidade e do tipo de roupa que se encontra no tambor, ActiveWaterPlus pode reduzir o consumo de água para metade em comparação com um modelo de há 10 anos. Água é um bem essencial. Evite desperdícios.

VarioPerfect – extremamente rápido ou extremamente económico – a escolha é sua

Com esta tecnologia inovadora é possível combinar, com grande parte dos programas, uma das opções VarioPerfect. À escolha: TurboPerfect para até mais 66% de rapidez ou EcoPerfect para uma economia de energia adicional de cerca de 50%.

A+++ -30%

As máquinas da Bosch encontram-se no topo da eficiência energética. Praticamente todos os modelos de lavar roupa deste catálogo necessitam menos cerca de 30% de energia do que a melhor classe de eficiência energética A+++.

Além disso, as máquinas de lavar roupa Bosch desligam-se automaticamente após finalização do programa. Com Bosch o consumo mínimo e os resultados de lavagem excelentes são uma garantia.

EcoWash 20 °C

Grande parte da gama de máquinas de lavar roupa Bosch oferece a opção de temperatura 20 °C.

Em combinação com detergentes desenvolvidos para baixas temperaturas permite poupanças de energia até 70%.

Tambor WaveDrum e tambor VarioSoft

Garantem resultados perfeitos de lavagem e incluem a tecnologia ActiveWaterPlus que proporciona uma correta distribuição de água e detergente, independentemente da carga que se encontra no tambor.

Função Pausa + Carga

Com a função Pausa + Carga é possível interromper o programa de lavagem e adicionar eventuais peças de roupa que ficaram esquecidas. Para continuar com o programa basta premir de novo a tecla.

Gaveta de detergente com autolimpeza

Funcional e higiénico, assegurado através da limpeza automática em cada ciclo de lavagem.

Máquinas de lavar e secar roupa de instalação livre

Serie | 6

**WDU28540ES**

EcoSilence Drive, 10/6 Kg, 1400 rpm, AquaStop, Vapor

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: A
Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 6.82 kWh/125 l
Capacidade: 10 Kg na lavagem, 6 Kg na secagem
Capacidade no programa de lavar e secar: 6 Kg
Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 47/71

Programas Especiais

Lavar: Algodão, Sintéticos, Delicado/Seda, Lãs, Antialergias, Penas, Limpeza Tambor, Rápido 15 min., Camisas/Blusas, Mix, My Time, Roupa desportiva, Enxaguar/Centrifugar/Escoar
Secar: Algodão, Sintéticos, Refrescar com vapor, My Time, Lavar & Secar 60 min.

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou rápida, sempre com resultados perfeitos
Lavagem: Enxaguamento Extra, Engomar Fácil, EcoPerfect, HigienePlus, Bloqueio, Memória, Lavar em silêncio, SpeedPerfect, Pré-lavagem, Mais Água
Secagem: Seco para engomar, ECO, Secagem silenciosa, Secagem individual, Rápido, Seco para guardar, Seco para guardar +, Lavar e secar

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
Tecnologia de condensação
Condensador selfClean com autolimpeza
AquaStop com garantia contra fugas de água
Função de recarga para peças esquecidas
Display LED para tempo residual, fim diferido, recomendação de carga e indicação de consumos
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm)

84,8 x 59,8 x 62,2¹⁾

EAN 4242005079803

WVH2849XEP

**EcoSilence Drive
7/4 Kg, 1400 rpm, Vapor, inox**

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: A
Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 4.76 kWh/57 l
Capacidade: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem
Capacidade no programa de lavar e secar: 4 Kg
Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 46/74

Programas Especiais

Lavar: Enxaguamento, Limpeza Tambor, Mix, Rápido 15 min., Escoar água, Antialergias, Higiene Plus, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda
Secar: Secagem cuidadosa, Refrescar Tecidos com vapor, Secagem Intensiva, Lavar & Secar 60 min.

Opções:

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
Tecnologia de condensação mediante ar: não consome água na secagem
Condensador selfClean com autolimpeza
Proteção múltipla contra inundações e fugas
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para indicação do tempo residual e programação diferida até 24 h, bloqueio para crianças
Recomendação de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm)

84,3 x 59,8 x 58,8²⁾

EAN 4242005092505

WVH28471EP

**EcoSilence Drive
7/4 Kg, 1400 rpm, Vapor**

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: A
Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 4.76 kWh/57 l
Capacidade: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem
Capacidade no programa de lavar e secar: 4 Kg
Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 46/74

Programas Especiais

Lavar: Enxaguamento, Limpeza Tambor, Mix, Rápido 15 min., Escoar água, Antialergias, Higiene Plus, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda
Secar: Secagem cuidadosa, Refrescar Tecidos com vapor, Secagem Intensiva, Lavar & Secar 60 min.

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado
Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
Tecnologia de condensação mediante ar: não consome água na secagem
Condensador selfClean com autolimpeza
Proteção múltipla contra inundações e fugas
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para indicação do tempo residual e programação diferida até 24 h, bloqueio para crianças
Recomendação de carga
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda
Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Antecessor WVH28470EP**Medidas A x L x P (cm)**

84,3 x 59,8 x 58,8²⁾

EAN 4242005092499

* Consumos apurados de acordo com a Diretiva 96/60/CE.

1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 2,3 cm) 2) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,6 cm)



Máquinas de lavar roupa de instalação livre

HomeProfessional

Serie | 6



WAYH890ES
HomeProfessional, HomeConnect,
i-DOS, 9 Kg, 1400 rpm, Aqua Stop

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++30%
Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
Centrifugação máx.: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 47 / 71

Programas Especiais

Roupa de cama, Automático, Auto delicado, Camisas, Roupa desportiva, Rápido 15 min., Cortinas, Rápido/Mix, Antialergias, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

Home Connect: controlo remoto via Wi-Fi
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida
i-Dos: doseia automaticamente detergente líquido e amaciador
Sistema automático de remoção de nódoas com opção de 16 tipos de nódoas diferentes

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
AquaStop com garantia contra fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display de TFT, com texto de elevada definição e contraste para manuseamento intuitivo
Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Recomendação de dose de carga e dosagem
Indicação de consumo de energia e água
Reconhecimento de nível superior de espuma
Eletrónica de controlo de desequilíbrios
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002933375

WAT2869XES
i-DOS
9 Kg, 1400 rpm, Aqua Stop, inox

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
Centrifugação máx.: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 48 / 73

Programas Especiais

Outdoor/Impermeabilização, Camisas, Rápido/Mix, Automático, Auto delicado, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

i-DOS: dosagem totalmente automática do detergente e amaciador com autonomia para aproximadamente 20 lavagens
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos.
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
AquaStop com garantia contra fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia
Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Reconhecimento de nível superior de espuma
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005031207

WAT28661ES
i-DOS
8 Kg, 1400 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água: 137 kWh/9900 litros por ano
Centrifugação máx.: 1400 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais

Outdoor/Impermeabilização, Camisas, Rápido/Mix, Automático, Auto delicado, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

i-DOS: dosagem totalmente automática do detergente e amaciador com autonomia para aproximadamente 20 lavagens
VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display Touch LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia
Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Reconhecimento de nível superior de espuma
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005031191

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,2 cm)

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Serie | 6


WAT28491ES
EcoSilence Drive
9 Kg, 1400 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
 Centrifugação máx.: 1400 rpm
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 75

Programas Especiais

Enxag. extra/pôr goma, Penas, Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Escoar água/Centrifugação, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
 Programa para limpeza de tambor com função lembrete
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Indicação de consumo de energia e água
 Aviso de sobredosagem
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
 Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005032617

WAT24360ES
EcoSilence Drive
9 Kg, 1200 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
 Centrifugação máx.: 1200 rpm
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 50 / 73

Programas Especiais

Enxag. extra/pôr goma, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Escoar água/Centrifugação, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual e recomendação de carga
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Aviso de sobredosagem
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
 Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002910321

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,6 cm)

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Serie | 6

**WUQ2448XES**

**EcoSilence Drive, 8 Kg, 1200 rpm,
tampo desmontável, inox**

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água:
135 kWh/9680 litros por ano,
Centrifugação máx.: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em
dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas/Blusas, Roupa
desportiva, Rápido/Mix, Antialergias,
Rápido 15 min./30 min., Edredão, Mix Noturno,
Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda,
Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou
lavagem rápida, sempre com a garantia de
resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de
água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para fim diferido 24 h, tempo
residual, recomendação de carga e indicação de
consumo
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida
Gaveta de detergente com autolimpeza

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55²⁾

Embutível sob bancadas com 82 cm de altura

EAN 4242005059690

WUQ24468ES

**EcoSilence Drive
8 Kg, 1200 rpm, tampo desmontável**

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
Consumo de energia/água:
135 kWh/9680 litros por ano,
Centrifugação máx.: 1200 rpm
Nível de ruído na lavagem/centrifugação em
dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas/Blusas, Roupa
desportiva, Rápido/Mix, Antialergias,
Rápido 15 min./30 min., Edredão, Mix Noturno,
Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda,
Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou
lavagem rápida, sempre com a garantia de
resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
Proteção múltipla contra inundações e fugas de
água
Função Recarga para adicionar roupa esquecida
Display LED para fim diferido 24 h, tempo
residual, recomendação de carga e indicação de
consumo
Programa para limpeza de tambor
Sistema contínuo de ajuste automático de carga
Indicação de consumo de energia e água
Aviso de sobredosagem
Bloqueio de segurança contra utilização indevida
Gaveta de detergente com autolimpeza

Antecessor WAQ24468ES

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55²⁾

Embutível sob bancadas com 82 cm de altura

EAN 4242005059683

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

2) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 3,8 cm)

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Serie | 4



WAN2426XES
EcoSilence Drive
7 Kg, 1200 rpm, silverinox

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 7 Kg
 Classe de Eficiência Energética A+++ -10%
 Consumo de energia/água: 157 kWh/9020 litros por ano
 Classe de eficiência de centrifugação: B
 Centrifugação máx: 1200 rpm
 Nível de ruído na lavagem / centrifugação em dB (A) re 1 pW: 54 / 74

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Edredão, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual e recomendação de carga
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Sistema automático de ajuste de carga
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios
 Aviso de sobredosagem
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55³⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002936512

WAN24260ES
EcoSilence Drive
7 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 7 Kg
 Classe de Eficiência Energética A+++ -10%
 Consumo de energia/água: 157 kWh/9020 litros por ano
 Classe de eficiência de centrifugação: B
 Centrifugação máx: 1200 rpm
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 54 / 74

Programas Especiais

Roupa de cama, Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Edredão, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual e recomendação de carga
 Sistema automático de ajuste de carga
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios
 Aviso de sobredosagem
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 60³⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002936017

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

3) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 5,0 cm)

A melhor secagem com a melhor eficiência energética.

A tecnologia de bomba de calor Bosch permite secar a uma temperatura mais baixa e garantir o máximo cuidado com a secagem da roupa sempre com os melhores resultados de secagem.

Bomba de Calor

A tecnologia de bomba de calor da Bosch permite secar a roupa sem utilizar uma resistência para aquecer o ar. Assim a temperatura de secagem é mais baixa, o que garante o cuidado máximo com a roupa.


Além disso, os sensores medem a humidade da roupa para que, assim que esteja seca, se finalize automaticamente o programa de secagem e evite submeter desnecessariamente os têxteis a temperaturas e tempos de secagem elevados.

Melhorámos a nossa tecnologia de bomba de calor, ao reduzir os tempos de secagem sem aumentar a temperatura ou o consumo de energia.

Condensador com autolimpeza

O condensador limpa-se sozinho e de forma automática, até 4 vezes durante cada ciclo. Assim não tem que se preocupar em fazê-lo manualmente após cada programa de secagem.

O processo de autolimpeza é simples mas eficaz. A humidade absorvida da roupa durante o processo de secagem é utilizada para remover fios e algodão do condensador, otimizando-se assim o consumo de energia do aparelho.

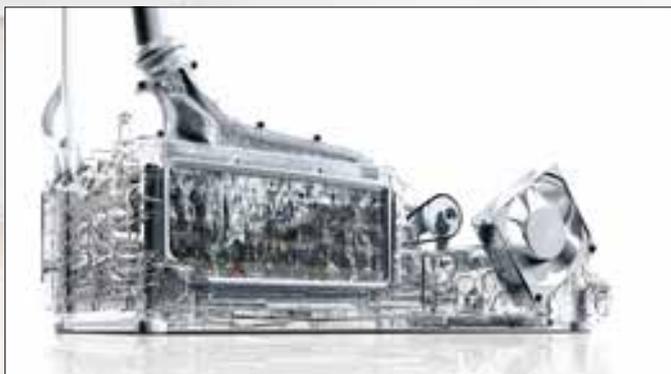



Máquina de secar roupa WTYH7710ES HomeProfessional
Máquina de lavar roupa WAYH890ES HomeProfessional



Home Connect:

Controle a sua máquina de secar a partir de qualquer lugar com a App Home Connect e o seu smartphone.

Esta aplicação permite-lhe:

Início fácil: guia de aconselhamento do programa e da função que mais se adequa às suas necessidades.

Conselhos e truques de secagem: por exemplo, como classificar a roupa.

Manual digital: acesso direto e fácil ao manual de instruções.

Loja online: extensão de garantias e aquisição de acessórios.

Verificar que acessórios são compatíveis com a sua máquina e como efetuar a compra de produtos de limpeza.

Função Pausa+Carga: poderá interromper o ciclo de secagem pressionando simplesmente "Início/Pausa+Carga", abrir completamente a porta e introduzir as peças de roupa esquecidas. Depois... o ciclo continuará o seu processo.

A melhor secagem com a máxima eficiência energética.

A tecnologia Bosch com bomba de calor permite uma secagem a temperaturas mais baixas, garantindo o máximo cuidado com a roupa e os melhores resultados de secagem.

Bomba de calor

A tecnologia com bomba de calor Bosch permite secar roupa sem utilizar uma resistência para aquecimento do ar.

Resultado: a temperatura de secagem é inferior, o que assegura no máximo cuidado com as peças de roupa. Além disso, os seus sensores medem a humidade das peças de roupa para que quando esteja seca, o programa seja interrompido automaticamente, evitando expor as roupas a temperaturas muito elevadas.

Melhorámos a nossa tecnologia de bomba de calor, obtendo agora tempos de secagem mais curtos, sem aumentar a temperatura ou o consumo.

Limpeza automática do condensador

O condensador efetua uma limpeza automática cerca de 4 vezes durante cada ciclo, evitando que tenha que se preocupar com a sua limpeza.

A humidade que se encontra na roupa é absorvida pelo fluxo de ar, sendo posteriormente enviada para o condensador, retendo fiapos e otimizando o consumo do secador.

Dessa forma, mantemos a eficiência de energia constante durante toda a vida útil do aparelho.

Sensor de humidade

Máxima precisão na secagem. Este sensor deteta se a roupa está seca e finaliza, automaticamente, o programa de secagem.

Conexão ao esgoto

Todas as nossas secadoras permitem a conexão direta ao esgoto.

A conexão permite escoar a água condensada diretamente na rede de esgoto sem ter que esvaziar o depósito manualmente.

Programa secagem com cesto

Graças a este programa e ao cesto especial de secagem poderá secar as peças mais delicadas sem nenhum tipo de desgaste.

Máquinas de secar de condensação com bomba de calor

HomeProfessional

**WTYH7710ES**

HomeProfessional, Home Connect, Condensador com autolimpeza, 9 Kg, Cesto, A++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 259.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91 %
Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizador de ar quente, Temporizador de ar frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Home Connect: controlo remoto através da App
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande TFT de texto, de alta definição e contraste para fim diferido até 24 h
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs, sapatos, etc
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WTYH7709ES

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9¹⁾

EAN 4242005100583

Serie | 8

**WTW845W0ES**

Condensador com autolimpeza 8 Kg, Cesto, A+++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia anual: 176.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 88%
Potência sonora: 62 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizador de ar quente, Temporizador de ar frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas, Antialergias

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242002947013

Serie | 6

**WTW87640ES**

Condensador com autolimpeza 8 Kg, Cesto, A+++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia anual: 177.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 87%
Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizador de ar quente, Temporizador de ar frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com autolimpeza automática
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display touch LED para regulação/indicação de delicado, sinal sonoro, fim diferido até 24 h, início/pausa, grau de secagem, Memória 1, SpeedPerfect, Ajuste fino de grau de secagem, Antivincos 120 minutos, My Favourite
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.7 x 59.9¹⁾

EAN 4242005095742

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) n° 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Máquinas de secar de condensação com bomba de calor

Serie | 6

**WTG8729XEE**

Condensador com autolimpeza
9 Kg, Cesto, óculo vidro, A++, silverinox

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 259. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91%
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242005030811

WTG87239EE

Condensador com autolimpeza
8 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 259. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91 %
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizador de ar quente, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: aço galvanizado tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs, sapatos, etc
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WTG87239ES

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9¹⁾

EAN 4242005034642

WTG85231EE

Condensador com autolimpeza,
8 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 236. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 84%
Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Acabamento para Lãs, Mix, Toalhas, Temporizador de ar quente, Temporizador de ar frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display de LEDs para indicação do tempo restante e fim diferido até 24 h, estado do programa, funções opcionais
Sensitive Drying System: aço galvanizado tambor de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Antecessor WTG85230EE

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9¹⁾

EAN 4242005134397

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) n° 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Máquinas de secar roupa convencionais

Serie | 4



WTR85V90ES
8 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 235. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 83%
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Acabamento para Lãs, Mix, Toalhas,
Temporizador de ar quente, Temporizador de ar
frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min.,
Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (60 min.)

Conforto / Segurança

Filtro EasyClean para limpeza muito fácil do
condensador
Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com filtro anti-cotão para o
condensador
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Controlo eletrónico
Display de LEDs para indicação do tempo
restante e fim diferido até 24 h, estado do
programa, funções opcionais
Sensitive Drying System: aço galvanizado tambor
de grande volume com superfície elíptica e pás
assimétricas
Indicador de limpeza de filtro
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Antecessor WTH85200ES

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242005110032

Novo!

Serie | 6



WTG86260EE
8 Kg, óculo vidro, B

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: B
Controlo eletrónico do grau de humidade através
de sensores
Consumo de energia anual: 561. 0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 88 %
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Acabamento para Lãs, Mix, Temporizador de ar
quente, Temporizador de ar frio, Roupa
desportiva, Penas, Rápido 40 min., Camisas 15

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Tecnologia ActiveAir
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display de LEDs para indicação do tempo
restante e fim diferido até 24 h, estado do
programa, funções opcionais
Sensitive Drying System: de grande volume com
superfície elíptica e pás assimétricas
Condensador com filtro anti-cotão para o
condensador
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de
condensação

Antecessor WTB86260EE

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242002942483

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) n° 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Máquinas de lavar e secar roupa de integrar

Serie | 6

**WKD28541EE****7/4 Kg, 1400 rpm, AquaStop, AutoDry****Potência / Consumo***

Classe de Eficiência Energética: B

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 5.5 kWh/105 l

Capacidade de carga: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem

Capacidade de carga no Programa NonStop de lavar e secar: 4 Kg

Velocidade de centrifugação: 1400 - 600 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação/secagem em dB(A): 57/74

Programas Especiais

Lavar: Lavagem noturna, Mix, Roupa desportiva, Rápido 15 min.,

Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Antialergias

Secar: remoção de algodão

Opções

Botões: Início/Pausa, Menu e Seleção

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado

Controlo eletrónico do grau de humidade através de sensores

AquaStop com garantia. Proteção contra fugas de água

Display digital para indicação do tempo residual até final do programa e fim diferido até 24 h tempo restante, diferimento de 24 h e tempo de secagem

Sistema automático de ajuste de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Base com altura/profundidade ajustável até: 16.5 cm/6,5 cm

Pés ajustáveis pela frente do aparelho

Antecessor WKD28540EE**Medidas A x L x P (cm)** 82 x 59.5 x 58.4¹⁾**EAN** 4242002871417

Serie | 4

**WKD24361EE****7/4 Kg, 1200 rpm****Potência / Consumo***

Classe de Eficiência Energética: B

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 5.5 kWh/99 l

Capacidade de carga: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem

Capacidade de carga no Programa NonStop de lavar e secar: 4 Kg

Velocidade de centrifugação: 1200 - 600 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação/secagem em dB(A): 57/74

Programas Especiais

Lavar: Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda

Secar: remoção de algodão

Opções

Botões: Início/Pausa, Menu e Seleção

Conforto / Segurança

Proteção múltipla contra inundações. Proteção contra fugas de água

Display digital para indicação do tempo residual até final do programa e fim diferido até 19 h

Sistema automático de ajuste de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Base com altura/profundidade ajustável até: 16.5 cm/6,5 cm

Medidas A x L x P (cm) 82 x 59.5 x 58.4¹⁾**EAN** 4242002870205

* Consumos apurados de acordo com a Diretiva 96/60/CE.

1) Profundidade inclui espessura do óculo

Máquinas de lavar roupa de integrar

Serie | 6


WIW28300ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1400 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++·20%
 Consumo de energia/água: 157 kWh/9900 litros por ano
 Classe de Eficiência de centrifugação: B
 Centrifugação máx.: 1400 rpm
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 41 / 67

Programas Especiais

Enxaguamento extra/Pôr goma, Escoar água/Centrifugação, Roupa Escura, Rápido/Mix, Sintéticos, Delicado/Seda, Lãs/Lavagem manual

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para tempo residual, 24 h programação de hora de fim e recomendação de carga
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica

Abertura da porta do móvel, permutável
 Base com altura/profundidade ajustável até: 15 cm/6,5 cm
 Sistema Cardan: pés traseiros ajustáveis pela parte frontal do aparelho

Medidas A x L x P (cm) 81.8 x 59.6 x 57.4¹⁾

EAN 4242002958668

WIW24300ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1200 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++·20%
 Consumo de energia/água: 157 kWh/9900 litros por ano
 Classe de Eficiência de centrifugação: B
 Centrifugação máx.: 1200 rpm
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 41 / 66

Programas Especiais

Enxaguamento extra/Pôr goma, Escoar água/Centrifugação, Roupa Escura, Rápido/Mix, Sintéticos, Delicado/Seda, Lãs/Lavagem manual

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para tempo residual, 24 h programação de hora de fim e recomendação de carga
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica

Abertura da porta do móvel, permutável
 Base com altura/profundidade ajustável até: 15 cm/6,5 cm
 Sistema Cardan: pés traseiros ajustáveis pela parte frontal do aparelho

Antecessor WIS24467EE

Medidas A x L x P (cm) 81.8 x 59.6 x 57.4¹⁾

EAN 4242002958675

Serie | 2

WIA20001ES
7 Kg, 1000 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 7 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Consumo de energia/água: 193 kWh/10340 litros por ano
 Classe de Eficiência de centrifugação: C
 Centrifugação máx.: 1000 rpm
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 56 / 70

Programas Especiais

Excluir Centrifugação, Delicados, Lãs

Conforto / Segurança

ActiveWater: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Sistema automático de ajuste de carga
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica

Abertura da porta do móvel, permutável
 Base com altura/profundidade ajustável até: 16.5 cm / 6,5 cm

Antecessor WIA20001EE

Medidas A x L x P (cm) 82 x 59.5 x 58.4¹⁾

EAN 4242005032402

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60°C e 40°C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade inclui espessura do óculo

Acessórios para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	
WMZ20331	Chapa de isolamento para montagem sob bancada compatível com WUQ...ES	2734682	
			
WMZ20600	Cesto de lã para WTG87238EE, WTG87228EE, WTH85200ES, WTG86260EE, WTG87239ES, WTR85V90ES, WTG8523IES, WTG87239EE	2816814	
			

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	
WTZ11400	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível, para secadores com tampo não amovível (painel alto)	2668123	
			
WTZ20410	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível para secadores com tampo não amovível (painel alto)	2761787	
			
WTZ27400	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível, para secadora WTW87640ES	5036141	
			
WTZ27410	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível, para secadora WTW87640ES	2964201	
			
WTZ2742X NOVO	Kit de montagem em coluna, silver inox, com mesa extraível, para Secador WTG8729XEE	5097012	
			





Máquinas de lavar loiça





Máquinas de lavar loiça | Design

Bosch é **número 1** em máquinas de lavar loiça.

A qualidade nasce da experiência.

Nenhum eletrodoméstico sai de uma fábrica Bosch até que os mais elevados padrões de qualidade, desempenho e sustentabilidade sejam atingidos.

Esta é a premissa estabelecida por Robert Bosch em 1886 e que mantemos até aos nossos dias.

As máquinas de lavar loiça ActiveWater™ são sujeitas a 200 testes de controlo de qualidade antes de verem a luz do dia.

A maioria dos consumidores, prefere resultados perfeitos com eletrodomésticos robustos, duráveis e económicos.

As máquinas de lavar loiça Bosch, são sinónimo de maior qualidade de vida - a prova disso, é o reconhecimento do mercado mundial que nos elegeram marca nº 1.

Bosch é bom.



Máquinas de lavar loiça | Apresentação

Lavar a loiça na máquina é a solução mais económica.

Muitas pessoas prescindem da máquina de lavar loiça porque acreditam que lavar a loiça na máquina é muito mais dispendioso e menos higiénico do que lavar à mão.

A máquina de lavar loiça quase que é vista como um eletrodoméstico de luxo e frequentemente fica para último lugar ou até é excluída quando se trata de equipar a cozinha.

Como muitos outros, este mito também não assenta numa base científica. Vários estudos realizados por institutos, universidades e associações ambientalistas comprovam exatamente o contrário e recomendam a utilização da máquina de lavar loiça. Os benefícios são significativos. Por exemplo, poupança de **tempo**, lavagem e secagem mais **higiénica**, cozinha mais **arrumada** e sobretudo consumos e **custos** significativamente **mais baixos**. O **custo do aparelho é recuperado ao fim de muito pouco tempo** e a partir daí toda a economia representa poupança para si.



Um mito enraizado

“...tenho pouca loiça não justifica o investimento.”

- Numa máquina Bosch, os **consumos de água e energia são ajustados** a cada tipo e volume de carga.
- Todos os modelos Bosch encontram-se equipados com um **sensor de carga** que identifica a quantidade de loiça que se encontra na máquina e ainda um sensor de leitura da turvação da água, o **AquaSensor**, que determina a cada momento o grau de sujidade da loiça.
- No programa Eco, uma máquina de loiça Bosch, **consome apenas 6,7 a 9,5 litros de água** para uma carga de loiça completa, consoante o modelo. Em contraste, a média dos consumidores gasta **103 litros*** para lavar a mesma quantidade de loiça à mão.





Ganhe muito mais tempo livre e qualidade de vida...

Lavar a loiça à mão é trabalhoso e ocupa muito tempo. Lavar a loiça numa máquina Bosch representa **210 horas de tempo livre por ano**. Imagine tudo o que poderia fazer com este tempo extra.

... e arrumação, mantendo a sua cozinha impecável.

Não interessa quanta loiça utiliza - as máquinas Bosch são **extremamente espaçosas**. O design dos cestos oferece **muita flexibilidade** para o acondicionamento prático e seguro de panelas, pratos, copos, talheres e muito mais.

Assim, **acabe com a loiça suja empilhada no lava-loiça**.

Muito mais higiénico.

As esponjas velhas usadas, no contacto com a loiça, representam focos perigosos de bactérias e germes.

Na máquina de loiça, não existe este problema. O resultado de lavagem e secagem é muito mais higiénico devido à **utilização de temperaturas elevadas**, que não são possíveis na lavagem manual. Além disso, nas máquinas Bosch pode ativar a opção **HigienePlus** que assegura higiene máxima e elimina **99,9% de germes**.



Uma máquina de lavar loiça poupa muita água



Gostaria de saber quantos litros de água é que se **gasta em média ao lavar à mão** a quantidade de loiça correspondente a uma carga completa de uma máquina de lavar loiça? A resposta é surpreendente – segundo um estudo efetuado por uma empresa de estudos de mercado*, na Europa utilizam-se **em média cerca de 103 litros* de água!** Isto significa que na lavagem manual da loiça se **desperdiça 93 litros de água**. Ao lavar a loiça à mão, gasta 2,6 kWh de energia por carga. Uma máquina de lavar loiça ⁽¹⁾ apenas consome 1,3 kWh* por ciclo, o que corresponde a uma poupança de 1,3 kWh.

energia,

Ao optar por uma máquina de lavar loiça, não está somente a diminuir as suas despesas domésticas mas também está a contribuir para a preservação do meio ambiente. Isto para não falar nos outros benefícios como, por exemplo: maior higiene, poupança de tempo e cozinha mais arrumada e organizada.

*Os valores de consumo na lavagem manual podem variar em função do método utilizado. Por ex. em Portugal o método mais utilizado é o de lavar sob água quente corrente (170 litros / 4,7 kWh). Já os consumidores do Norte de Europa lavam os recipientes no lava loiça previamente enchido com água quente (ca. 46 litros e 1,3 kWh). Os 103 litros e 2,5 kWh são a média dos vários métodos de acordo com o estudo abaixo referido.
Fontes: Lavagem manual: Valores médios de consumo de baseados em "Study 'A European Comparison of Cleaning Dishes by Hand" realizado pela Universidade de Bona, Alemanha. Lavagem automática: Valores de consumo do modelo SMS25AW05E no programa 1 hora 65°C (10 litros/1,3 kWh, 60 minutos). Tarifas de água e energia: Custos de água - ERSAR Factos e Números 2016 (<http://www.ersar.pt/pt/site-setor/site-factos-e-numeros>); Custos de Eletricidade - Eurostat 2016 (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_price_statistics). Base de cálculo: 280 cargas por ano (de acordo com a etiqueta energética).



e tempo também.

15 minutos é o tempo que necessita para carregar e descarregar a loiça da sua máquina. Ao lavar à mão, irá precisar de 60 minutos para a mesma quantidade de loiça. A poupança são **45 minutos por carga** – o que representa, por ano, **210 horas de tempo livre extra**. Imagine tudo o que poderá fazer com esse tempo livre!
Mais tempo para a sua família e amigos.

Poupe ano após ano: a conta é simples.

Quando deixar de lavar a loiça à mão, pode contar com **poupança** a dois níveis: **água e energia**. Garantidamente, isso significa poupança ou seja menos custos para si. Convidamo-lo a fazer uma conta simples para um modelo de entrada.

Se utilizar o Programa Eco ou se a sua máquina for uma Bosch Série 6 ou superior, a poupança será **maior ainda!**



(1) Baseado numa máquina de loiça Bosch modelo SMS25AW01E com consumo de água de 10 litros e 1,3 kWh por ciclo, no prog. 1h65°. Os valores variam consoante os modelos e os programas.

Máquinas de lavar loiça | Soluções de instalação

Soluções Bosch à medida.

Instalação livre

60 cm de largura



Podem ser instaladas em qualquer lugar. Podem ficar **independentes ou instaladas sob bancadas** de cozinha graças ao tampo amovível. A altura de 82 cm pode ser ajustada através dos pés reguláveis para acompanhar a altura dos móveis.

45 cm de largura



Podem ser instaladas em qualquer lugar. Podem ficar **independentes ou instaladas sob bancadas** de cozinha graças ao tampo amovível. A altura de 82 cm pode ser ajustada através dos pés reguláveis para acompanhar a altura dos móveis.

Compacta, 45 cm de altura



Com 45 cm de altura e 60 cm de largura é a solução ideal para **espaços muito pequenos** como por exemplo, kitchenettes. Pode ser colocada em qualquer sítio da cozinha, logo que exista uma tomada elétrica e ligação à água.

Encastrar / Integrar

Compacta, 60 cm de altura



Com 60 cm de altura e 60 cm de largura é a solução ideal para **espaços muito pequenos** como por exemplo, kitchenettes. Equipada com porta de aço combina e valoriza a estética da cozinha.

45 ou 60 cm de largura



Ficam totalmente integradas e invisíveis na cozinha. Desenhadas para montagem de uma porta igual à dos restantes móveis. Disponível com 45 cm ou 60 cm de largura.

60 cm de largura



Apenas o painel de comandos fica à vista. Desenhada para ser equipada com uma **frente igual à dos móveis**. Para facilitar a montagem permite regular a altura pela parte da frente.

Máquinas de lavar loiça | Tecnologia

Green Technology inside

Baixo consumo de energia e brilho perfeito graças à secagem extremamente eficaz através do sistema com **minerais Zeólito**.

Sistema inteligente de gestão de água

O novo e único sistema de lavagem que, ao maximizar o poder de limpeza de cada gota de água, consome o mínimo necessário: **ActiveWater**.

Menos água

A utilização inteligente dos recursos permitiu-nos chegar, nos modelos ActiveWater Eco, a um consumo mínimo de água por lavagem: apenas 6,5 litros no programa Eco 50 °C e os resultados de limpeza são sempre ótimos.

Motor EcoSilence Drive

Eficaz, eficiente e duradouro. A sua maior potência aumenta a circulação de água no interior da máquina. Ao prescindir das tradicionais escovas, é diminuído o desgaste, prolongando a vida útil do motor.

10 anos de garantia*

Graças à elevada qualidade dos materiais que utilizamos, oferecemos 10 anos de garantia contra ferrugem no interior em todas as nossas máquinas de lavar loiça.

ActiveWater

Os pratos estão constantemente em contato com a água para garantir resultados de lavagem perfeitos, graças ao chuveiro superior e ao filtro de limpeza automática, que filtra mais água em menos tempo.

AquaStop

Com este sistema antifugas conseguimos detetar qualquer tipo de fuga de água. O mecanismo duplo garante um desempenho perfeito. Oferecemos ainda com este sistema uma garantia única e para toda a vida útil do aparelho, contra fugas de água e danos provocados por inundações.

GlassProtect

As nossas máquinas de lavar loiça protegem a sua loiça e copos de uma eventual corrosão, tudo graças aos diferentes sistemas que ajustam a pressão e a dureza da água e minimizam a diferença entre a temperatura da água interior e a da água que entra. Assim é possível manter o brilho e transparência do seus copos, desde o primeiro dia.





HygienePlus: limpeza antibacteriana no premir de um botão

A opção HygienePlus é uma opção especial que pode ser ativada em muitos programas, garantindo a máxima higiene graças à lavagem antibacteriana. Este efeito é conseguido pelo aumento da temperatura até 70 °C durante o ciclo de enxaguamento e por um período de tempo alargado.

VarioSpeed Plus: lave a loiça até três vezes mais rápido

Utilize a opção VarioSpeed Plus para lavar e secar na perfeição, em tempo reduzido. A duração dos programas é reduzida até 66%.

Com a opção **PowerZone**, panelas e frigideiras extremamente sujas são lavadas na perfeição. Ao mesmo tempo, pode lavar a loiça delicada no cesto superior.

O programa **TurboSpeed 20 min** é ideal para pratos e copos utilizados recentemente. É super rápido – o programa dura apenas 20 minutos.

Home Connect

Graças à mais recente tecnologia, agora é possível controlar a sua máquina a partir de qualquer lugar usando o seu smartphone. De uma forma simples e cómoda a App guia-o para a escolha do programa perfeito de acordo com a quantidade de loiça e o grau de sujidade. Através do controlo remoto e monitorizado: pode; ligar a máquina de lavar loiça, alterar configurações ou simplesmente acompanhar as diferentes etapas do processo de lavagem.

Função ExtraSecagem

Com esta função é aplicada uma etapa de secagem mais intensa para resultados perfeitos de secagem nos materiais mais complicados, tais como o plástico.

Zeólitos

Estes minerais naturais são responsáveis pela absorção da humidade e pela libertação de calor que é utilizado para secar a loiça. Resultado: o consumo de energia é reduzido, atingindo uma eficiência até A+++ -10%, garantindo resultados perfeitos.

Programa de limpeza da cuba

Desenvolvido para a perfeita manutenção da máquina de lavar loiça. Não usa sal ou abrillantador: só precisa do seu habitual detergente. É aconselhável utilizar este programa uma vez a cada 30 ciclos, pois garante que os canais de entrada de água e a cuba sejam perfeitamente limpos.

TimeLight

Alguns modelos totalmente integráveis encontram-se equipados com TimeLight. Trata-se de uma projeção de luz clara no chão, visível a partir de qualquer lugar, permite-lhe saber se a sua máquina está em funcionamento. Informa ainda do tempo restante e a fase em que o programa se encontra.

InfoLight

Grande parte dos modelos totalmente integráveis da Bosch encontram-se equipados com InfoLight. Trata-se de um ponto de luz que indica o funcionamento. É projetado para o chão e é visível em qualquer superfície. Muito útil para máquinas de lavar loiça totalmente integradas.

Programa 1 hora 65 °C

Este programa está disponível em muitos modelos da Serie 6, Serie 4 e Serie 2. Com este novo programa irá obter os melhores resultados de lavagem e secagem: em apenas 1 hora. Lava e seca a sua loiça deixando-a como nova.

Máquinas de lavar loiça | Características e equipamento

Display TFT com TouchControl na Serie 8

No display TFT poderá ver textos e imagem em alta definição e contraste. Assim, irá obter informação detalhada sobre tempo restante, status do programa ou configurações selecionadas. Tem ainda teclas TouchControl para seleção de funções e programas.



Novas displays nas Series 6 e 4

Em ambas as séries, incorporámos um novo display de design moderno de linhas uniformes. Agora é mais fácil saber os detalhes do estado do ciclo, das opções e do programa selecionado, ou ainda quando deve recarregar abrillantador e sal. As máquinas de lavar loiça da Serie 6 têm teclas TouchControl diretamente no display.



Suportes rebatíveis

Tanto no cesto inferior como superior, as nossas máquinas de lavar loiça dispõem de suportes rebatíveis, que permitem uma maior flexibilidade na hora de arrumar a sua loiça.



Assistente de dosagem

Durante a lavagem, a tampa deslizante abre-se e a pastilha de detergente cai na bandeja de dosagem localizada no cesto superior. Desta forma, a pastilha recebe uma imersão constante graças ao braço e à sua saída de água dupla, tanto no superior como inferior, garantindo sua perfeita dissolução.



3º nível de carga - gaveta VarioPro

Terceiro nível de carga super flexível. As laterais são rebatíveis de forma independente e a parte central tem suportes móveis adaptando-se a vários tipos de utensílios. Tudo com um simples movimento.

O sistema de cesto **VarioFlexPlus** oferece uma arrumação da loiça segura e especialmente flexível.



Sistema RackMatic de 3 níveis

Permite ajustar a altura do cesto superior com a máxima segurança em 3 níveis, até 5 cm, mesmo quando o cesto está totalmente carregado. Regula a altura de forma uniforme e independente, em cada um dos lados.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 8


SMS88TI36E
Home Connect, Secagem Zeolítica
Gaveta Vario Pro, A+++ -10%, inox
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -10%:
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 211 kWh / 2100 l por ano
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 0.73 kWh / 7,5 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
 Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Rápido 60 °C,
 Vidro 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 5 Funções Especiais: Início Remoto, PowerZone,
 VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Secagem Zeolítica
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração eletrônica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Cortina de luz branca
 Comando TouchControl de acesso superior
 Display TFT com textos
 Indicação da hora real
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex PRO
 3º nível de carga com gaveta Vario PRO
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
 Bloqueio na porta

Antecessor SMS88TI26E**Medidas A x L x P (cm)** 84.5 x 60 x 60**EAN** 4242002957623

Serie | 6


SMS68TI03E
Secagem Zeolítica
Gaveta Vario Pro, A+++ , inox
Potência / Consumo*

Capacidade para 14 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A+++
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 237 kWh / 2660 l por ano
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 0.83 kWh / 9,5 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 42 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
 Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C,
 Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed
 Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Secagem Zeolítica
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Assistente de Secagem
 Regeneração eletrônica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Indicador de tempo residual
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex PRO
 3º nível de carga com gaveta Vario PRO
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
 provocados por eventuais fugas de água
 Bloqueio do painel de comandos
 Sistema GlassProtect

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002995434
SMS68NI09E
Gaveta Vario, A++, 6,5 litros
Inox
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 262 kWh / 1820 por ano
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 0.94 kWh / 6,7 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
 Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C,
 Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed
 Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração eletrônica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Indicador de tempo residual
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex com suportes rebatíveis identificados a
 azul
 3º nível de carga com gaveta Vario
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
 provocados por eventuais fugas de água
 Bloqueio do painel de comandos
 Sistema GlassProtect

Antecessor SMS68MI09E**Medidas A x L x P (cm)**

84.5 x 60 x 60

EAN 4242005167227

Novo!

Serie | 4


SMS46NW01E
Gaveta Vario, A++, 6,7 litros
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 262 kWh / 1820 lano
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 0.94 kWh / 6.7 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
 Eco 50 °C, Copos 40 °C, TurboSpeed 20 min.
 60 °C, Curto 1h 65 °C
 2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
 ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração eletrônica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Indicador de tempo residual
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação eletrônica de falta de "sal" e
 "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
 3º nível de carga com gaveta Vario
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
 provocados por eventuais fugas de água
 Bloqueio do painel de comandos
 Sistema GlassProtec

Antecessor SMS46MW01E

Medidas A x L x P (cm)

84,5 x 60 x 60

EAN 4242002962795

Novo!

SMS46FI01E
Gaveta Vario, A+++
Inox
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A+++
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 234 kWh / 2660 l por ano
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 0.83 kWh / 9,5 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
 Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C,
 Curto 1h 65 °C
 3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
 HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Assistente de Secagem
 Regeneração eletrônica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Indicador de tempo residual
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
 3º nível de carga com gaveta Vario
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
 Bloqueio do painel de comandos
 Sistema GlassProtec

Antecessor SMS46II09E

Medidas A x L x P (cm)

84,5 x 60 x 60

EAN 4242005084579

SMS46CW01E
A+++
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A+++
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 234 kWh / 2660 l por ano
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 0.82 kWh / 9,5 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
 Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C,
 Curto 1h 65 °C
 3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
 HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Assistente de Secagem
 Regeneração eletrônica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Indicador de tempo residual
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
 Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
 provocados por eventuais fugas de água
 Bloqueio do painel de comandos
 Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84,5 x 60 x 60

EAN 4242002960005

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 4

**SMS46LI04E**

**Gaveta Vario, A++, 7,5 litros
Inox**

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
262 kWh / 2100 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.94 kWh / 7.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C,
Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS46KI04E

Medidas A x L x P (cm)
84,5 x 60 x 60

EAN 4242005147373

Novo!

SMS46LW00E

Gaveta Vario, A++, 7,5 litros

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
262 kWh / 2100 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.94 kWh / 7.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programme: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C,
TurboSpeed 20 min. 60 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS46KW00E

Medidas A x L x P (cm)
84,5 x 60 x 60

EAN 4242005147380

Novo!

SMS46GI01E

**A++
Inox**

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
258 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.9 kWh / 9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C,
Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS53L18EU

Medidas A x L x P (cm) 84,5 x 60 x 60

EAN 4242002975528

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

**SMS46GW01E****A++****Potência / Consumo***

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
258 kWh / 2660 l por anoConsumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.9 kWh / 9.5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções6 Programas: Intensivo 70 °C, AUTO 45-65 °C,
Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C,
Pré-lavagem3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
HigienePlus, ExtraSecagem

Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Indicador de tempo residual

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"**Sistema de Cestos**

VarioFlex

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Cesto Vario adicional para talheres incluído

SegurançaAquaStop com garantia vitalícia contra danos
provocados por eventuais fugas de água

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtec

Antecessor SMS53L12EU**Medidas A x L x P (cm)** 84.5 x 60 x 60**EAN** 4242002995090

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 2

**SMS25AI02E****A++****Inox****Potência / Consumo***

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
258 kWh / 2660 l por anoConsumo de energia/água no Programa Eco 50:
0,9 kWh / 9,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Copos 40 °C

2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSeco

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Filtro auto-limpante tripartido

Display com textos

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario

Cesto superior regulável em altura

Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84,5 x 60 x 60

EAN 4242002975511

Novo!

SMS25AW02E**A++****Potência / Consumo***

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
258 kWh / 2660 l por anoConsumo de energia/água no Programa Eco 50:
0,9 kWh / 9,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Copos 40 °C

2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSeco

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Indicador de tempo residual

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario

Cesto para talheres no cesto inferior

Suporte para chávemas no cesto superior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84,5 x 60 x 60

EAN 4242002967677

Novo!

SMS25AI00E**A+****Inox****Potência / Consumo***

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A+

Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
290 kWh / 3300 l por anoConsumo de energia/água no Programa Eco 50:
1,02 kWh // 11,7 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem

1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Filtro auto-limpante tripartido

Display com textos

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario

Cesto superior regulável em altura

Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Sistema GlassProtec

Antecessor SMS50E98EU**Medidas A x L x P (cm)**

84,5 x 60 x 60

EAN 4242002967684

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre 45 cm de largura

Serie | 4

Compacta

Serie | 4



SMS25AW07E A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
290 kWh / 3300 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
1.02 kWh / 11.7 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Filtro auto-limpante tripartido
Display com textos
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura
Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec

Antecessor SMS25AW00E

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242005175741

Novo!

SPS25CW05E 45 cm largura, A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 9 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
220 kWh / 2380 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.78 kWh / 8,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco
50 °C, Curto 1h 65 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeed Plus, MeiaCarga

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura
Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)
Suporte para talheres grandes no cesto superior

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec

Antecessor SPS50F02EU

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 45 x 60

EAN 4242005074983

SKS62E22EU Compacta, 45 cm altura, A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 6 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
174 kWh / 2240 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.61 kWh / 8 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco
50 °C, Delicado 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
2 Funções especiais: VarioSpeed, ExtraSeco

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtro com autolimpeza tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicador de tempo residual
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

Flexível: silver; cesto para talheres; suporte para
chávenas

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec

Antecessor SKS62E12EU

Medidas A x L x P (cm)

45 x 55.1 x 50

EAN 4242002861234

Máquinas de lavar loiça de integrar com painel à vista, 60 cm de largura

Serie | **6**



SMI68MS07E
60 cm largura
gaveta Vario, 6,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo anual de energia/água: 262 kWh/1820 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.92 kWh/6.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Regeneração electrónica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMI57M25EU

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 57.3

EAN 4242002984261

Serie | **2**



SMI25AS02E
60 cm largura
9,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A++
Consumo anual de energia/água: 258 kWh/2660 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.9 kWh/9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C
2 Funções especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSecagem

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração electrónica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMI40E25EU

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 57.3

EAN 4242002970745

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura

Serie | 8



SMV88TX36E
60 cm largura, Home Connect, Secagem Zeolítica, gaveta VarioPro, 7,5 l, A+++ -10%

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+++ -10%
Cons. anual de energia/água: 211 kWh/2100 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.73 kWh/7,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Rápido 60 °C, Vidro 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
5 Funções Especiais: Início Remoto, PowerZone, VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Secagem Zeolítica
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Filtro auto-limpante tripartido
Cortina de luz branca
Display TFT de alta definição, com textos
Indicação da hora real
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
TimeLight: projeção tempo residual no pavimento

Sistema de Cestos

VarioFlex PRO
3º nível de carga com gaveta Vario PRO
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
Bloqueio na porta para segurança de crianças
Pés traseiros reguláveis pela frente
Acessório para copos de vinho (pé alto)
Proteção contra vapores

Antecessor SMV88TX26E

Medidas A x L x P (cm) 81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002957630

Serie | 6



SMV68MX07E
60 cm largura
gaveta Vario, 6,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual de energia/água: 262 kWh/1820 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.92 kWh/6,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Indicador de tempo restante
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
TimeLight: projeção tempo residual no pavimento

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV57M20EU

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002983073

Serie | 4



SMV46IX02E
60 cm largura
bitérmica, 9,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A++
Cons. anual energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.92 kWh / 9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 44 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, Funcionamento bitérmico
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Filtro auto-limpante tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

2x aquaStop com garantia para entrada de água quente/fria
Sistema GlassProtect
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002973654

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13.

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura

Serie | 4


SMV46IX03E
60 cm largura
9,5 l, A++
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Cons. anual de energia/água: 262 kWh/2660 l
 Cons. por ciclo energia/água: 0.92 kWh/9,5 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído: 44 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
 3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração eletrônica
 Comando TouchControl de acesso superior
 Filtro auto-limpante tripartido
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
 InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
 Sistema GlassProtec
 Pés traseiros reguláveis pela frente
 Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002955520

SMV46KX01E
60 cm largura
gaveta Vario, 9,5 l, A++
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de eficiência energética: A++
 Cons. anual de energia/água: 262 kWh/2660 l
 Cons. por ciclo energia/água:
 Eco 50: 0.92 kWh/9,5 l
 Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
 3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração eletrônica
 Filtro auto-limpante tripartido
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
 InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
 3º nível de carga com gaveta Vario
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
 Sistema GlassProtec
 Pés traseiros reguláveis pela frente
 Proteção contra vapores

Antecessor SMV58L50EU

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002950334

SMV25DX04E
60 cm largura
9,5 l, A++
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Cons. anual energia/água: 262 kWh/2660 l
 Cons. por ciclo de energia/água: 0.92 kWh/9,5 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração eletrônica
 Filtro auto-limpante tripartido
 Programação diferida entre 3, 6, 9 horas
 Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
 InfoLight

Sistema de Cestos

Vario
 Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
 Sistema GlassProtec
 Pés traseiros reguláveis pela frente
 Proteção contra vapores

Antecessor SMV51E40EU

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242005138654

Serie | 2


SMV41D10EU
60 cm largura
10 l, A++
Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Cons. anual energia/água: 258 kWh/2800 l
 Cons. por ciclo de energia/água: 0.9 kWh/10 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C,
 Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração eletrônica
 Filtro auto-limpante tripartido
 Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
 InfoLight

Sistema de Cestos

Vario
 Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia
 Sistema GlassProtec
 Pés traseiros reguláveis pela frente
 Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002810577

SMV40D00EU
60 cm largura
11,7 l, A+
Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços
 Classe de Eficiência Energética: A+
 Consumo anual de energia: 290 kWh/3300 l
 Cons. por ciclo de energia/água: 1.02 kWh/11.7 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído: 50 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C,
 Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 1 Função Especial: Meia Carga

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração eletrônica
 Filtro auto-limpante tripartido
 Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos
 provocados por eventuais fugas de água
 Sistema GlassProtec
 Pés traseiros reguláveis pela frente
 Proteção contra vapores

Antecessor SMV40D10EU

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002723280

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 45 cm de largura

Serie | 4



SPV45IX05E
45 cm largura
8,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 9 serviços
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo anual de energia/água no programa Eco 50: 197 kWh/2380 l
Consumo por ciclo de energia/água no programa Eco 50: 0.70 kWh/8,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Noturno 50 °C
2 Funções Especiais: HygienePlus, ExtraSeco
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
Cesto superior regulável em altura Rackmatic®
Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SPV45CX01E

Medidas A x L x P (cm) 81.5 x 44.8 x 55

EAN 4242005068500

Novo!

Máquina de lavar loiça de encastrar, compacta

Serie | 6



SCE52M65EU
60 cm largura
60 cm altura, 9 l, A+, inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 8 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 205 kWh /2520 l ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.72 kWh / 9 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 47 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicado 40 °C, Rápido 45 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeed Plus, HygienePlus

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Tripla filtro de autolimpeza tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Flexíveis

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
Extensão Aqua-Stop para tubo de entrada e saída de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec
Inclui réguas de união

Antecessor SCE52M55EU

Medidas A x L x P (cm) 59.5 x 59.5 x 50

EAN 4242002841656

Acessórios para máquinas de lavar loiça

Referência	Descrição	EAN 424200	
SMZ5100 	Cesto clássico de talheres para máquinas de lavar loiça	2476247	
Acessórios para Máquinas de lavar loiça integráveis 60 cm			
SMZ2056 NOVO 	Porta em aço inox para máquinas totalmente integráveis Antecessor SMZ2055	5165856	
SMZ5025 	Porta em aço inox para máquinas de integrar com painel à vista	2476285	





Fornos



Fornos Serie 8 | Painel de controlo

Com o painel de controlo Bosch Serie 8, cozinhar tornou-se muito mais fácil.

Tudo graças ao intuitivo anel de controlo que lhe facilita, mais do que nunca, a confeção dos seus pratos favoritos.

Painel de controlo com 3 Visores TFT Touch 2,5" - coloridos com exibição de imagens, textos, sons e com função touch control



Tenha uma visão completa e total controlo de todas as funções do seu forno. O anel de controlo e o visor de alta resolução TFT com textos claro e selecção directa no visor, fazem com que os fornos Bosch Serie 8 se utilizem de forma fácil, simples e interativa. Imagens claras e de elevada resolução, avisos úteis irão guiá-lo, passo a passo, nas várias opções disponíveis para preparar as suas refeições preferidas.

Painel de controlo com Visor TFT 2,5" - colorido com exibição de textos e botões touch



O anel de controlo intuitivo e de alta resolução, os textos claros no visor TFT com botões touch, tornam o funcionamento do seu forno, um prazer desde o primeiro dia. Ícones úteis e descrições claras de texto dentro do anel de controlo, fornecem todas as informações que precisa, para poder acompanhar facilmente o progresso de seus pratos.

Fornos Serie 8 | Funções automáticas

Com a tecnologia de sensores Bosch,
o seu forno faz tudo por si.
Automaticamente e sem esforço.

**Função Assist**

Alguns livros de receitas não indicam as temperaturas exatas nem os tempos de cozedura.

Contudo, as configurações automáticas do forno, como a função Assist, garantem resultados perfeitos.

Basta selecionar o prato pretendido no painel de controlo e o seu forno definirá automaticamente o modo de aquecimento ideal, a temperatura e o tempo de preparação.

Perfeição ao alcance de um botão.

**PerfectBake**

Cozinhar nunca foi tão fácil. O sensor PerfectBake oferece uma precisão única, medindo constantemente o nível de humidade no interior do forno e regulando automaticamente o processo de cozedura. Agora já não precisa de definir o modo de aquecimento, o tempo ou a temperatura – o sensor PerfectBake tem tudo sob controlo. Basta selecionar o tipo de prato, como por exemplo, “bolo”, e pressionar a tecla “Start”. O seu forno fará o resto. O resultado: pão, bolo ou quiche confeccionados na perfeição.

**PerfectRoast**

O peru de Natal, o cabrito na Páscoa ou os assados de Domingo – com a termo sonda PerfectRoast, ficarão sempre perfeitos. Tal como um Chef profissional, mas com total comodidade e de forma fácil. Através dos 3 pontos de medição altamente sensíveis, a termo sonda determina a temperatura no interior do alimento, a cada grau e segundo, garantindo um excelente resultado do assado. Outro benefício: pode utilizar a termo sonda quando cozinha a vapor.



Fornos Serie 8 | Funções de limpeza

Finalmente, alguém em casa que gosta de fazer limpezas.

Quem já limpou um forno manualmente sabe como é um processo desgastante e moroso. Graças à limpeza EcoClean Direct e à limpeza pirolítica, esta tarefa é algo do passado. Enquanto o forno está em funcionamento, o revestimento especial EcoClean Direct trabalha para reduzir a acumulação de gordura e de sujidades. A função de limpeza pirolítica, queima as gorduras e sujidades, transformando-as em cinzas, com um simples toque de botão, depois basta passar um pano e o seu forno estará como novo. Não perderá mais tempo com limpeza do seu forno e poderá desfrutar mais da sua cozinha e do prazer de cozinhar.

**Limpeza pirolítica**

Ao ativar a função de limpeza pirolítica, o forno aquece a 480 °C e queima qualquer camada de gordura e de resíduos de alimentos. Tudo o que terá de fazer é remover facilmente com um pano as cinzas. Dependendo do grau de resíduos que se acumulou, seleccione um dos três níveis de limpeza diferentes e pressione "Iniciar" - o seu forno fará o resto. E porque, nos fornos Serie 8 os tabuleiros e os railes são todos aptos à pirólise, pode deixá-los no forno durante a limpeza.

**EcoClean Direct**

Enquanto o forno coze ou assa, o revestimento de cerâmica no interiores das paredes, constituídos por partículas ultrafinas, absorve gordura e resíduos e quebra-os através do processo de oxidação. O revestimento regenera-se cada vez que aquecer o forno, e continuará a fazê-lo toda a vida útil do seu aparelho. Para remover resíduos substanciais, basta ativar o programa de limpeza EcoClean Direct.



Fornos Serie 8 | Funções vapor

A todo vapor... para um sabor completo.

Muitos fornos da Serie 8 têm programas especiais e funções que combinam o melhor do vapor com todos os benefícios de um forno clássico. Os fornos equipados com a função vapor confeccionam assados suculentos no interior com exteriores crocantes e estaladiços. O pão... perfeitamente dourado e crocante. E como seria de esperar de qualquer aparelho Bosch, são também muito fáceis de utilizar e limpar.



Função Vapor

A cozedura a vapor a 100% é uma das opções mais saudáveis e saborosas, pois conserva a pureza da quantidade água do alimento, mantendo as vitaminas, minerais e o sabor autêntico no seu estado natural. A Serie 8 é composta por fornos de 60 cm e 45 cm com função vapor. Nestes modelos é possível cozer a vapor, utilizar simplesmente os vários modos de aquecimento com resistência na base ou utilizar a combinação dos modos de aquecimento com o vapor. O gerador encontra-se fora da cavidade do forno e por isso a injeção de vapor de ar no interior é muito mais rápida e eficaz, evitando que os legumes fiquem escuros e percam as suas vitaminas.



Função Vapor AddedSteam

Quando cozinha usando um dos nossos modos de aquecimento clássicos, os seus pratos ficarão melhor se adicionar um pouco de humidade. E é isto, exatamente, o que a nossa função vapor AddedSteam faz. Poderá utilizá-la na confeção de um assado, para que este fique mais suculento, de forma manual, escolhendo o nível de intensidade, ou utilizar um programa automático. Os assados ou o pão, ficam suculentos por dentro e crocantes por fora.



Regenerar

O reaquecimento de um prato já preparado é conhecido como "regeneração". Os pratos são suavemente aquecidos entre 90-95 °C com vapor, e o seu sabor será tão delicioso, como se tivessem sido preparados de fresco. O processo de regeneração ainda mantém a carne suculenta, para que os seus assados se mantenham saborosos como no primeiro dia, durante muito mais tempo.



Ar quente 4D

Graças ao modo de aquecimento Ar quente 4D, já pode colocar os seus alimentos em qualquer nível do forno que o resultado será, consistentemente perfeito. O novo motor EcoSilence Drive e a nova ventoinha dão-lhe essa possibilidade: altera a rotação durante o funcionamento de forma a distribuir o calor de forma homogénea, exatamente em cada nível. E não é tudo: com Ar quente 4D, também pode cozinhar em até 4 níveis simultaneamente. Resultados perfeitos desde o topo à base do seu forno.



Fornos Serie 6 | Design

Já parece ótimo por si só? Imagine quando combinado.

A gama de fornos Serie 6, 4 e 2 da Bosch não é apenas esteticamente bonita – é também muito fácil de combinar. Graças ao design rigoroso, os produtos combinam perfeitamente dentro de cada série. Além da harmonia entre o forno e o micro-ondas, estes produtos alinham primorosamente com as máquinas de lavar loiça ou exaustores.

Linha de design moderna

O uso extensivo de vidro e as luzes visor LCD brancas, dão ao forno uma aparência extremamente inovadora. A elegância é salientada pelo painel frontal fino e o design único e exclusivo Bosch.

A linguagem de design rigorosa é aprimorada no visor por uma linha vermelha luminosa que mostra o status do processo de cozedura. A linha vermelha também pode ser encontrada nos controlos DirectSelect de nossos exaustores ou máquinas de lavar loiça.



Fornos Serie 6 | Destaques

Sabemos o quanto as pessoas adoram cozinhar.

A Bosch ajuda-o a obter os melhores resultados.

O design de um forno é muito importante, mas no final o que conta é mesmo o sabor e resultado dos seus cozinhados.

Os nossos fornos foram desenvolvidos para que obtenha resultados sempre perfeitos, quer o forno seja da Serie 6, 4 ou 2.



Termo sonda

Não importa se é fã de carne, média, bem ou mal passada. Com a utilização da termo sonda os seus pratos de carne ficarão sempre no ponto desejado. A termo sonda mede constantemente a temperatura no interior do alimento. No forno, não é necessária nenhuma regulação manual ou qualquer interação. Quando a temperatura definida é alcançada, o forno emite um sinal acústico e desliga-se automaticamente. Resulta na perfeição. Os seus pratos favoritos, sem complicações.



AutoPilot

Aves, carnes, peixes, guisados ou legumes: a função AutoPilot irá ajudá-lo a cozinhar o seu prato na perfeição. Basta que coloque no forno o alimento no recipiente apropriado e selecione o programa automático em exibição no menu. Pode escolher entre 30 receitas disponíveis dependendo do modelo. Depois é muito fácil: adicione o peso do peixe ou da carne e pressione "Iniciar". O AutoPilot define o modo de aquecimento, a temperatura e duração. Logo que o seu prato esteja pronto, o forno desliga-se automaticamente. Alguns dos pratos confeccionados com AutoPilot requerem o uso de utensílios como uma tampa, o que contribui para que o seu forno também fique limpo. Cozinhar, não poderia ser mais simples.



Ar quente 3D

Uma resistência circular situada na parte de trás, aquece o ar que entra na cavidade com um fluxo perfeito. Graças a uma potente ventoinha e aos orifícios de saída de ar, cujo design foi testado ao máximo detalhe, este sistema permite cozinhar em até 3 níveis diferentes, sempre com os mesmos resultados.

Fornos Serie 6 | Painel de controlo

Elegância e funcionalidade -
uma combinação perfeita.

Qualquer que seja a solução de fornos pela qual opte, é muito importante que tenha a interface certa. Descubra os vários painéis de controlo que a Bosch lhe disponibiliza.

**Serie 6 - visor LCD**

O novo painel de controlo com visor LCD está equipado com botões pop-out para uma fácil limpeza. O botão esquerdo é indicado para configurar até 10 modos de aquecimento. Para ajustar a temperatura, basta utilizar o botão +/- do lado direito. Durante o preaquecimento, o aumento da temperatura é mostrada através de uma linha vermelha em expansão. Ao usar o AutoPilot, esta linha vai diminuindo à medida que o programa avança. A termo sonda, o AutoPilot e as funções de limpeza também são controlados através do painel de controlo.

**Serie 4 - visor LED**

Dependendo do modelo selecionado, o novo visor LED em vermelho, está equipado com botões pop-out para facilitar a limpeza. O botão da esquerda é usado para configurar até 8 modos de aquecimento. O botão do lado direito ajusta a temperatura. Nos modelos com limpeza pirolítica inclui a função AutoPilot 10 programas automáticos e a função de limpeza também é controlada através do painel de controlo.

**Serie 2**

O painel de controlo está equipado com 2 botões. O botão esquerdo é usado para definir os modos de aquecimento. O da direita, para ajustar a temperatura.


**Design em vidro**

Quando combinar um forno Bosch design vidro (disponível em branco e preto), com um micro-ondas com o mesmo design e cor, a sua cozinha vai parecer ainda mais moderna.

Fornos | Acessórios

Perfeição em todos os níveis.

A segurança e a conveniência ao cozinhar começam com o colocar dos tabuleiros no forno. Grande parte dos novos fornos estão equipados com rails telescópicos que lhe garantem sempre a máxima segurança e facilidade na hora de retirar os seus pratos do forno.

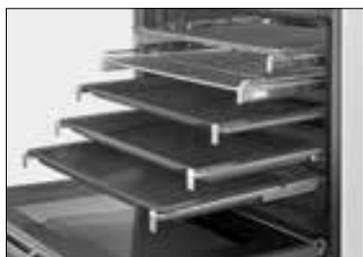

Rails telescópicos

Seja qual for o sistema de rails selecionado: um único raile, duplo ou triplo, todos os nossos rails são seguros e de fácil utilização. Quando totalmente extensíveis ficam firmemente encaixados, garantindo uma estabilidade total - ideal para colocar ou remover os seus tabuleiros.



Raile telescópico independente

Os sistemas de rails clássicos só oferecem até três níveis. Agora, dispomos de rails telescópicos independentes que podem ser colocados nos 5 níveis do forno, incluindo o nível de grill. O raile é muito fácil de colocar e remover, e pode ser mudado de nível a qualquer momento.



Tabuleiros twin

Os novos tabuleiros são perfeitos para cozinhar:

- duas variantes do mesmo prato;
- pequenas quantidades de alimentos. Por exemplo: batatas assadas num tabuleiro e legumes, ao mesmo tempo, num segundo tabuleiro;
- apenas uma refeição para 1 ou 2 pessoas num só tabuleiro.

Graças ao seu tamanho compacto, podem ser limpos e lavados numa máquina de lavar loiça. E, no caso de os alimentos precisarem de ser armazenados no frio antes ou depois da preparação, também se colocam com muita facilidade num frigorífico.



Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente

Para além do tabuleiro universal, a Bosch também oferece um novo tabuleiro com revestimento cerâmico. Devido ao revestimento antiaderente especial, a sua superfície torna-se extremamente fácil de limpar. O revestimento cerâmico possui ainda um benefício adicional: não há necessidade adicionar papel vegetal ou manteiga.

Cozinhar e limpar torna-se assim muito mais fácil.

Fornos | Vapor

Serie | 8

**HSG636XS6**

Inox
Vapor, EcoClean Direct

Modo de aquecimento / Capacidade

Home Connect: controlo remoto através da App
Forno combinado a vapor com 14 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipado com 3 níveis de railes telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
Programa de limpeza EcoClean

Conforto

3 visores TFT 2,5" coloridos
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção
PerfectRoast - termo sonda PLUS
PerfectBake - sensor de cozedura
Preaquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED, Multinível
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808420

HSG656RS1

Inox
Vapor, EcoClean Direct

Modo de aquecimento / Capacidade

Forno combinado a vapor com 12 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipado com 1 nível de railes telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza

EcoClean Direct: teto, parede posterior, paredes laterais
Programa de limpeza EcoClean

Conforto

3 visores TFT 2,5" coloridos
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção
PerfectRoast - termo sonda PLUS
PerfectBake - sensor de cozedura
Preaquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808437

Até
esgotar

HSG636BS1

Inox
Vapor, EcoClean Direct

Modo de aquecimento / Capacidade

Forno combinado a vapor com 12 modos de aquecimento
Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar
Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
Programa de limpeza EcoClean

Conforto

3 visores TFT 2,5" coloridos
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção
Preaquecimento rápido automático
Modo sabático
Programa automático de descalcificação
Depósito de água com 1 litro
Gerador de vapor no exterior da cavidade
Iluminação interior por LED
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808451

Fornos | Autolimpeza Pirolítica


HBG6764S1
Inox
Autolimpeza Pirolítica
Modo de aquecimento / Capacidade

13 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A+
 Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de rails

Equipado com 1 nível de rails telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança, aptos à limpeza pirolítica

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
 Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto

3 visores TFT 2,5"
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção
 PerfectBake - sensor de cozedura
 PerfectRoast - termo sonda PLUS
 Preaquecimento rápido automático
 Modo sabático
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta
 Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808062


HBG676ES1
Inox
Autolimpeza Pirolítica
Modo de aquecimento / Capacidade

13 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A+
 Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de rails

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
 Tabuleiro e suportes laterais aptos para limpeza pirolítica

Conforto

3 visores TFT 2,5"
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção
 PerfectBake - sensor de cozedura
 PerfectRoast - termo sonda PLUS
 Preaquecimento rápido automático
 Modo sabático
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta
 Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002789057


HBG675BB1
Vidro preto
Autolimpeza Pirolítica
Modo de aquecimento / Capacidade

13 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A+
 Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de rails

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
 Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto

Visor TFT 2,5"
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 10 Programas automáticos
 Preaquecimento rápido automático
 Modo sabático
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen
 Comando circular

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta
 Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808673

Fornos | Autolimpeza Pirolítica

Serie | 8

**HBG675BW1****Vidro branco****Autolimpeza Pirolítica****Modo de aquecimento / Capacidade**

13 modos de aquecimento

Classe de Eficiência Energética: A+

Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C

Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto

Visor TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

AutoPilot: 10 Programas automáticos

Preaquecimento rápido automático

Modo sabático

Iluminação interior halogénea

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548

Nichos: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808635**HBG673BS1F****Inox****Autolimpeza Pirolítica****Modo de aquecimento / Capacidade**

10 modos de aquecimento

Classe de Eficiência Energética: A+

Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C

Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto

Visor TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

AutoPilot: 10 Programas automáticos

Preaquecimento rápido automático

Modo sabático

Iluminação interior halogénea

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548

Nichos: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808703

Serie | 6

**HBG578FS0R****Inox****Autolimpeza Pirolítica****Modo de aquecimento / Capacidade**

10 modos de aquecimento

Classe de Eficiência Energética: A

Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C

Volume: 71 litros

Sistema de railes

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LCD (branco)

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

AutoPilot: 30 programas automáticos

Termo sonda: o acessório ideal para os assados

Aquecimento rápido

Modo sabático

Iluminação interior halogénea

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta

Bloqueio de segurança

Antecessor HBA5785S0**Medidas (AxLxP) em mm***

Aparelho: 595 x 594 x 548

Nichos: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005057320

Novo!

Serie | 4


HBG5780B0
Vidro preto
Autolimpeza Pirofóptica
Modo de aquecimento / Capacidade

10 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 30 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de railes

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 30 programas automáticos
 Aquecimento rápido
 Modo sabático
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta
 Bloqueio de segurança

Antecessor HBA5780B0

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005029228

Novo!


HBG5780W0
Vidro branco
Autolimpeza Pirofóptica
Modo de aquecimento / Capacidade

10 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 30 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de railes

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 30 programas automáticos
 Aquecimento rápido
 Modo sabático
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta
 Bloqueio de segurança

Antecessor HBA5780W0

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005029242

Novo!


HBG5780S0
Inox
Autolimpeza Pirofóptica
Modo de aquecimento / Capacidade

10 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 30 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de railes

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 30 programas automáticos
 Aquecimento rápido
 Modo sabático
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta
 Bloqueio de segurança

Antecessor HBA5780S00

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005029235

Novo!


HBA574BR00
Inox
Autolimpeza Pirofóptica
Modo de aquecimento / Capacidade

7 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 50 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LED (vermelho)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 Aquecimento rápido
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta
 Bloqueio de segurança

Antecessor HBA74R150E

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005069354

Fornos | Limpeza EcoClean

Serie | 8


HBG655HS1
Inox
Limpeza EcoClean Direct
Modo de aquecimento / Capacidade

13 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 30 °C - 300 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de rails

Equipado com 2 níveis de rails telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza

EcoClean Direct: teto, paredes laterais, parede posterior
 Programa de limpeza EcoClean

Conforto

Visor TFT 2,5"
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 10 Programas automáticos
 Preaquecimento rápido automático
 Modo sabático
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002807829

Serie | 6


HBA5370B0
Vidro preto
Limpeza EcoClean Direct
Modo de aquecimento / Capacidade

7 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 50 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de rails

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
 Programa de limpeza EcoClean

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 10 Programas automáticos
 Aquecimento rápido
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056507


HBA5370W0
Vidro branco
Limpeza EcoClean Direct
Modo de aquecimento / Capacidade

7 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 50 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de rails

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
 Programa de limpeza EcoClean

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 10 Programas automáticos
 Aquecimento rápido
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056521


HBA5370S0
Inox
Limpeza EcoClean Direct
Modo de aquecimento / Capacidade

7 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 50 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de rails

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
 Programa de limpeza EcoClean

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 10 Programas automáticos
 Aquecimento rápido
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056514

Fornos

Forno | 90 cm

Serie | 4


HBA512ERO
Inox
Modo de aquecimento / Capacidade

7 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 50 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipado com 1 nível de railes telescópicos, com função stop

Conforto

Visor LED (vermelho)
 Temporizador eletrônico para tempo de confeitura e alarme
 Aquecimento rápido
 Iluminação interior halógena
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005056484

Serie | 2


HBA510BR0
Inox
Modo de aquecimento / Capacidade

5 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 50 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Conforto

Aquecimento rápido
 Iluminação interior halógena
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: redondos

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005029792

Serie | 6


VBD5780S0
Inox
Autolimpeza Pirolítica
Modo de aquecimento / Capacidade

10 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A+
 Amplitude de temperatura 50 °C - 280 °C
 Volume: 112 litros

Sistema de railes

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 Aquecimento rápido
 Iluminação independente
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: redondos, embutíveis

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta
 Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 594 x 896 x 570
 Nicho: 600-604 x 860-864 x 560
 Potência de ligação 4.2 kW

EAN 4242005034758

Compactos

Serie | 8

**CSG636BS3****Inox****Forno compacto com vapor****Modo de aquecimento / Capacidade**

12 modos de aquecimento

Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar

Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C

Classe de Eficiência Energética: A+

Volume: 47 litros

Sistema de rails

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior

Programa de limpeza EcoClean

Conforto

3 visores TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção

Preaquecimento rápido automático

Modo sabático

Programa automático de descalcificação

Depósito de água com 1 litro

Gerador de vapor no exterior da cavidade

Iluminação interior por LED

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Antecessor CSG656BS1**Medidas (AxLxP) em mm***

Aparelho: 455 x 594 x 548

Nicho: 450-455 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.3 kW

EAN 4242005125883

Novo!

CMG633BS1**Inox****Forno compacto com micro-ondas****Modo de aquecimento / Capacidade**

6 modos de aquecimento

Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas

Amplitude da temperatura 30 °C - 275 °C

Micro-ondas com tecnologia Inverter;

Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Volume: 45 litros

Sistema de rails

Paredes lisas com suportes

Limpeza

Porta com vidro interno especial para micro-ondas

Conforto

Visor TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

AutoPilot: 14 Programas automáticos

Preaquecimento rápido automático

Iluminação interior por LED

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 455 x 594 x 548

Nicho: 450-455 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002789149**CMG633BW1****Vidro branco****Forno compacto com micro-ondas****Modo de aquecimento / Capacidade**

6 modos de aquecimento

Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas

Amplitude da temperatura 30 °C - 275 °C

Micro-ondas com tecnologia Inverter;

Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Volume: 45 litros

Sistema de rails

Paredes lisas com suportes

Limpeza

Porta com vidro interno especial para micro-ondas

Conforto

Visor TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

AutoPilot: 14 Programas automáticos

Preaquecimento rápido automático

Iluminação interior por LED

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 455 x 594 x 548

Nicho: 450-455 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002807416

Serie | 6

**CFA634GS1**

Inox
Micro-ondas

Modo de aquecimento / Capacidade

Micro-ondas com tecnologia Inverter
Base cerâmica sem prato rotativo
Potência máxima: 900 W
5 níveis de potência
(90W,180W,360W,600W,900W)
Volume: 36 litros

Design

Interior em inox

Conforto

Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Acessórios

Tabuleiro de vidro

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 455 x 595 x 545
Nichos: 450-452 x 560-568 x 550
Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002937885

Novo!

CBG633NS3

Inox
Forno compacto

Modo de aquecimento / Capacidade

10 modos de aquecimento
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 47 litros

Sistema de rails

Equipado com 1 nível de rails telescópicos,
totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
Programa de limpeza EcoClean

Conforto

Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação
do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Preaquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Antecessor CBG633NS1**Medidas (AxLxP) em mm***

Aparelho: 455 x 594 x 548
Nichos: 450-455 x 560-568 x 550
Potência de ligação 2.99 kW

EAN 4242005110803

Novo!

CMA585MS0

Inox
Forno compacto com micro-ondas

Modo de aquecimento / Capacidade

5 modos de aquecimento
Micro-ondas pode ser utilizado individualmente
ou em combinação com o forno
Amplitude de temperatura 40 °C - 230 °C
Micro-ondas com prato rotativo
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
Volume: 44 litros

Sistema de rails

Paredes lisas com suportes

Limpeza

Interior da cavidade: Inox

Conforto

Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação
do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 15 Programas automáticos
Diâmetro do prato rotativo 36 cm
Iluminação interior por LED
Porta do forno com abertura basculante
Comandos: rotativos, embutíveis

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm:*

Aparelho: 454 x 594 x 570
Nichos: 450-452 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.35 kW

EAN 4242005036622

Compactos

Serie | 8

**CTL636ES1****Inox****Máquina de café integrável totalmente automática****Paladar**

sensoFlow System

One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café com leite ao toque de um único botão aromaDouble Shot

Ajuste individual de temperatura de bebida - café: 3 níveis; i-Temp

Possibilidade de anexar, como opcional, Filtro de água Brita

Conforto

Display TFT com menu interativo

Memorize as suas preferidas com ajuste personalizado de leite e café

Quantidade regulável de café: 3 etapas por bebida

Saída de café com altura ajustável

oneTouch DoubleCup

Depósito amovível para 2.4 litros de água

Aviso prévio quando o depósito de café ou de água estão perto de ficarem vazios

Flexible milk solution

Desempenho

Sistema de 19 bar de pressão

silentCeram Drive - moagem extremamente eficaz e silenciosa

coffeeSensor System

Possível obter separadamente espuma de leite, leite quente e água quente

Depósito em separado para café em pó

Higiene

Unidade de infusão amovível

Limpeza totalmente automática do sistema de leite, através de creamCleaner, após a preparação de cada bebida

Programa automático de rápida lavagem no desligar, ligar do aparelho

Programa calc'nClean - para uma descalcificação perfeita

Relembra quando necessária mudança de filtro de água, descalcificação, limpeza

Diversos

Potência: 1600 W

Saída de bebidas com iluminação LED e regulável em altura

Configurações de moagem ajustáveis (multifases)

Bloqueio de segurança para crianças

Acessórios

Recipiente para leite independente construído em alumínio (0,7 l volume)

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 455 x 594 x 375

Nichos: 450-455 x 560-568 x 400

EAN 4242002858166

Novo!

Gaveta de aquecimento

Serie | 8

**BIC630NS1 | Inox****BIC630NW1 | Vidro branco****Gavetas de aquecimento****Modo de aquecimento**

Resistência integrada na base de vidro

Regulação da temperatura em 4 níveis: de 40 °C a 80 °C

Volume: 20 litros

Capacidade máxima 25 Kg

Capacidade para até 64 chávenas de café ou 12 pratos

Conforto

Funções: Fermentar massa levedada, Descongelar, Manter quente e aquecer pratos

Guias telescópicas extraíveis

Frente da porta fria

push&pull

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança


Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 140 x 595 x 548

Nichos: 140 x 560-568 x 550

Potência total 0,81 kW

EAN 4242002813851 (BIC630NS1)**EAN** 4242002813899 (BIC630NW1)



SensoFlow para um aroma perfeito

A temperatura ótima para um café expresso é entre 90 °C e 95 °C.

Se a temperatura for maior ou menor, o sabor do grão é apenas

parcialmente libertado ou o café ficará com um sabor amargo.

O inteligente sistema SensoFlow aquece a água até a temperatura certa, para que obtenha um expresso encorpado e saboroso, desde a primeira até à última gota.



Limpeza automática do sistema de leite

Agora pode limpar a sua máquina de café muito facilmente. Cada vez que fizer uma bebida de café com

leite, o sistema de leite é lavado automaticamente através de uma injeção de vapor. A máquina de café efetua diariamente uma manutenção do sistema de leite, de modo que se possa concentrar apenas em desfrutar o seu cappuccino ou latte macchiato.



A escolha de café com um toque de botão

Quer um café expresso, cappuccino ou latte macchiato perfeitos?

Com a função One Touch, estará pronto num instante. Esta tecnologia inovadora, permite regular a quantidade de café, leite quente e espuma para que a bebida selecionada esteja pronta num simples premir de botão.



Micro-ondas Serie 8

Tecnologia InnoWave: sem prato rotativo, com maior superfície útil.

A tecnologia InnoWave incorpora uma regulação eletrónica das micro-ondas e como tal geram-nas de forma constante e homogénea, sobre toda a superfície útil do aparelho. Isto melhora a homogeneidade da temperatura tanto no aquecimento como na confeção de qualquer prato. A superfície útil acaba por ser superior à de um micro-ondas com as mesmas medidas externas, mas com prato rotativo.

O interior em inox e a base plana e cerâmica, permitem uma limpeza rápida e fácil. Combinam na perfeição com os fornos Bosch Serie 8.

AutoPilot - programas automáticos.

Os programas automáticos AutoPilot facilitam o uso do micro-ondas. Descongelar carne, peixe e pão; cozinhar arroz, batatas e legumes; ou receitas combinadas nos modelos com grill, facilitam muito o dia-a-dia. Basta inserir o seu alimento, digite o seu peso e selecione o programa adequado. O resto é por conta do micro-ondas com 100% de sabor garantido

Micro-ondas

Serie | 8

**BEL634GS1****Inox | Abertura à esquerda****BER634GS1****Inox | Abertura à direita****Tipo de Micro-ondas**

Micro-ondas, Grill variável

Grill em combinação com níveis de potência de micro-ondas 360/180/90 W

Micro-ondas com tecnologia InnoWave; Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Volume: 21 litros

Design

Interior em inox

Conforto

Visor TFT 2,5"

AutoPilot: 10 Programas automáticos

Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Tecla de início/fim

Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 318

Nicho: 362-382 x 560-568 x 300

Potência de ligação 1.99 kW

EAN 4242002813608 (BEL634GS1)**EAN** 4242002813738 (BER634GS1)**BFL634GS1****Inox | Abertura à esquerda****BFR634GS1****Inox | Abertura à direita****Tipo de Micro-ondas**

Micro-ondas com tecnologia InnoWave;

Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Volume: 21 litros

Design

Interior em inox

Conforto

Visor TFT 2,5"

AutoPilot: 7 Programas automáticos

Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Tecla de início/fim

Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 318

Nicho: 362-382 x 560-568 x 300

Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002813769 (BFL634GS1)**EAN** 4242002813806 (BFR634GS1)**BFL634GB1****Vidro preto | Abertura à esquerda****BFL634GW1****Vidro branco | Abertura à esquerda****Tipo de Micro-ondas**

Micro-ondas com tecnologia InnoWave;

Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Volume: 21 litros

Design

Interior em inox

Conforto

Visor TFT 2,5"

AutoPilot: 7 Programas automáticos

Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Tecla de início/fim

Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 318


Nicho: 362-382 x 560-568 x 300

Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002813752 (BFL634GB1)**EAN** 4242002813783 (BFL634GW1)

Micro-ondas

Serie | 6

**BEL554MS0****Inox****Tipo de Micro-ondas**

Potência máxima: 900 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 900 W

Potência grill 1.2 kW

Micro-ondas e grill com utilização independente

Níveis de potência da combinação Grill e
micro-ondas 90 W, 180 W, 360 W

Volume da cavidade: 25 litros

Diâmetro do prato giratório 31,5 cm

Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (branco)

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação
do tempo de início e fim de cozedura

Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl

AutoPilot: 8 Programas automáticos

Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 388

Nicho: 380-382 x 560-568 x 550

Potência de ligação 1.45 kW

EAN 4242005038992

BFL524MB0**Vidro preto | Abertura à esquerda****BFL524MW0****Vidro branco | Abertura à esquerda****Tipo de Micro-ondas**

Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 800 W

Volume da cavidade: 20 litros

Diâmetro do prato giratório 25,5 cm

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (branco)

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação
do tempo de início e fim de cozedura

Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl

AutoPilot: 7 Programas automáticos

Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Desligar automático

Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 317

Nicho: 362-365 x 560-568 x 300

Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038763 (BFL524MB0)

EAN 4242005039104 (BFL524MW0)

BFL524MS0**Inox****Tipo de Micro-ondas**

Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 800 W

Volume da cavidade: 20 litros

Diâmetro do prato giratório 25,5 cm

Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (branco)

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação
do tempo de início e fim de cozedura

Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl

AutoPilot: 7 Programas automáticos

Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Desligar automático

Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 317

Nicho: 362-365 x 560-568 x 300

Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038732

Serie | 4



BEL523MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas

Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Potência grill 1 kW
Micro-ondas e grill com utilização
independente
Níveis de potência da combinação
Grill e micro-ondas 180 W, 360 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (vermelho)
Relógio eletrônico com alarme
Comandos rotativos, embutíveis,
TouchControl
AutoPilot: 8 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Desligar automático
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038817



BFL520MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas

Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Comandos rotativos
Iluminação interior

Segurança e ambiente

Desligar automático
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038701

Serie | 2



HMT72G650
Inox

Tipo de Micro-ondas

5 níveis de potência: 800 W, 600 W,
360 W, 180 W, 90 W
Potência grill 1000 W
Volume da cavidade: 17 litros
Diâmetro do prato giratório 24,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Comandos rotativos

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 280 x 453 x 320
Nicho: 362-362 x 560-560 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242002447155



HMT75G451
Inox

Tipo de Micro-ondas

5 níveis de potência: 800 W, 600 W,
360 W, 180 W, 90 W
Potência grill 1000 W
Volume da cavidade: 17 litros
Diâmetro do prato giratório 24,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (vermelho)
Relógio eletrônico com hora,
alarme, programação do tempo de
início e fim de cozedura
Comandos rotativos
AutoPilot: 8 Programas automáticos

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 290 x 461 x 351
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242002490915

Fornos | Modos de aquecimento

Existe calor, e existe o calor Bosch.

A cozedura e o assar na perfeição não requer apenas a temperatura certa, mas também a função de aquecimento mais apropriada. Desde o Ar quente 4D até aos modos de cozedura mais lento, a Bosch dispõe de funções de aquecimento que permitem realizar desde os pratos mais simples até à alta gastronomia.

Ar quente 4D

Graças ao modo de aquecimento Ar quente 4D, já pode colocar os seus alimentos em qualquer nível do forno que o resultado será consistentemente perfeito. O novo motor EcoSilence Drive e a nova ventoinha dão-lhe essa possibilidade, pois ao alterar a rotação durante o funcionamento distribui o calor de forma homogénea, exatamente em cada nível. E não é tudo: com Ar quente 4D, também pode cozinhar até 4 níveis simultaneamente. Resultados perfeitos desde o topo à base do seu forno.

Ar quente 3D

Cozinhe em até 3 níveis simultaneamente com distribuição de calor uniforme.

Ar quente suave

É uma versão melhorada do modo de aquecimento Ar quente, o modo mais utilizado nas nossas casas. A ventoinha espalha o calor no interior do forno ainda economiza energia. Ideal para cozinhar apenas num nível pequenos assados ou bolos.

Calor superior e inferior

O calor provém das resistências inferior e superior. É o sistema tradicional para cozer e assar num só nível. Ideal para bolos húmidos, ou pratos com massas, ex. lasanha.

Calor superior e inferior suave

Adicionalmente ao calor superior e inferior, os fornos Bosch da Serie 8 têm um modo de aquecimento amigo do ambiente para funcionar de modo extremamente eficiente. Prepare perfeitos soufflés, bolos simples, delicada pastelaria, pão e croissants, enquanto poupa energia.

Calor intensivo

Combina o elemento superior com um elemento de aquecimento inferior mais poderoso que é perfeito para bases crocantes.

Calor inferior

Para cozinhar em banho-maria e para a fase final de cozedura, onde o alimento precisa de cozer mais na base.

Grelhar com Ar quente

Ideal para grelhar carne ou peixe. A combinação do grill com o ar quente permite uma confeção homogénea dos alimentos matendo-os estaladiços.

Grelhar, grande quantidade

Para grelhar peças de alimentos grandes, ou para gratinar.

Grelhar, pequena quantidade

Para grelhar pequenas quantidades de carne ou peixe, para fazer torradas ou onde é necessária uma grelha de superfície menor.

Função pizza

Crie pizzas crocantes ou dê a qualquer prato calor extra na base, usando uma combinação de elementos de aquecimento.

Manter quente

Uma nova característica que mantém os alimentos acabados de cozinhar quentes.

Assar lentamente

Permite cozinhar lentamente e suavemente peças de carne num recipiente sem tampa. O calor provém a baixa temperatura das resistências inferior e superior.

Preaquecer a loiça

Um novo recurso que é útil para preaquecimento de utensílios e até de louça.

Modo sabático

Defina um temporizador máximo de até 74 horas usando a função sabática. Mantenha a comida no compartimento da cozinha quente sem precisar ligar ou desligar o forno.

Aquecimento rápido

Com aquecimento rápido, você pode encurtar o tempo de aquecimento para as funções de aquecimento selecionadas, incluindo ar quente 4D e calor superior e inferior.

Descongelar

Perfeito para descongelar de forma suave carne, aves, pão e muito mais.

Regenerar

Para refeições já confecionadas. Os alimentos cozidos são suavemente reaquecidos com adição de vapor para garantir que o alimento não seque. Como se tivesse acabado de ser feito.





Levedar

Para massa de fermento e massa fermentada. A massa aumentará consideravelmente mais rapidamente do que à temperatura ambiente. A superfície da massa não seca.

Desidratar

Ideal para remover a humidade das ervas, frutas e legumes, com a máxima retenção de sabor.

Acessórios para fornos

Referência	Descrição	EAN 424200	
Acessórios para fornos			
HEZ638D30	Raile telescópico de 3 níveis. Válido p/ todos os foros 60 cm c/ vapor Serie 8 .	2810195	
			
HEZ638370	Raile telescópico com 3 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os foros 60 cm pirolíticos Serie 8 .	2810164	
			
HEZ638270	Raile telescópico com 2 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os foros 60 cm pirolíticos Serie 8 .	2810140	
			
HEZ638170	Raile telescópico com 1 nível, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os foros 60 cm pirolíticos Serie 8 .	2810119	
			
HEZ538000	1 raile telescópico independente , para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para foros Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054459	
			
Acessórios para fornos			
HEZ327000	Set de pedra + pá em madeira, ideal para pizzas, folhados e pão	381800	
			
HZ625071	Tabuleiro para grelhar no forno, com pouca gordura. Em esmalte de alta resistência e anti-aderente. Apto p/ máq. lavar loiça (para foros Serie 8)	3682357	
			
HEZ530000	2 tabuleiros twin , para menor quantidade de alimentos ou temperos diferentes. Fáceis de colocar no frigorífico e na máq. lavar loiça. Válido para foros Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054480	
			
HEZ532010	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente . Válido para foros Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054428	
			



Placas





Placas

A melhor cozinha precisa de apenas um ingrediente: Bosch.

A cozinha moderna oferece tantos sabores únicos e texturas maravilhosas, que vai precisar de uma placa que seja flexível o suficiente para continuar a explorar o melhor do universo culinário.




Placas | Indução

Indução Bosch. Mais tempo para si.

As placas de indução Bosch estão equipadas com 17 níveis de potência que proporcionam uma **maior rapidez e eficiência**. Adicionalmente, pode ainda programar o nível pretendido e o tempo de cozedura de cada zona. Desta forma evita que os alimentos cozam em demasia e que haja derrame de alimentos. A tecnologia da indução é excelente para **poupar energia**, pois apenas é aquecida a superfície em contacto com o recipiente e como tal é **muito fácil de limpar**. O desligar automático de **segurança** assegura que, ao fim de algum tempo da placa estar a funcionar sem interrupções, esta se desligue automaticamente.

Tempo necessário para aquecer 2 litros de água de 15 °C a 90 °C

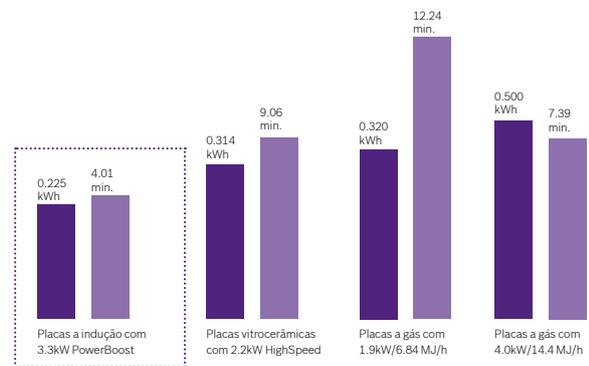**Bosch FlexInduction®, maior flexibilidade**

A maior experiência de indução da Bosch, agora com Home Connect. A zona FlexInduction é formada por quatro indutores independentes com uma potência homogénea por toda a zona de cozedura. Permite cozinhar numa única superfície (até 24x40cm) com um nível de potência, ou dividir a zona e cozinhar em duas zonas independentes, cada uma com o seu nível de potência. A zona FlexInduction adapta-se a uma grande variedade de recipientes, de diferentes tamanho e formas, sempre com uma distribuição homogénea da temperatura por toda a base do recipiente.

**Função MoveMode**

Controle a potência movendo o recipiente ao longo da zona FlexInduction, graças às suas 3 zonas com potências pré-definidas. A potência muda automaticamente ao mover o recipiente para que possa pré-aquecer na potência 9 na zona frontal da placa, cozinhar na potência 5 na zona central e manter quente na zona posterior. Tudo sem ter que ligar nenhuma outra zona ou alterar a potência manualmente.

CombiInduction Bosch: uma nova experiência em flexibilidade.

Bosch CombiInduction

Experimente a magia da CombiZone das placas Bosch e descubra uma nova possibilidade de utilização de diferentes recipientes, como uma assadeira. Pode combinar duas superfícies de confeitura separadas e obter uma zona grande, controlando a temperatura nas duas superfícies com um simples deslizar do dedo.



Função CombiZone

Com a função CombiZone pode combinar duas zonas de confeitura com um simples toque. Não haverá mais problemas de espaço para recipientes grandes. E para a máxima flexibilidade, pode também usar as duas zonas separadas, desativando simplesmente a função.



Função MoveMode CombiInduction

A função MoveMode também facilita a utilização das placas com CombiZone. Quando a função MoveMode é ativada, a CombiZone é dividida em duas áreas com uma temperatura pré-programada. Pode, por exemplo, definir o nível 9 na zona frontal e o nível 1 para manter quente na parte de trás.

Placas de indução | PerfectFry

São tantas razões para escolher a indução da Bosch.
A função PerfectFry é uma delas.

 **PerfectFry**



Para começar a fritar de forma correta, é necessário obter a temperatura ideal do óleo/azeite. E sem a gestão exata da temperatura, o óleo/azeite pode queimar facilmente. Por exemplo, o ponto do óleo de girassol é de 210-225 °C, enquanto que o do azeite virgem é de apenas 130-180 °C. O PerfectFry indica-lhe a temperatura ideal para que possa adicionar o óleo/azeite à frigideira.

É assim que o PerfectFry funciona:



Selecione a zona de cozinhar desejada.



Active o PerfectFry através do visor.



De seguida, selecione um dos 5 níveis de temperatura. O recipiente é então aquecido para o nível desejado e a temperatura regulada automaticamente. A placa emite um alerta visual e sonoro quando a temperatura desejada for alcançada: o alimento pode ser então adicionado à frigideira na altura certa.

Alcançar resultados perfeitos com os cinco níveis de temperatura PerfectFry:



1 Muito baixo
Ideal para ferver molhos.



2 Baixo
Adequado para fritar com azeite virgem ou para fazer omeletes, por exemplo.



3 Médio-baixo
Para fritar peixe, salgados ou enchidos.



4 Médio-alto
Para bifes (médio ou bem passado) ou legumes salteados.



5 Alto
Perfeito para batatas fritas ou bifes mal passados.



Placas de Indução

Serie | 8


PXV975DV1E
90 cm FlexInduction
PerfectFry | Home Connect
Design

Comfort Design*

Conforto

5 zonas de indução (2 zonas FlexInduction e 1 zona tripla)
 17 níveis de potência
 Controlo Direct Select Premium
 Home Connect (conexão placa-exaustor)
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Cronómetro
 PerfectFry - sensor com 5 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
 Função MoveMode (3 níveis)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas
 Função PanBoost - Frigideira

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 11,1 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 400 x 230 ou 2 x Ø 230; 1 x Ø 320;
 1 x Ø 400 x 230 ou 2 x Ø 200

Antecessor PXV975DC1E**Medidas (AxLxP) em mm****

Nicho: 51 x 880 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002944340

Novo!


PIV975DC1E
90 cm Indução
PerfectFry
Design

Comfort Design*

Conforto

5 zonas de indução (1 zona tripla)
 17 níveis de potência
 Controlo Direct Select Premium
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Cronómetro
 PerfectFry - sensor com 5 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 11,1 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 320, 1 x Ø 145,
 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 880 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002838854
PXV875DV1E
80 cm FlexInduction
PerfectFry | Home Connect
Design

Comfort Design*

Conforto

5 zonas de indução (1 zona FlexInduction)
 17 níveis de potência
 Controlo Direct Select Premium
 Home Connect (conexão placa-exaustor)
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Cronómetro
 PerfectFry - sensor com 5 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
 Função MoveMode (3 níveis)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas
 Função PanBoost - Frigideira

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 240; 1 x Ø 400 x 210
 ou 2 x Ø 200

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 750 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002944289

Novo!

Serie | 6


PVS851FC5E
80 cm CombiInduction
PerfectFry
Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de indução
 CombiZone
 17 níveis de potência
 Controle DirectSelect
 Visor digital 7 segmentos
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
 Função MoveMode (2 níveis)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 190; 1 x Ø 210; 1 x Ø 280;
 1 x Ø 145

Antecessor PVS851FB1E**Medidas (AxLxP) em mm****

Nicho: 51 x 750 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005088812

Novo!


PVS775FC5E
70 cm CombiInduction
PerfectFry
Design

Comfort Design*

Conforto

4 zonas de indução
 CombiZone
 17 níveis de potência
 Controle DirectSelect
 Visor digital 7 segmentos
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
 Função MoveMode (2 níveis)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,9 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 190; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145;
 1 x Ø 180

Antecessor PVS775FC1E**Medidas (AxLxP) em mm****

Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005088768

Novo!


PVS651FC5E
60 cm CombiInduction
PerfectFry
Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de indução
 CombiZone
 17 níveis de potência
 Controle DirectSelect
 Visor digital 7 segmentos
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
 Função MoveMode (2 níveis)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,9 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 210; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145;
 1 x Ø 180

Antecessor PVS651FB1E**Medidas (AxLxP) em mm****

Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005088751

Novo!


PXE651FC1E
60 cm FlexInduction
PerfectFry
Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de indução (1 zona FlexInduction)
 17 níveis de potência
 Controle DirectSelect
 Visor digital 7 segmentos
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)
 Função MoveMode (3 níveis)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 400 x 240 ou 2 x Ø 190;
 1 x Ø 145mm; 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**


Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002848822

Novo!

Placas de Indução

Serie | 6


PIF675FC1E
60 cm Indução
PerfectFry
Design

Comfort Design*

Conforto

4 zonas de indução (1 zona dupla oval)

17 níveis de potência

Controlo Direct Select

Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar

PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura

Função QuickStart

Função Restart

Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW

Zonas de cozedura de indução (mm): 1 x Ø 180, 1 x Ø 180 ou 1 x Ø 280, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500

Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002870359
PIF672FB1E
60 cm Indução
Branca
Design

Comfort Design*

Conforto

4 zonas de indução (1 zona dupla oval)

17 níveis de potência

Controlo Direct Select

Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar

Função QuickStart

Função Restart

Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW

Zonas de cozedura de indução (mm): 1 x Ø 180, 1 x Ø 180 ou 1 x Ø 280, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500

Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002861609
PIE651FC1E
60 cm Indução
PerfectFry
Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de indução

17 níveis de potência

Controlo DirectSelect

Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar

PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura

Função QuickStart

Função Restart

Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Função Limpeza

Rapidez

PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW

Zonas de cozedura de indução (mm): 1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500

Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002848846
PIE645FB1E
60 cm Indução
Design

Design aro inox

Conforto

4 zonas de indução

17 níveis de potência

Controlo DirectSelect

Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar

Função QuickStart

Função Restart

Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Função Limpeza

Rapidez

PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW

Zonas de cozedura de indução (mm): 1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500

Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002875088

Serie | 4


PUE611FB1E
60 cm Indução
Design

Design sem aro

Conforto

4 zonas de indução
 17 níveis de potência
 Controlo DirectSelect
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no display (des/activável)
 Função Limpeza

Rapidez

PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 4,6 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002870571

PIE651BB1E
60 cm Indução
Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de indução
 17 níveis de potência
 Controlo TouchSelect
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Função QuickStart
 Função Restart

Rapidez

PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002870298

PIE611BB1E
60 cm Indução
Design

Design sem aro

Conforto

4 zonas de indução
 17 níveis de potência
 Controlo TouchSelect
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Função QuickStart
 Função Restart

Rapidez

PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002861586

PIJ651BB2E
60 cm Indução
Design

Design Biselado

Conforto

3 zonas de indução
 17 níveis de potência
 Controlo TouchSelect
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Função QuickStart
 Função Restart

Rapidez

PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 280, 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005042975

Placas Vitrocerâmicas

Serie | **8**

Serie | **6**

Serie | **4**



PKM875DP1D
80 cm Vitrocerâmica

Design

Comfort Design*

Conforto

5 zonas de cozedura rápidas
2 Zonas de anel duplo
1 CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart
Indicação do consumo de energia
Função Manter quente
Função Cronómetro
Função Limpeza

Ambiente e Segurança

Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Rapidez

Função PowerBoost (3 zonas)

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 11,2 kW

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 44 x 780 x 500
Cabo de ligação não incluído

EAN 4242002845043

PKF651FP1E
60 cm Vitrocerâmica

Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart
Indicação do consumo de energia

Ambiente e Segurança

Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Rapidez

Função PowerBoost (1 zona)

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,9 kW

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 490
Cabo de ligação não incluído

EAN 4242002940465

PKF631B17E
60 cm Vitrocerâmica

Design

Design com frente biselada

Conforto

4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart

Ambiente e Segurança

Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,6 kW

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 43 x 560 x 490-500
Cabo de ligação incluído

EAN 4242002726434

PKF645B17E
60 cm Vitrocerâmica

Design

Design aro inox

Conforto

4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
Função Restart

Ambiente e Segurança

Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,6 kW

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 43 x 560 x 490-500
Cabo de ligação não incluído

EAN 4242002717029

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design.

Placas | Características e funções



Eficiência

Função Manter quente

Ao ativar a função manter quente, a potência baixa automaticamente para o nível 1. Esta função é a mais indicada para derreter chocolate, manteiga ou para manter os alimentos quentes até chegarem à mesa.

Função ReStart

As placas Bosch com controlo TouchSelect ou DirectSelect memorizam as potências. Deste modo, caso a placa se desligue acidentalmente, poderá ligá-la e obter diretamente a potência anteriormente selecionada.

Função QuickStart

Uma vez ligada, a placa deteta automaticamente o recipiente. Assim somente terá que selecionar a potência desejada.

Indicação do consumo de energia

A indução Bosch é flexível, rápida, segura e eficiente. Como prova do seu baixo consumo, poderá verificar a energia consumida no fim da confeção em todas as placas Bosch com DirectSelect.

Função Limpeza

Disponível nas placas com DirectSelect, esta função é perfeita para limpar a placa sem necessidade de alterar a confeção dos alimentos. Desta forma, podemos bloquear a eletrónica durante 20 segundos, para limpar o controlo sem interromper o processo de confeção.

Tipos de controlo

DirectSelect Premium

Com este novo controlo, a seleção de funções efetua-se de forma extremamente fácil: quando a placa está desligada apenas é visível o botão de on-off e uma vez ligada, iluminam-se unicamente as funções selecionadas. O controlo é fácil e direto graças ao seu amplo seletor de níveis de potência. Ao escolher a zona de cozedura, são visíveis os 17 níveis de potência, que podem ser selecionados diretamente e com um simples toque de dedo.

DirectSelect

Grças ao painel de controlo intuitivo, pode selecionar as zonas de cozedura e definir o nível de potência - direta e rapidamente. Possui também um prático indicador do consumo de energia, bem como as novas funções QuickStart (apenas indução) e Restart.

TouchSelect

Com este novo painel de controlo, basta selecionar diretamente a zona e, depois, com os sensores +/- regular a potência desejada. Possui também as novas funções QuickStart (apenas indução) e Restart.

Funções

Função PowerBoost

Com as placas de indução Bosch, o tempo de aquecimento reduz-se significativamente, uma vez que apenas se aquece a base do recipiente e não a placa em si. Mas, não sendo suficiente, com a função PowerBoost obtém-se 35% mais de rapidez incrementando a potência selecionada em 50%.

Função PanBoost - Frigideira

Permite reduzir o tempo de aquecimento das frigideiras e outros recipientes, especialmente os que têm cobertura antiaderente e quando se cozinha com óleo/azeite. A potência e a duração da função PanBoost-Frigideira (30 segundos face aos 10 minutos que dura a função PowerBoost tradicional) permite que a frigideira não sobreaqueça e que o óleo/azeite não se queime. Uma vez finalizado o tempo, a potência muda automaticamente para o nível 9.

Função MoveMode (3 níveis)

Controle a potência movendo o recipiente ao longo da zona FlexInduction, graças às suas 3 zonas com potências pré-definidas. A potência muda automaticamente ao mover o recipiente para que possa pré-aquecer na potência 9 na zona frontal da placa, cozinhar na potência 5 na zona central e manter quente na zona posterior. Tudo sem ter que ligar nenhuma outra zona ou alterar a potência manualmente.

Programação do tempo de cozedura

As placas Bosch permitem programar o fim do processo de confeção em todas as suas zonas até 99 minutos.

Bloqueio de segurança para crianças

Esta função permite programar a placa, para que o controlo bloqueie automaticamente, sempre que é desligada, impedindo assim que os mais pequenos possam ligar acidentalmente. Através de um sensor específico, também é possível bloquear a placa manualmente.

Placas | FlameSelect

Nós não descobrimos fogo, mas elevámo-lo para um novo nível. Nove, para sermos mais precisos.


As placas a gás com FlameSelect da Bosch oferecem uma tecnologia verdadeiramente revolucionária e inovadora. Níveis de precisão completamente novos quando se trata de ajustar a chama predefinida por níveis. Mas isto não é tudo. Graças ao design intemporal e materiais cuidadosamente selecionados, as placas a gás Bosch apresentam uma estética brilhante.



Pare de cozinhar com intuição. Comece a cozinhar com perfeição.

Na Bosch, queremos que sinta que cozinhar com placas a gás é tão fácil, seguro e agradável quanto possível. E por isso mesmo, desenvolvemos a FlameSelect.

Nove níveis de potência de elevada precisão

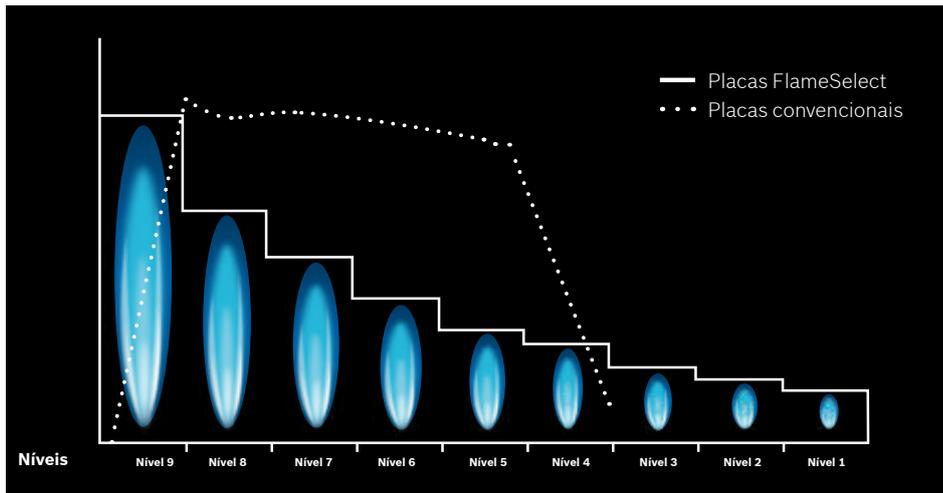

FlameSelect

Uma função para cada necessidade.



Eficiência

Ignição integrada

O sistema de ignição integrado no comando é muito cómodo pois não necessita de utilizar fósforo ou isqueiro, podendo manusear a placa com uma só mão. Máxima comodidade.

Vidro temperado de fácil limpeza

Os modelos premium com base em vidro temperado são fáceis de limpar. E o seu acabamento sem aro dá-lhe um carácter muitíssimo elegante.

Limpeza perfeita

As faces arredondadas das nossas placas a gás asseguram uma limpeza sem esforço – não existe espaço para que a sujidade se possa acumular.



Facilidade

Segurança termoelétrica

Todas as placas a gás Bosch dispõem de um sensor de segurança que fecha a passagem do gás caso detete a ausência de chama.

Suportes em ferro fundido

Os suportes em ferro fundido para tachos e panelas são altamente duráveis, proporcionando uma base sólida e robusta como suporte dos seus tachos.



Desempenho

Queimador Wok de alta potência

Alguns modelos de placas a gás estão equipados com um poderoso queimador wok, que fornece até 5 kW. Adequado para o uso de frigideiras planas ou de woks, com o anel de wok fornecido.

Queimadores flexíveis

Todas as nossas placas a gás apresentam diferentes combinações de queimadores para que possa usufruir da maior flexibilidade enquanto cozinha. Cozinhe de forma mais eficiente com queimadores adequados ao tamanho dos recipientes.

Placas a Gás

Serie | 8



PRS9A6D70
90 cm Vidro vitrocerâmico
FlameSelect

Design

Comfort Design*

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência

Visor digital 7 segmentos

Queimador Wok com duplo circuito

Isqueiro elétrico integrado no comando

Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

5 queimadores a gás
(6 kW, 1,1 kW, 1,9 kW, 2,8 kW, 1,9 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica

Indicador de calor residual para as 5 zonas

Preparada para gás natural (20 mbar)

Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 850 x 490-500

Cabo de ligação com 150 cm

EAN 4242002811147

Novo!

Serie | 6



PPQ7A6B90
75 cm Vidro endurecido
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência

Queimador Wok com duplo circuito

Isqueiro elétrico integrado no comando

Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

5 queimadores a gás
(1,75 kW, 3 kW, 4 kW, 1 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica

Preparada para gás natural (20 mbar)

Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490

Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002914985



PPH6A6B20
60 cm Vidro endurecido
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência

Queimador Wok com duplo circuito

Isqueiro elétrico integrado no comando

Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica

Preparada para gás natural (20 mbar)

Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490

Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837529

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design.

Nota: as placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.



PPP6A6B20
60 cm Vidro endurecido
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência

Isqueiro elétrico integrado no comando

Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeétrica

Preparada para gás natural (20 mbar)

Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490

Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002914848



PCR9A5B90
90 cm Inox
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência

Queimador Wok com duplo circuito

Isqueiro elétrico integrado no comando

Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

5 queimadores a gás
(1,75 kW, 3 kW, 5 kW, 1 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeétrica

Preparada para gás natural (20 mbar)


Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 850 x 490-500

Cabo de ligação com 150 cm

EAN 4242002802787

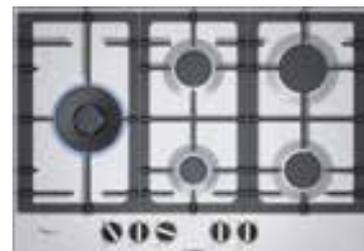

PCS7A5B90
75 cm Inox
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência

Queimador Wok com duplo circuito

Isqueiro elétrico integrado no comando

Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

5 queimadores a gás
(5 kW, 1,75 kW, 1 kW, 3 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeétrica

Preparada para gás natural (20 mbar)

Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Antecessor PRQ7A5B90

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490

Cabo de ligação com 100 cm




EAN 4242002837505

Novo!

Placas a Gás

Serie | 6

Serie | 4


PCP6A5B90
60 cm Inox
FlameSelect
Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
 Isqueiro elétrico integrado no comando
 Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
 (1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
 Preparada para gás natural (20 mbar)
 Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837468

PGH6B5B90
60 cm Inox
Conforto

Comandos ergonómicos com isqueiro elétrico integrado
 Queimador Wok
 Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
 (1,75 kW, 1,75 kW, 3,3 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
 Preparada para gás natural (20 mbar)
 Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Antecessor PGHB5B80

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242005119301

Novo!

PGC6B5B90
60 cm Inox
Conforto

Comandos ergonómicos com isqueiro elétrico integrado
 Queimador Wok
 Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

3 queimadores a gás
 (3,3 kW, 3 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
 Preparada para gás natural (20 mbar)
 Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Antecessor PGC6B5B80

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242005119349

Novo!

PBH6B5B80
60 cm Inox
Conforto

Isqueiro elétrico integrado no comando
 Grelhas em aço

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
 (1,7 kW, 3,3 kW, 1,7 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
 Preparada para gás natural (20 mbar)
 Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 43 x 560 x 480-490
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002834238

Dominós

Serie | 8


PNP6B6B80
60 cm Vidro endurecido
Conforto

Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas em aço

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002928036

PRA3A6D70
30 cm Gás, vidro vitrocerâmico
FlameSelect
Design

Comfort Design*

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Visor digital 7 segmentos
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha,

Potência e Dimensões

1 queimador Wok com duplo circuito regulável
(6 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
Indicador de calor residual para as 2 zonas
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 270 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002811048

PRB3A6D70
30 cm Gás, vidro vitrocerâmico
FlameSelect
Design

Comfort Design*

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Visor digital 7 segmentos
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha

Potência e Dimensões

2 queimadores a gás (2,8 kW, 1,9 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
Indicador de calor residual para as 2 zonas
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 270 x 490-500
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002811062

Dominós

Serie | 6



PKY475FB1E
40 cm Teppan Yaki

Design

Comfort Design*

Conforto

Controlo DirectSelect Classic

Temperatura entre os 160-240 °C com intervalos de 10 °C

Nível especial para manter quente (70 °C)

Nível especial de limpeza (40 °C)

Grande superfície para confeção em inox

1 tampa vitrocerâmica

A zona de confeção pode ser ativada totalmente ou apenas metade

Indicação da fase de aquecimento

Função Cronómetro

Função Restart

Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Potência e Dimensões

Potência total de ligação: 1,9 kW

2 espátulas incluídas

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 83 x 360 x 490-500

Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002835891



PIB375FB1E
30 cm Indução

Design

Comfort Design*

Conforto

2 zonas de indução

17 níveis de potência

Controlo DirectSelect

Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar

PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura

Função QuickStart

Função Restart

Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 3,7 kW

Zonas de cozedura de indução (mm):

1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 53 x 270 x 490-500

Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002848631



PKF375FP1E
30 cm Vitrocerâmica

Design

Comfort Design*

Conforto

2 zonas de confeção (1 dupla)

17 níveis de potência

Controlo DirectSelect

Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar

Função Restart

Indicação do consumo de energia no display (des/ativável)

Indicador de calor residual

Rapidez

Função PowerBoost

Potência e Dimensões

Potência total de ligação: 3,5 kW

Zonas de cozedura de (mm):

1 x Ø 145, 1 x Ø 180-120

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 38 x 270 x 490-500

Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002938141

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design.

Nota: as placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

Acessórios para placas

Referência	Descrição	EAN 424200	
HEZ390512	T Teppan Yaki para utilizar nas placas com FlexInduction	2728643	
			
HEZ390522	Grelhador para utilizar nas placas com FlexInduction	2728629	
			
HEZ390011	Assadeira para utilizar nas placas com FlexInduction e CombiInduction	2672991	
			
HEZ390012	Cesto para cozinhar a vapor na assadeira	2728681	
			
Referência	Descrição	EAN 424200	
HEZ390090	Wok para utilizar nas placas de indução	2459837	
			
HEZ390042	Conjunto de 4 peças próprias para placas de indução	2747453	
			
HEZ394301	Acessório de união para dominós / placas Comfort Design	480183	
			





Exaustores




Como encontramos o exaustor perfeito?


Começamos por uma fórmula muito simples.

De forma a garantir um ambiente limpo e agradável na sua cozinha, recomendamos que o ar seja renovado 6 a 12 vezes por hora. Isto significa que o volume de fornecimento de ar ou a potência do exaustor devem ser adequados ao volume da sala.

Para isso, temos uma fórmula muito simples de calcular a potência necessária em função do tamanho da divisão.

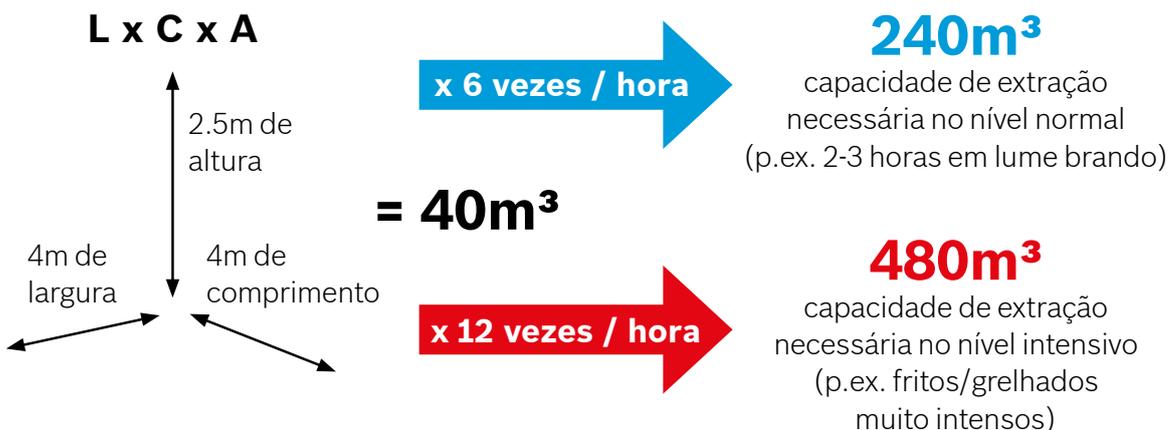


E definimos o modo de funcionamento mais adequado:

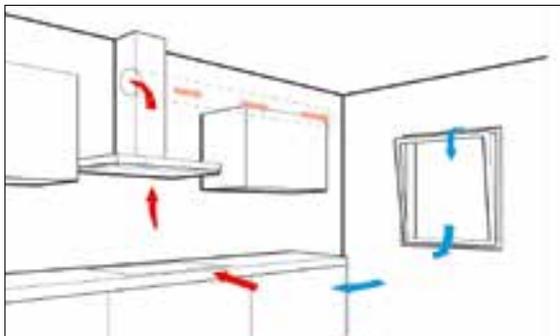

Modo exaustão de ar

O funcionamento em exaustão de ar é o método de extração mais eficaz. Idealmente o exaustor está ligado a um sistema de condutas que extrai, filtra e conduz todos os odores, gordura e vapores para o exterior da casa. É também importante garantir que existe uma entrada para a circulação de ar fresco suficiente, por exemplo através de uma janela. Todos os nossos exaustores estão preparados para a ligação a condutas de 150 mm de diâmetro, no entanto podem ser utilizadas condutas com um diâmetro inferior quando necessário.

Na nossa gama temos disponíveis condutas e adaptadores em PVC que garantem a instalação mais adequada. Consulte os acessórios na página 151.



Modo recirculação de ar

A instalação de um sistema de condutas, no entanto, nem sempre é muito simples ou até possível devido a restrições arquitetónicas da própria casa. Para estas situações, oferecemos na nossa gama acessórios opcionais para a instalação em modo de recirculação. No funcionamento em recirculação de ar, os odores e as gorduras são aspirados e filtrados pelo exaustor. O ar purificado é posteriormente devolvido à cozinha. Como não são necessárias entradas e saídas para o exterior, não se desperdiça energia (por exemplo, calor ou frio). A instalação é simples e adequada a casas de alta eficiência energética.

Todos os nossos aparelhos oferecem a possibilidade de instalação em modo de recirculação. Consulte os módulos necessários na página 150.

Para uma escolha perfeita, a Bosch coloca ao seu dispor um serviço de aconselhamento na seleção do seu exaustor.

Contacte-nos através do e-mail bsh.exaustores@bshg.com.

Nota: as potências de extração dos exaustores Bosch são medidas de acordo com o método rigoroso da Norma Europeia EN 61591: na saída de ar após a instalação de um sistema de condutas específico. Desta forma, a Bosch garante que todos os seus resultados são fiáveis e comparáveis.



Exaustores

Simplemente, a solução perfeita.



Na cozinha, quase não se ouvem. Na fatura de eletricidade, quase não se vêem. Extremamente silenciosos, altamente eficientes, particularmente potentes: com os nossos exaustores, cozinhar será uma experiência especial para todos os sentidos.

Avião

120dB



Trânsito

83dB



Falar ao telefone

74dB



Exaustores | Silêncio

Relaxe numa cozinha silenciosa com a família e os amigos.

Alguns decibéis podem fazer a diferença entre nocivo, ruidoso e agradável. Com os nossos exaustores mais silenciosos pode desfrutar de uma conversa com a sua família enquanto prepara as suas refeições.

Silêncio

O ruído é medido em decibéis ou dB(A). É importante destacar que alguns decibéis a menos podem fazer uma grande diferença.

Motor EcoSilence Drive™

O Motor EcoSilence Drive™ é impulsionado por um íman permanente. Não tem escovas, não provoca qualquer fricção mecânica e não perde potência. Isto torna-o não só eficiente, robusto e durável, mas também extremamente silencioso. E para reduzir ainda mais o ruído do motor, aperfeiçoamos o fluxo de ar no interior do exaustor. Resultado: um nível de ruído muito baixo, mesmo com uma potência elevada.

Exaustor BOSCH
DWK98PR60

41dB*



Folhas

30dB



NOTA: *ruído no nível mínimo com uma conduta de 150 mm de diâmetro.

Exaustores | Soluções de Parede

Design Vertical e Inclinado

Surpreenda-se com o design sofisticado e o desempenho de excelência.
Um verdadeiro prazer para todos os seus sentidos!

Serie | **8**



DWF97RV60

90cm Chaminé de parede | Design Vertical (vidro preto)

DWF97RV20

90cm Chaminé de parede | Design Vertical (vidro branco)

Funcionamento e potência

EcoSilence Drive

Nível normal máximo 420 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h

3+2 níveis intensivos

Função PowerBoost

2 zonas de filtragem

Conforto

TouchControl (comando giratório)

Home Connect (conexão placa-exaustor)

Sensor PerfectAir

Iluminação LED (Dimmer/Softlight)

Aspiração Perimetral

Interior Blindado

Desligar automático programado

Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-B-57dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar: 1019-1289 x 890 x 263mm

- Recirculação sem chaminé: 550 x 890 x 263mm

Acessórios

Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:

DWZ0AF0T0: recirculação standard

DWZ0AF0R0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000mm): peça 11019195

EAN 4242002946580 (DWF97RV60)

EAN 44242002946573 (DWF97RV20)

DWK98PR60

90cm Chaminé de parede | Design Inclinado (vidro preto)

DWK98PR20

90cm Chaminé de parede | Design Inclinado (vidro branco)

Funcionamento e potência

EcoSilence Drive

Nível normal máximo 500 m³/h e intensivo máximo 840 m³/h

3+2 níveis intensivos

Função PowerBoost

2 zonas de filtragem

Conforto

DirectSelect

Home Connect (conexão placa-exaustor)

Sensor PerfectAir

Iluminação LED (Dimmer/Softlight)

Aspiração Perimetral

Interior Blindado

Desligar automático programado

Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-54dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar: 957-1227 x 894 x 548mm

- Recirculação sem chaminé: 480 x 894 x 548mm

Acessórios

Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:

DWZ0AK0T0: recirculação standard

DWZ0AK0R0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000mm): peça 11019195

EAN 4242002966755 (DWK98PR60)

EAN 4242002966724 (DWK98PR20)

Serie | 6



DWK98JQ60
90cm Chaminé de parede | Design Inclinado (vidro preto)
DWK98JQ20
90cm Chaminé de parede | Design Inclinado (vidro branco)

Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
Nível normal máximo 490 m³/h e intensivo máximo 840 m³/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto

DirectSelect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-55dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar: 928-1198 x 890 x 499 mm
- Recirculação sem chaminé: 452 x 890 x 499 mm

Acessórios

Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0T0: recirculação standard
DWZ0AK0R0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000mm): peça 11019195

EAN 4242002946894 (DWK98JQ60)

EAN 4242002946887 (DWK98JQ20)

Novo!

Serie | 4



DWK87CM60
80cm Chaminé de parede
Design Inclinado (vidro preto)

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 420 m³/h e intensivo máximo 680 m³/h
3+1 nível intensivo
2 zonas de filtragem

Conforto

TouchControl
Iluminação LED
Aspiração Perimetral
Interior Blindado

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-C-56dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
928-1198 x 790 x 499mm
- Recirculação sem chaminé:
452 x 790 x 499mm

Acessórios

Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0T0: recirculação standard

EAN 4242005172986

Novo!

DWK67CM60
60cm Chaminé de parede
Design Inclinado (vidro preto)

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 400 m³/h e intensivo máximo 660 m³/h
3+1 nível intensivo
2 zonas de filtragem

Conforto

TouchControl
Iluminação LED
Aspiração Perimetral
Interior Blindado

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-C-57dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
928-1198 x 590 x 499mm
- Recirculação sem chaminé:
452 x 590 x 499mm

Acessórios

Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:
DWZ0AK0T0: recirculação standard

EAN 4242005172931

Novo!



Exaustores | Soluções de Parede

Design Box

Encontre no design clássico, a chaminé perfeita para a sua cozinha, com diversos comandos, potências e funções.

Serie | 8


DWB98PR50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive

Nível normal máximo 430 m³/h e intensivo máximo 843 m³/h

3+2 níveis intensivos

Conforto

DirectSelect

Home Connect (conexão placa-exaustor)

Sensor PerfectAir

Iluminação LED (Dimmer/Softlight)

Interior Blindado

Desligar automático programado

Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-55dB)

Dimensões (AxLxP)- Saída de ar:
628-954 x 898 x 500mm- Recirculação:
628-1064 x 898 x 500mm
(deixar uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto com o módulo CleanAir integrado)**Acessórios**

DHZ5345: recirculação standard

DWZ0XX0J5: recirculação CleanAir regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:Extensão para conduta (1000mm):
peça 00704540**EAN** 4242005086542

Novo!

Serie | 6


DWB98JQ50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive

Nível normal máximo 430 m³/h e intensivo máximo 843 m³/h

3+2 níveis intensivos

Conforto

DirectSelect

Sensor PerfectAir

Iluminação LED (Dimmer/Softlight)

Interior Blindado

Desligar automático programado

Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-55dB)

Dimensões (AxLxP)- Saída de ar:
628-954 x 898 x 500mm- Recirculação:
628-1064 x 898 x 500mm
(deixar uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto com o módulo CleanAir integrado)**Acessórios**

DHZ5345: recirculação standard

DWZ0XX0J5: recirculação CleanAir regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:Extensão para conduta (1000mm):
peça 00704540**EAN** 4242005099351

Novo!


DWB97CM50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive

Nível normal máximo 440 m³/h e intensivo máximo 721 m³/h

3+1 nível intensivo

Conforto

TouchSelect

Iluminação LED

Interior Blindado

Desligar automático programado

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-55dB)

Dimensões (AxLxP)- Saída de ar:
628-954 x 898 x 500mm- Recirculação:
628-1064 x 898 x 500mm
(deixar uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto com o módulo CleanAir integrado)**Acessórios**

DHZ5345: recirculação standard

DWZ0XX0J5: recirculação CleanAir regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:Extensão para conduta (1000mm):
peça 00704540**EAN** 4242005086603

Novo!

* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Exaustores | Soluções de Parede

Serie | 4


DWB97IM50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
 Nível normal máximo 450 m³/h e intensivo máximo 710 m³/h
 3+1 nível intensivo

Conforto

TouchControl
 Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (A-A-B-65dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
 635-965 x 900 x 500mm
 - Recirculação:
 635-1075 x 900 x 500mm
 (deixar uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto com o módulo CleanAir integrado)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
 DWZ0XX0J0: recirculação CleanAir regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000mm):
 peça 00704541
 Extensão para conduta (1500mm):
 peça 00704536

EAN 4242005039616

DWB77IM50
75cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
 Nível normal máximo 450 m³/h e intensivo máximo 710 m³/h
 3+1 nível intensivo

Conforto

TouchControl
 Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (A-A-B-65dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
 635-965 x 750 x 500mm
 - Recirculação CleanAir integrada:
 635-1075 x 750 x 500mm
 (deixar uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto com o módulo CleanAir integrado)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
 DWZ0XX0J0: recirculação CleanAir regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000mm):
 peça 00704541
 Extensão para conduta (1500mm):
 peça 00704536

EAN 4242005036080

DWB67IM50
60cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
 Nível normal máximo 450 m³/h e intensivo máximo 720 m³/h
 3+1 nível intensivo

Conforto

TouchControl
 Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (A-A-B-64dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
 635-965 x 600 x 500mm
 - Recirculação CleanAir integrada:
 635-1075 x 600 x 500mm
 (deixar uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto com o módulo CleanAir integrado)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
 DWZ0XX0J0: recirculação CleanAir regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000mm):
 peça 00704541
 Extensão para conduta (1500mm):
 peça 00704536

EAN 4242005051076

Serie | 2


DWB96BC50
90cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
 Nível normal máximo 590 m³/h
 3 níveis

Conforto

Controlo Teclas
 Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-C-70dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
 635-965 x 900 x 500mm
 - Recirculação:
 635-1075 x 900 x 500mm
 (deixar uma distância mínima acessível de
 250mm até ao teto com o módulo CleanAir
 integrado)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
 DWZ0XX0J0: recirculação CleanAir regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000mm):
 peça 00704541
 Extensão para conduta (1500mm):
 peça 00704536

EAN 4242005036097

DWB76BC50
75cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
 Nível normal máximo 590 m³/h
 3 níveis

Conforto

Controlo Teclas
 Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-C-70dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
 635-965 x 750 x 500mm
 - Recirculação:
 635-1075 x 750 x 500mm
 (deixar uma distância mínima acessível de
 250mm até ao teto com o módulo CleanAir
 integrado)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
 DWZ0XX0J0: recirculação CleanAir regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000mm):
 peça 00704541
 Extensão para conduta (1500mm):
 peça 00704536

EAN 4242005051083

DWB66BC50
60cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
 Nível normal máximo 590 m³/h
 3 níveis

Conforto

Controlo Teclas
 Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-B-69dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
 635-965 x 600 x 500mm
 - Recirculação:
 635-1075 x 600 x 500mm
 (deixar uma distância mínima acessível de
 250mm até ao teto com o módulo CleanAir
 integrado)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
 DWZ0XX0J0: recirculação CleanAir regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000mm):
 peça 00704541
 Extensão para conduta (1500mm):
 peça 00704536

EAN 4242005039586

Exaustores | Soluções de teto

Chaminés de ilha

Instaladas diretamente no teto e posicionadas por cima da placa.
As ilhas são uma obra-prima moderna na sua cozinha.

Serie | 6



Serie | 4

**DIB98JQ50****90cm Chaminé de ilha
Design Box (inox)****Funcionamento e potência**

EcoSilence Drive
Nível normal máximo 445 m³/h e intensivo
máximo 867 m³/h
3+2 níveis intensivos

Conforto

DirectSelect
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-54dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
744-924 x 898 x 600mm
- Recirculação:
744-1044 x 898 x 600mm
- Recirculação CleanAir:
812-1044 x 898 x 600mm

Acessórios

DHZ5385: recirculação standard
DSZ6230: recirculação CleanAir

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1100mm):
peça 00704539
Suporte para extensão (290mm-500mm):
peça 00704640

EAN 4242005099061

Novo!

DIB97JP50**90cm Chaminé de ilha
Design Box (inox)****Funcionamento e potência**

EcoSilence Drive
Nível normal máximo 445 m³/h e intensivo
máximo 718 m³/h
3+2 níveis intensivos

Conforto

DirectSelect
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-B-54dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
744-924 x 898 x 600mm
- Recirculação:
744-1044 x 898 x 600mm
- Recirculação CleanAir:
812-1044 x 898 x 600mm

Acessórios

DHZ5385: recirculação standard
DSZ6230: recirculação CleanAir

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1100mm):
peça 00704539
Suporte para extensão (290mm-500mm):
peça 00704640

EAN 4242005086573

Novo!

DIB97IM50**90cm Chaminé de ilha
Design Box (inox)****Funcionamento e potência**

Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 438 m³/h e intensivo
máximo 754 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

TouchSelect
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (B-A-B-57dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
744-924 x 898 x 600mm
- Recirculação:
744-1044 x 898 x 600 mm
- Recirculação CleanAir:
812-1044 x 898 x 600 mm

Acessórios

DHZ5385: recirculação standard
DSZ6230: recirculação CleanAir

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1100mm):
peça 00704539
Suporte para extensão (290mm-500mm):
peça 00704640

EAN 4242005086269

Novo!



Exaustores | Soluções de teto

Exaustor de Teto

O exaustor de teto é instalado diretamente no teto da cozinha. Também é apropriado para tetos falsos ou para integrar em estruturas especiais. É pouco visível e oferece uma visão desobstruída da bancada e da cozinha inteira.

Serie | 8


DRC99PS20
90cm Exaustor de teto
Painel em vidro branco
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
 Nível normal máximo 459 m³/h e
 intensivo máximo 933 m³/h
 3+2 níveis intensivos

Conforto

Comando eletrônico remoto
 Home Connect
 Conexão placa-exaustor
 Sensor PerfectAir
 Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
 Aspiração perimetral
 Interior Blindado
 Desligar automático programado
 Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-E-56dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
 910 x 510mm
 - Dimensões do nicho:
 299 x 888 x 487mm

Acessórios

DIZ0JC2D0: recirculação
 regenerável

EAN 4242005133871

Novo!

Serie | 6


DRC97AQ50
90cm Exaustor de teto
Inox
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
 Nível normal máximo 459 m³/h e
 intensivo máximo 798 m³/h
 3+2 níveis intensivos

Conforto

Comando eletrônico remoto
 Home Connect
 Conexão placa-exaustor
 Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
 Aspiração perimetral
 Interior Blindado
 Desligar automático programado
 Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-E-56dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
 910 x 510mm
 - Dimensões do nicho:
 299 x 888 x 487mm

Acessórios

DIZ0JC5D0: recirculação
 regenerável

EAN 4242005103973

Novo!



* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Exaustores | Soluções de Bancada

Exaustores de Bancada

As soluções de bancada oferecem um design de cozinha completamente novo e são perfeitas para um conceito de cozinha aberta com muito espaço e uma visão clara da zona da placa, removendo o vapor e os odores diretamente na sua fonte.

Serie | **6**



DDD96AM60

**90cm Exaustor de bancada
Inox**

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 430 m³/h e intensivo máximo 690 m³/h
3+2 níveis intensivos

Conforto

TouchControl
Iluminação LED
Aspiração Perimetral
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe B (A-A-D-59dB)

Dimensões (AxLxP)

- Altura da extensão: 300mm
- Medidas do aparelho: 738-1038 x 918 x 268mm
- Dimensões do nicho: 738 x 844 x 104mm

Acessórios

DSZ9ID0P0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Acessório para instalação do motor até 3 metros de distância: peça 17002191

EAN 4242005074181



* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Exaustores | Soluções de Integrar

Exaustores Integráveis

Excelente desempenho mesmo em espaços pequenos. Os exaustores integráveis ficam completamente integrados no móvel superior da sua cozinha. E para a máxima liberdade de design, instale-os numa estrutura imaginada por si.

Serie | 6



DHL885C 86cm Exaustor Integrável Inox

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 630 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Aspiração Perimetral

Eficiência Energética*

Classe C (C-A-D-65dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
418 x 860 x 300mm
- Dimensões do nicho:
418 x 836 x 264mm

Acessórios

DHZ5605: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir

EAN 4242002824369

DHL785C 70cm Exaustor Integrável Inox

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 630 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Aspiração Perimetral

Eficiência Energética*

Classe C (C-A-D-66dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
418 x 700 x 300mm
- Dimensões do nicho:
418 x 676 x 264mm

Acessórios

DHZ5605: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir

EAN 4242002824321

DHL585B 52cm Exaustor Integrável Inox

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 570 m³/h e intensivo máximo 650 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Aspiração Perimetral

Eficiência Energética*

Classe C (D-A-D-67dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
418 x 520 x 300mm
- Dimensões do nicho:
418 x 496 x 264mm

Acessórios

DHZ5605: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir

EAN 4242002831145

* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.

Serie | 4


DHL755BL
73cm Exaustor Integrável
Cinza Metalizado
Funcionamento e potência

Nível normal máximo 379 m³/h e intensivo máximo 638 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo deslizante
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe C (D-A-B-56dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
255 x 730 x 380mm
- Dimensões do nicho:
255 x 700 x 350mm

Acessórios

DHZ7305: recirculação standard

EAN 4242005123377

Novo!

DHL555BL
53cm Exaustor Integrável
Cinza Metalizado
Funcionamento e potência

Nível normal máximo 363 m³/h e intensivo máximo 618 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo deslizante
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe C (D-A-B-56dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
255 x 530 x 380mm
- Dimensões do nicho:
255 x 500 x 350mm

Acessórios

DHZ7305: recirculação standard

EAN 4242005122455

Novo!

Exaustores | Soluções de Integrar

Exaustores Telescópicos

Praticamente invisíveis na sua cozinha!

E ainda com espaço suficiente no móvel para guardar os seus recipientes de ervas e especiarias.

Serie | 4



DFS097A50 90cm Exaustor telescópico Cinza Metalizado

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 420 m³/h e intensivo máximo 740 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Desligar automático temporizado

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-B-55dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
426 x 898 x 290mm
- Dimensões do nicho:
385 x 524 x 290mm

Acessórios

DSZ4565: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir
Acessórios disponíveis nos STs:
Peça para ocultar exaustor:
peça 17000068
Peça para instalar em móvel de
90cm: 11010524
Friso em vidro branco: 00579482
Friso em vidro preto:
peça 00579483

EAN 4242002878171

DFS067A50 60cm Exaustor telescópico Cinza Metalizado

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 400 m³/h e intensivo máximo 740 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Desligar automático temporizado

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-B-55dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
426 x 598 x 290mm
- Dimensões do nicho:
385 x 524 x 290mm

Acessórios

DSZ4565: recirculação standard
DSZ4683: recirculação CleanAir
Acessórios disponíveis nos STs:
Peça para ocultar exaustor:
peça 17001426
Friso em vidro branco: 00579484
Friso em vidro preto:
peça 00579485

EAN 4542002878140

DFT63AC50 60cm Exaustor telescópico Cinza Metalizado

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 360 m³/h
3 níveis

Conforto

Controlo com interruptores
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe D (E-D-D-68dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
180 x 598 x 280mm
- Dimensões do nicho:
140 x 460 x 280mm

Acessórios

DHZ2600: filtro de carvão ativo

EAN 4242002976525

Serie | 2

DFM064W52 60cm Exaustor telescópico Cinza Metalizado

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 400 m³/h
3 níveis

Conforto

Controlo com interruptores
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (C-A-B-68dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
203 x 598 x 290mm
- Dimensões do nicho:
162 x 526 x 290mm

Acessórios

DSZ4545: recirculação standard
Acessórios disponíveis nos STs:
Friso em vidro branco: 00579484
Friso em vidro preto:
peça 00579485

EAN 4242002872704

Exaustores Convencionais

Integrados no móvel superior e sempre visíveis, os exaustores horizontais têm uma construção compacta que lhe permite ter espaço de arrumação suficiente no móvel.

Serie | 4



DUL63CC55 60cm Exaustor horizontal Inox

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 350 m³/h
3 níveis

Conforto

Controlos frontais mecânicos
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe D (E-E-C-72dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
150 x 600 x 482 mm

EAN 4242002968650

* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) e numa escala de classes de eficiência energética de A++ a E.



Exaustores | Funções e características



Eficiência

Motor EcoSilence Drive

Os exaustores Bosch com motor EcoSilence Drive garantem uma potência de extração de até 1000 m³/h, reduzem o ruído e, em combinação com a iluminação LED, poupam até 80% de energia.

Iluminação LED

Uma iluminação clara e potente, que surpreende pela sua longa duração até 40.000 horas (o que corresponde a 40 anos com uma utilização de 2,7 h por dia). Graças aos 890 lux, estas lâmpadas LED são atualmente as mais luminosas no mercado. E com um consumo de apenas 3 Watts por módulo LED, é muito mais económica do que comparada com lâmpadas de halógeno.

Filtro de carvão ativo regenerável

Prolongue a duração dos filtros de recirculação das suas chaminés de parede design vertical e inclinado equipando-as com filtros de carvão ativo regeneráveis. No entanto, para garantir que irão continuar a absorver mais do que 80% dos odores durante os próximos anos será necessário proceder à sua regeneração – aqueça-os no forno por duas horas a cerca de 200 °C.

Recirculação CleanAir

O módulo CleanAir é um filtro de carvão ativo especial para exaustores e tem um painel externo de aço inoxidável. Graças à grande superfície em forma de lâminas do filtro e ao alto teor de carvão ativo (uma área equivalente à superfície de cerca de 50 campos de futebol), os filtros conseguem uma redução significativa de odores (95%). Este filtro de carvão ativo especial obtém resultados semelhantes a um sistema de extração de ar e é 25% mais eficaz do que um filtro de carvão ativo standard.



Simplicidade

Indicação de saturação de filtros

Filtros limpos garantem uma maior eficácia na extração. Os nossos exaustores com esta função emitem um sinal sonoro e/ou luminoso quando chegar o momento de limpar os filtros.

Comando giratório

Assim como os fornos Serie 8, as nossas chaminés design vertical Serie 8 estão equipadas com o comando giratório intuitivo. Tudo o que necessário é uma leve rotação do anel central em aço inox para selecionar o nível de potência pretendido. O nível selecionado é indicado claramente no display dentro do anel.

DirectSelect

Controle o seu exaustor da mesma forma que controla a sua placa. Com o DirectSelect tenha um acesso direto a todas as funções apenas com um toque: seleção dos níveis, desligar automático, indicação de saturação de filtros, redução automática de nível, função Softlight com dimmer, entre outras.

TouchControl

Com o simples controlo TouchControl poderá selecionar diretamente todas as funções do seu exaustor de uma forma simples e intuitiva.



Comodidade

Home Connect

Tenha acesso ao estado do seu exaustor a qualquer momento e adapte o seu funcionamento de acordo com as suas preferências - pode, por exemplo, selecionar o funcionamento totalmente automático do aparelho ou, se preferir, ajustar manualmente os diferentes níveis de potência de extração. A aplicação permite-lhe também receber um aviso quando for necessário limpar os filtros de gordura ou renovar o filtro de carvão ativo ou até consultar todos os acessórios disponíveis na nossa loja online.

Sensor PerfectAir

Localizado na saída de ar do motor, o sensor PerfectAir permite um funcionamento totalmente automático, medindo a densidade e qualidade do ar e ajustando a capacidade de extração às necessidades do momento de uma forma progressiva e linear. Desta forma, reduz o consumo de energia e o ruído na cozinha.

Desligar automático programado

A função desligar automático elimina os odores residuais e desliga automaticamente o exaustor após alguns minutos.

Filtro de aspiração perimetral

Com uma superfície lisa, sem arestas e design exclusivo e minimalista, este filtro é composto por um sistema de isolamento patenteado e filtros de alumínio com 12 camadas. Resultado: uma taxa de separação de gordura de 80-92%. Retiram-se facilmente e podem ser lavados na máquina de lavar loiça, obtendo resultados de limpeza perfeitos.

Acessórios para exaustores

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	
Modo de recirculação			
Módulo para recirculação standard (1º filtro incluído)			
DWZ0AF0T0	DWF97RV20, DWF97RV60 (instalação sem chaminé) - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2966434	
DWZ0AF0R0	DWF97RV20, DWF97RV60 (instalação sem chaminé) - Filtro regenerável de duração até 10 anos	2966410	
DWZ0AK0T0	DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK87CM60, DWK67CM60 (instalação sem chaminé) - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2966496	
DWZ0AK0R0	DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20 (instalação sem chaminé) - Filtro regenerável de duração até 10 anos	2966472	
DHZ5345	DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97CM50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2633824	
DWZ0DX0U0	DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5054039	
DHZ5385	DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2633879	
DSZ9ID0P0	DDD96AM60 - Filtro com duração até 2 anos (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5095773	
DHZ5605	DHL885C, DHL785C, DHL585B - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2821818	
DHZ7305	DHL755BL, DHL555BL - Filtro com duração até 6 meses	2259871	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	
Modo de recirculação			
Módulo para recirculação standard (1º filtro incluído)			
DSZ4565	DFS097A50, DFS067A50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2882314	
DSZ4545	DFM064W52 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2882284	
DHZ2600	DFT63AC50 - Filtro com duração até 6 meses	2794761	
Módulo para recirculação CleanAir (1º filtro incluído)			
DWZ0XX0J5	DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97CM50 Módulo para integrar na conduta - filtro regenerável de duração até 10 anos	5106622	
DWZ0XX0J0	DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50 Módulo para integrar na conduta - filtro regenerável de duração até 10 anos	5099375	
DSZ6230	DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50 - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2755380	
DIZ0JC2D0	DRC99PS20 - Filtro regenerável de duração até 10 anos	5109371	
DIZ0JC5D0	DRC97AQ50 - Filtro regenerável de duração até 10 anos	5103973	
DSZ4683	DFS097A50, DFS067A50, DHL885C, DHL785C, DHL585B - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2966205	

Referência	Descrição	EAN 424200		Referência	Descrição	EAN 424200	
Instalação				Instalação			
Acessórios para instalação (em PVC)				Acessórios para instalação (em PVC)			
AB2005 	Conduto de Ø 150 mm. Comprimento: 1.500 mm.	6155568		AB150 	Silenciador em alumínio para instalar com conduta de Ø 150 mm. Comprimento: 500 mm.	6155612	
AB2002 	Conduto de 90 x 180 mm. Comprimento: 1.500 mm.	6155551		AB2040 	Peça de ligação para condutas de Ø 150 mm a condutas de 90 x 180 mm.	6177324	
AB2030 	Peça de ligação de Ø 150 mm.	6155605		AB2060 	Adaptador redondo de 90° para ligação de condutas de 90 x 180 mm.	6177331	
AB2020 	Peça de ligação de 90 x 180 mm.	6155599		AB2070 	Adaptador plano de 90° para ligação de condutas de 90 x 180 mm.	6177348	
AB2075 	Curva de 90° para ligação de condutas de Ø 150 mm.	6155575		AB2052 	Caixa de saída de ar de Ø 150 mm para parede.	6177355	
AB2050 	Curva de 90° para ligação de condutas de Ø 150 mm a condutas de 90 x 180 mm.	6155582		AD752070 	Reservatório de condensação de água para condutas de Ø 150 mm.	6189631	

Acessórios disponíveis através dos Serviços de Assistência Técnica**Extensões e suportes para condutas**

Peça 11019195	Extensão para conduta (1000 mm) - DWK97RV60, DWK97RV20, DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JG60, DWK98JG20
Peça 00704540	Extensão para conduta (1000 mm) - DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97CM50
Peça 00704541	Extensão para conduta (1000 mm) - DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50
Peça 00704536	Extensão para conduta (1500 mm) - DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50
Peça 00704539	Extensão para conduta de ilhas (1100 mm) - DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50
Peça 00704640	Suporte para extensão (290-500mm) - DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50
Peça 17002191	Acessório para instalação do motor até 3 metros de distância para o exaustor de bancada - DDD96AM60

Acessórios para instalação de telescópicos

Peça 17000068	Acessório para ocultar exaustor telescópico 90cm - DFS097A50
Peça 11010524	Acessório especial para instalar telescópico de 90cm num móvel de 90cm - DFS097A50
Peça 17001426	Acessório para ocultar exaustor telescópico 60cm - DFS067A50
Peça 00579482	Friso frontal para telescópicos 90cm (vidro branco) - DFS097A50
Peça 00579483	Friso frontal para telescópicos 90cm (vidro preto) - DFS097A50
Peça 00579484	Friso frontal para telescópicos 60cm (vidro branco) - DFS067A50, DFM064W52
Peça 00579485	Friso frontal para telescópicos 60cm (vidro preto) - DFS067A50, DFM064W52





Esquemas de montagem



Esquemas técnicos de frigoríficos

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

KAD92SB30

medidas em mm

KAG90AW204 - KAD90VI30 - KAD90VI20 - KAI90VI20

medidas em mm

KIN86AF30F - KIS86AF30

medidas em mm

KIL82AF30 - KIR81AF30 - GIN81AE30

medidas em mm

T: altura da porta do aparelho incluída	dobradilha não amortecida, Dobradiças em mm:	dobradilha amortecida, Porta em kg:
1500-1750	22	22

Esquemas técnicos de frigoríficos

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

GIV11AF30

medidas em mm

KSW38940

medidas em mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36	187					
KSV36, KSF36, GSN36	186	60	65	58	60	119.5
KSV33, GSN33	176					
GSN58	191	70	78	70	70	142





- a Altura
- b Largura
- c Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora
- d Profundidade do corpo do aparelho (sem porta), sem peça distanciadora
- e Largura com a porta aberta, sem puxador
- f Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem peça distanciadora

KS... e GS...

medidas em mm

Esquemas técnicos de máquinas de lavar roupa


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

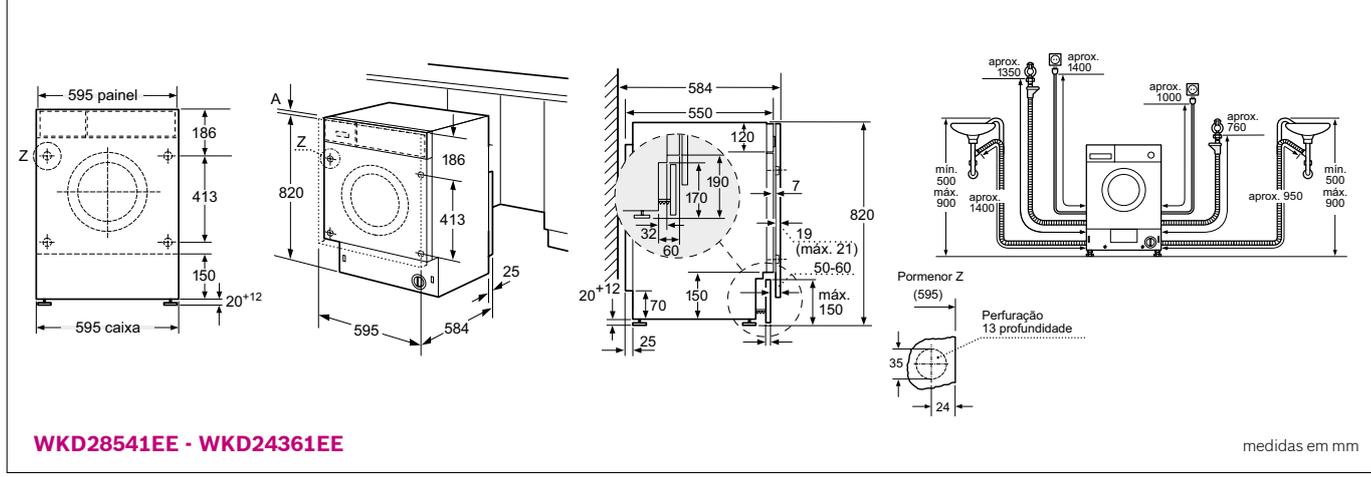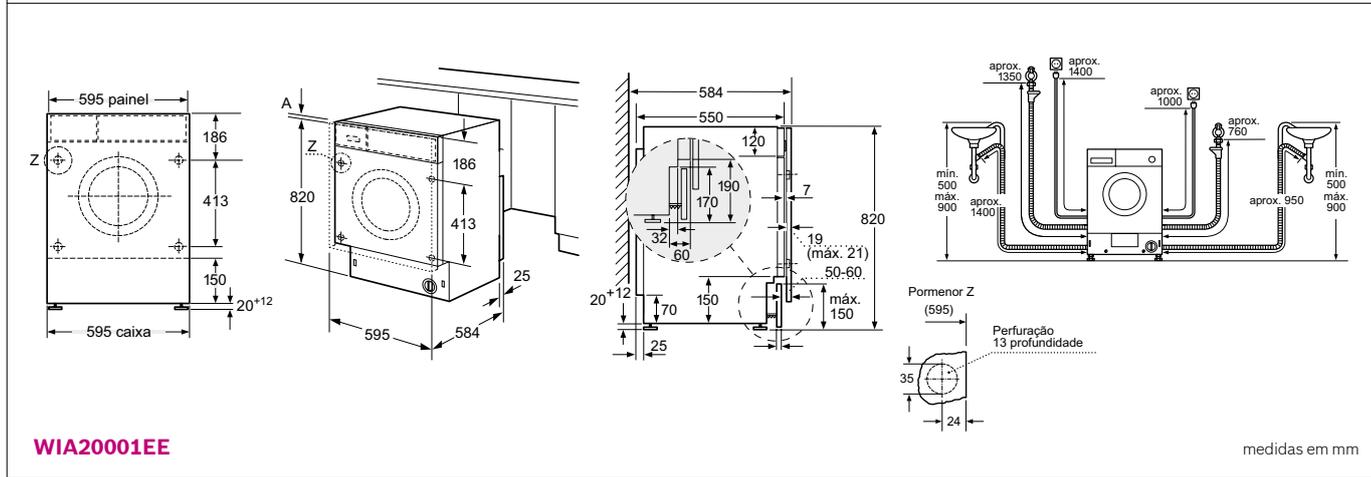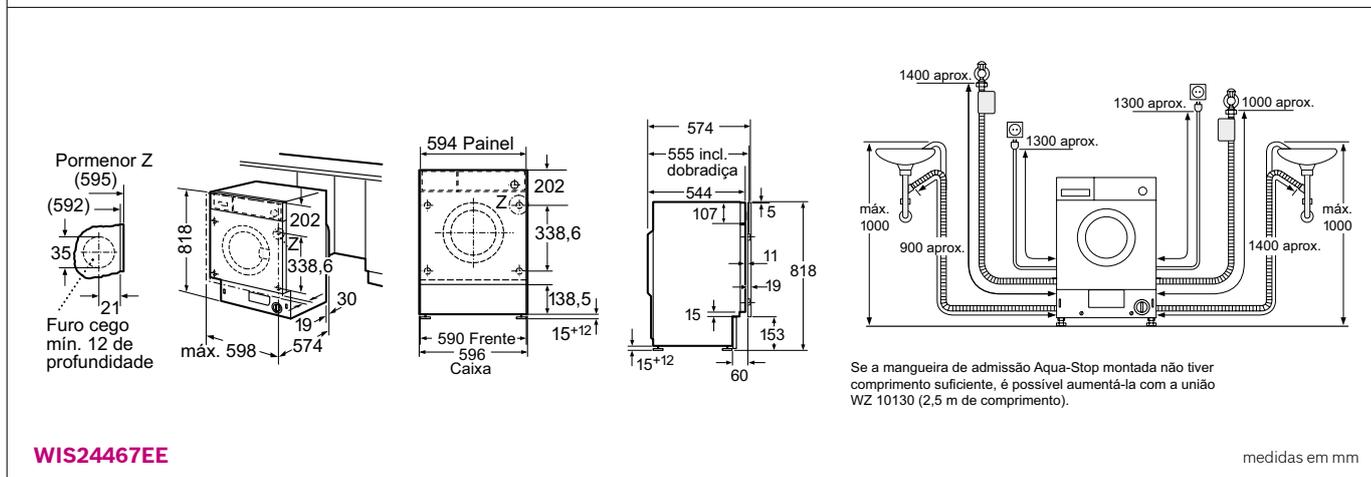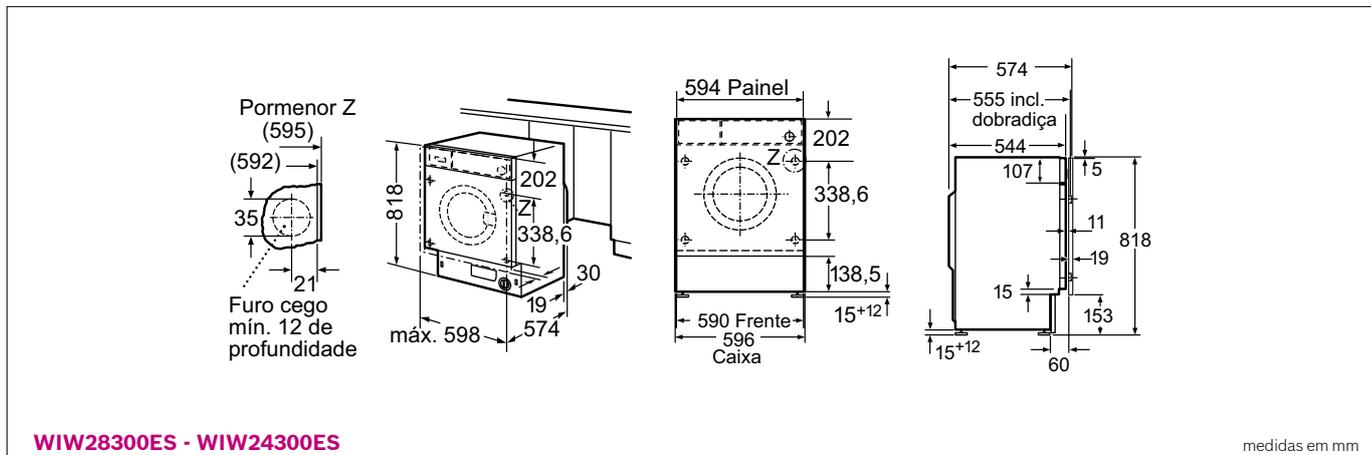

Esquemas técnicos de máquinas de lavar loiça

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.


Máquinas de loiça totalmente integráveis, com 81,5 cm de altura e largura 60 cm. Modelos deste catálogo.

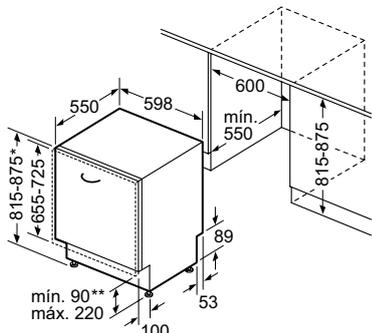

* Mediante pés reguláveis em altura
 ** Distância da porta ao chão

medidas em mm


Máquinas de loiça integráveis com painel à vista, com 81,5 cm de altura e largura 60 cm. Modelos deste catálogo.

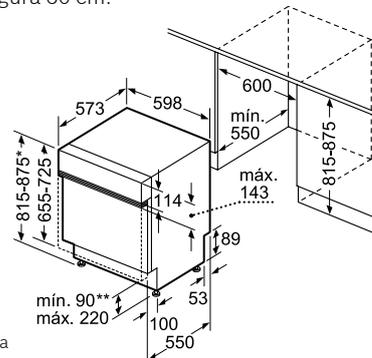


* Mediante pés reguláveis em altura
 ** Distância da porta ao chão

medidas em mm

Máquina de loiça totalmente integrável, com 81,5 cm de altura e largura 45 cm. Modelo deste catálogo.



* Através de pés reguláveis em altura
 altura do rodapé 90-160 mm
 caso o aparelho tenha 815 mm
 altura do rodapé 150-220 mm
 caso o aparelho tenha 875 mm

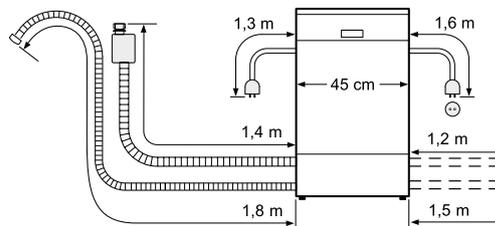


Medidas de ligação
 para todas as máquinas de lavar loiça 45 cm


medidas em mm

SPV45IX05E

Máquinas de loiça de encastre, modulares com 60 cm de altura.

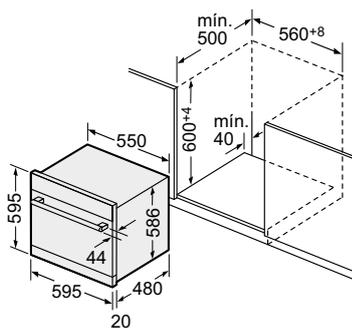

SCE52M65EU

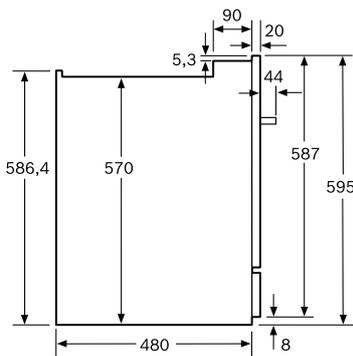

medidas em mm

Esquemas técnicos de fornos e micro-ondas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Esquemas técnicos para fornos/micro-ondas. Medidas em mm.

Ter em atenção a área de rotação da abaj.

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

HSG636XS6 - HSG656RS1 - HSG636BS1 medidas em mm

Esquemas técnicos para fornos/micro-ondas. Medidas em mm.

Instalação com uma placa de cozinhar.

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

HBG6764S1 - HBG676ES1 - HBG675BW1
HBG675BB1 - HBG673BS1F - HBG655HS1 medidas em mm

Esquemas técnicos para fornos/micro-ondas. Medidas em mm.

Instalação com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho, ver esquema de medidas da placa de cozinhar

Distância mín.:
placa de indução: 5 mm
placa de cozinhar a gás: 5 mm
placa de cozinhar elétrica: 2 mm

HBG578FSOR - HBG5780B0 - HBG5780W0
HBG5780S0 - HBA574BR00 - HBA5370B0
HBA5370W0 - HBA5370S0 - HBA512ER0
HBA510BR0 medidas em mm

Esquemas técnicos para fornos/micro-ondas. Medidas em mm.

Instalação com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho, ver esquema de medidas da placa de cozinhar

Distância mín.:
placa de indução: 5 mm
placa de cozinhar a gás: 5 mm
placa de cozinhar elétrica: 2 mm

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

VBD5780S0 medidas em mm

Esquemas técnicos de fornos e micro-ondas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Através de uma gaveta de aquecimento podem ser montados fornos compactos com uma altura do aparelho de 455 mm. Não é necessário um fundo falso.

BIC630NS1 - BIC630NW1

medidas em mm

CFA634GS1

medidas em mm

BEL634GS1 - BER634GS1 - BFL634GS1 - BFR634GS1 - BFL634GB1 - BFL634GW1

medidas em mm

BEL54MS0

medidas em mm

BFL524MS0 - BFL524MB0 - BFL524MW0 - BEL523MS0 - BFL520MS0

medidas em mm












Esquemas técnicos de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

<p>PXV975DV1E PIV975DC1E</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	<p>PXV875DV1E</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	<p>PVS851FC5E</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>
<p>PVS775FC5E</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	<p>PIF672FB1E PIF675FC1E</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	<p>PVS651FC5E - PXE651FC1E PIE651FC1E - PUE611FB1E PIE651BB1E - PIE611BB1E PIJ651BB2E</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>
<p>PIE645FB1E</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	<p>PKM875DP1D</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	<p>PKF651FP1E PKF631B17E</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade máxima de encastre</p>
<p>PKF645B17E</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade máxima de encastre</p>	<p>PRS9A6D70</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação do gás no recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	<p>PPQ7A6B90</p> <p>medidas em mm</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação do gás no recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>


Esquemas técnicos de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

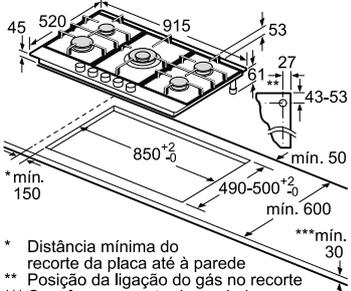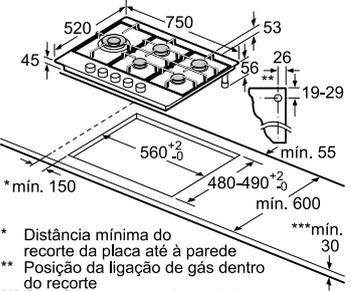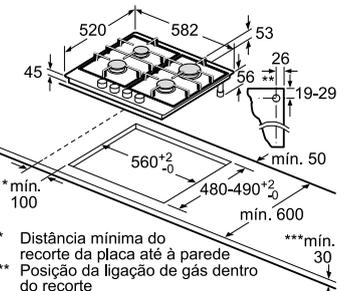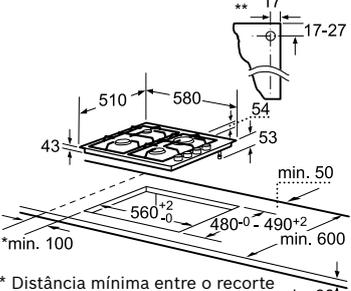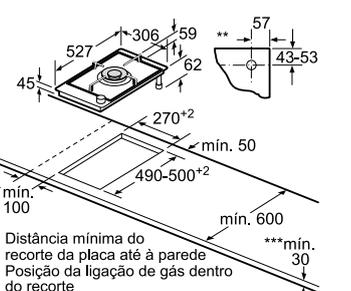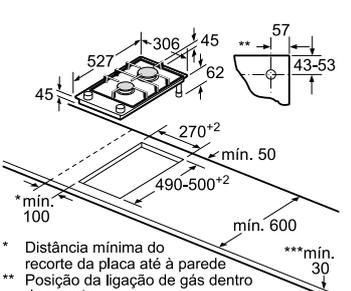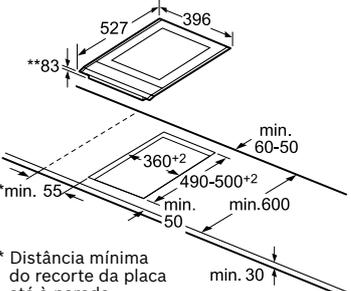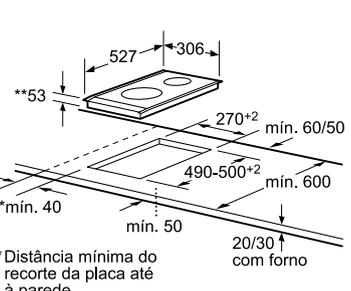 <p>para encastre plano à superfície</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação do gás no recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação do gás no recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	
 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação do gás no recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação de gás dentro do recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação de gás dentro do recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>
 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação do gás no recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	 <p>* Distância mínima entre o recorte da placa e a parede ** Posição da ligação do gás no recorte</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação de gás dentro do recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>
 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação de gás dentro do recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade máxima de inserção</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade máxima de inserção</p>

Esquemas técnicos de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.








PKF375FP1E

medidas em mm

Combinações dominó possíveis com as respetivas medidas do aparelho e de recorte

Tipo de largura: 30 40 60 70 80 90
 Largura do aparelho: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	L	X
2x30	306	306	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	1222	1186
2x40	396	396	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	1312	1276
3x30	306	306	306	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	1398	1362



medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

DWF97RV60 - DWF97RV20

(1) Extração
(2) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

(1) Posição para a tomada
Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Aparelho em modo de recirculação de ar apenas possível sem instalação de conduta. Necessita acessório para recirculação de ar.

Saída de extração de ar
min. 60
min. 570
min. 450 elétrico*
min. 600 Gás*
* a partir da aresta superior da grelha

Tomada
min. 505
min. 450 elétrico*
min. 600 Gás*
* a partir da aresta superior da grelha

medidas em mm

DWK98PR60 - DWK98PR20

(1) Extração
(2) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

(1) Posição para a tomada
Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Aparelho em modo de recirculação de ar apenas possível sem instalação de conduta. Necessita acessório para recirculação de ar.

Saída de extração de ar
min. 60
min. 465
min. 450 Elétrico
min. 600 Gás*
* a partir da aresta superior da grelha

Tomada
min. 400
min. 450 Elétrico
min. 600 Gás*
* a partir da aresta superior da grelha

medidas em mm

DWK98JQ60 - DWK98JQ20 - DWK87CM60^(a) - DWK67CM60^(b)

(1) Extração
(2) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

(1) Posição para a tomada
Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Aparelho em modo de recirculação de ar apenas possível sem instalação de conduta. Necessita acessório para recirculação de ar.

Saída de extração de ar
min. 60
min. 465
min. 450 Elétrico
min. 600 Gás*
* a partir da aresta superior da grelha

Tomada
min. 400
min. 450 Elétrico
min. 600 Gás*
* a partir da aresta superior da grelha

medidas em mm

DWB98PR50 - DWB98JQ50 - DWB97CM50

(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

Tomada
min. 500
min. 550 Elétrico
Recomendação 650
min. 650 Gás*

Saída de extração de ar
min. 60
min. 450
min. 550 Elétrico
Recomendação 650
min. 650 Gás*

* a partir da aresta superior da grelha

* a partir da aresta superior da grelha

medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

DWB97IM50 - DWB77IM50^(a) - DWB67IM50^(b) - DWB96BC50 - DWB76BC50^(a) - DWB66BC50^(b)

medidas em mm

DIB98JQ50 - DIB97JP50

medidas em mm

DIB97IM50

medidas em mm

DRC99PS20 - DRC97AQ50

medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Pormenor A

A unidade do motor pode ser rodada para todos os quatro lados, montada na parte da frente ou de trás, bem como afastada do aparelho. (é necessário um acessório especial)

A unidade do motor pode ser rodada para os 4 lados, e ser montada na parte da frente e traseira.

A unidade do motor pode ser montada com uma distância máxima de 3 m até ao aparelho. (necessário acessório especial)

Utilização com placa de cozinhar a gás apenas possível no modo de funcionamento em recirculação de ar. Potência máxima conjunta de 13,4 kW.
 * 650 mm de profundidade apenas em conjunto com placas de cozinhar estreitas.
 ** min. 750 mm para placas de cozinhar com 500 mm de profundidade de recorte.

Para o encaixe plano à superfície em bancadas de pedra e de granito

DDD96AM60 medidas em mm

medidas em mm

*a partir da aresta superior da grelha

DHL885C medidas em mm

medidas em mm

*a partir da aresta superior da grelha

DHL785C medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

DHL585B

medidas em mm

DHL755BL

medidas em mm

DHL555BL

medidas em mm

DFS097A50

Adaptação da profundidade do filtro extensível possível até 29 mm

Posição das lâmpadas LED

Painel da parede traseira máx. 20 mm

X: conforme o equipamento

Profundidade do corpo 300

min. 300
Recomendação 320

Na instalação do exaustor com painel plano de 90 cm num armário superior com 90 cm de largura é necessário um kit de instalação. Os dois suportes de instalação são aparafusados no móvel, à direita e à esquerda. Instalação de acordo com a matriz.

medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Adaptação da profundidade do filtro extensível possível até 29 mm

Posição das lâmpadas LED
X: conforme o equipamento
Painel da parede traseira máx. 20 mm

Profundidade do corpo 300

min. 300
Recomendação 320

medidas em mm

DFS067A50

Posição das lâmpadas LED
X: conforme o equipamento
Painel da parede traseira máx. 20 mm

Profundidade do corpo 300

min. 300
Recomendação 320

medidas em mm

DFM064W52

medidas em mm

DFT63AC50

medidas em mm

DUL63CC55

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Instalação com módulo para funcionamento em modo de recirculação CleanAir

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

DWZ0XX0J5

Na instalação na caixa do ventilador girar o módulo de circulação do ar em 180°. Tomada apenas fora da área assinalada. min. 250, min. 100, min. 100, 447.

Tomada apenas fora da área assinalada. min. 250, min. 100, min. 100, min. 567, máx. 907.

Instalação com ranhuras de circulação do ar viradas para baixo.

medidas em mm

DWZ0XX0J0

Tomada apenas fora da área assinalada. min. 250, min. 100, min. 100, 450.

Tomada apenas fora da área assinalada. min. 250, min. 100, min. 100, min. 580, máx. 910.

Instalação com ranhuras de circulação do ar viradas para baixo.

Instalação com canal interior. 210, *min. 300.

* Respeitar a distância mínima ao teto.

medidas em mm

DSZ6230

350, 425, 254, 45, 170, 330, 180, 170, 195, 170, 180, min. 113, máx. 365.

medidas em mm

DIZ0JC2D0 - DIZ0JC5D0

262, 242, 203, 98, 284, ø 150, 40, 252, 271, 418, 437, 16-50, 428, 260.

Circulação de ar. min. 305, min. 1000, min. 650°.

A: Desempenho ideal 700-1300 * a partir da aresta superior da grelha.

Circulação de ar. min. 305, min. 1000, min. 1000, min. 650°.


A: Desempenho ideal 700-1300 * a partir da aresta superior da grelha.

medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores


Instalação com módulo para funcionamento em modo de recirculação CleanAir

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.




Instalação com exaustores integráveis

Instalação do exaustor integrável com módulo Clean Air




Instalação da caixa do exaustor integrável com módulo Clean Air




Instalação com exaustores telescópicos

Instalação da caixa do exaustor telescópico com módulo Clean Air




Instalação do exaustor em móvel de 900 mm



Não é possível utilizar o módulo Clean Air em armários com travessa (porta de elevação).

Instalação do exaustor em móvel de 600 mm



Não é possível utilizar o módulo Clean Air em armários com travessa (porta de elevação).

DSZ4683

medidas em mm

Todas as vantagens do nosso Serviço Técnico Oficial.

A nossa rede de Serviços Técnicos Oficiais dispõe da tecnologia mais avançada e sobretudo, de uma equipa profissional que conhece bem os seus eletrodomésticos. Construímos peça por peça, por isso, somos capazes de colocar o seu aparelho a funcionar sempre na perfeição.

Serviços de assistência técnica



Atendimento personalizado 6 dias por semana

Assistência personalizada, marcações de assistências técnicas, encomendas de peças de reposição e acessórios de fábrica. Contacto: 214 250 730.



Máxima garantia

2 anos de garantia em todas as reparações.



Extensa rede de Serviços Técnicos

A nossa rede de serviços está presente em todo o país, continente e ilhas.

Acessórios e peças



Compra online

Veja a gama de acessórios disponível na loja online em www.bosch-home.pt/store. Entrega em aproximadamente 48h, sujeito à existência de stock.



Todos os serviços online

Também pode solicitar uma reparação online através do link: <http://www.bosch-home.pt/servico/servico-de-reparacao>



Assistente interativo

Todas as opções de assistência que necessita num único lugar. Um resumo completo com toda a informação relevante sobre o seu eletrodoméstico. <http://www.bosch-home.pt/servico/ajuda/servico-de-assistencia>



Manuais de instrução

Conheça melhor o seu eletrodoméstico. Colocamos à sua disposição a documentação completa do seu produto. <http://www.bosch-home.pt/servico/ajuda/procura-manual>

Extensão de garantia oficial Bosch.

5 anos de máxima tranquilidade.

Garantia 100% do fabricante durante 5 anos. Desde o momento da compra, o seu novo eletrodoméstico Bosch está coberto por um período de 2 anos de garantia. Oferecemos a possibilidade de estender esta garantia por + 3 anos.

Técnicos especializados

A reparação do seu eletrodoméstico será realizada pelos nossos técnicos oficiais da marca Bosch, especialmente formados para reparar os seus aparelhos.

Peças originais

Os nossos técnicos utilizam sempre peças de substituição originais.

Garantia Bosch

Onde e quando posso adquirir?

Pode adquirir esta extensão antes de finalizar os dois anos de garantia legal do fabricante. Basta aceder aqui: <http://www.bosch-home.pt/servico/limpeza-e-manutencao/extensao-garantia>

Que vantagens oferece?

- ▶ Garantia 100% do fabricante durante 5 anos.
- ▶ Qualidade Bosch a longo prazo e a um preço competitivo.
- ▶ Máxima cobertura que protege antes de possíveis gastos ou reparações. Evitar qualquer surpresa inesperada e preocupações.
- ▶ Consultar mais informação no nosso site <http://www.bosch-home.pt/servico/limpeza-e-manutencao/extensao-garantia>



BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Rua do Alto do Montijo, n.º 15
2790-012 Carnaxide
Portugal

www.bosch-home.pt

A BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. reserva o direito de proceder a qualquer alteração sem aviso prévio.
© 2019 BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. Proibida a reprodução em parte ou total. Impresso em Portugal. 05.2019.
CATALOGO.05.2019.BEL.5000



Assistência Técnica Oficial Bosch.

A nossa rede de Serviços Técnicos Oficiais e Serviços Autorizados dispõe da tecnologia mais avançada e sobretudo, de uma equipa profissional que conhece bem os seus eletrodomésticos.

Para pedidos de reparação, acessórios e peças ligue: 214 250 730

Para informações sobre o seu aparelho ligue: 214 250 770

Visite-nos também em:



<http://www.facebook.com/boschhomeportugal>



<http://www.youtube.com/boschhomept>