

FACE

*A outra face da arquitetura*  
FACHADA VENTILADA CUSTOMIZADA

## FACHADA VENTILADA CUSTOMIZADA


FACE by Soladrilho® é a solução completa para revestimento de tela impermeável em sistema terracota com peças alveolares de 20 ou 30 mm de espessura.

Cada vez mais arquitectos recorrem a esta solução para revestir os seus projectos, permitindo não só uma renovação rápida e eficaz das fachadas dos edifícios, mas também para dar um aspecto moderno e natural às novas construções.

FACE-Custom® desempenha um grande papel nesse sentido, pois esta solução dá aos arquitectos a oportunidade de expressar as suas ideias e pensamentos nas peças. Traz profundidade e vida às fachadas nas mais diversas formas.

O sistema de revestimento de fachada ventilada FACE by Soladrilho® foi lançado em 2004 e já foi implementado em inúmeros projetos em todo o mundo. Devido ao seu revestimento fiável, pode ser utilizado em diversos tipos de edifícios, incluindo habitações, escritórios, centros comerciais, hospitais, edifícios industriais, entre outros.


A fachada ventilada tem vindo a ganhar cada vez mais interesse na arquitetura contemporânea, tanto pelas suas características técnicas como pela sua linguagem estética.

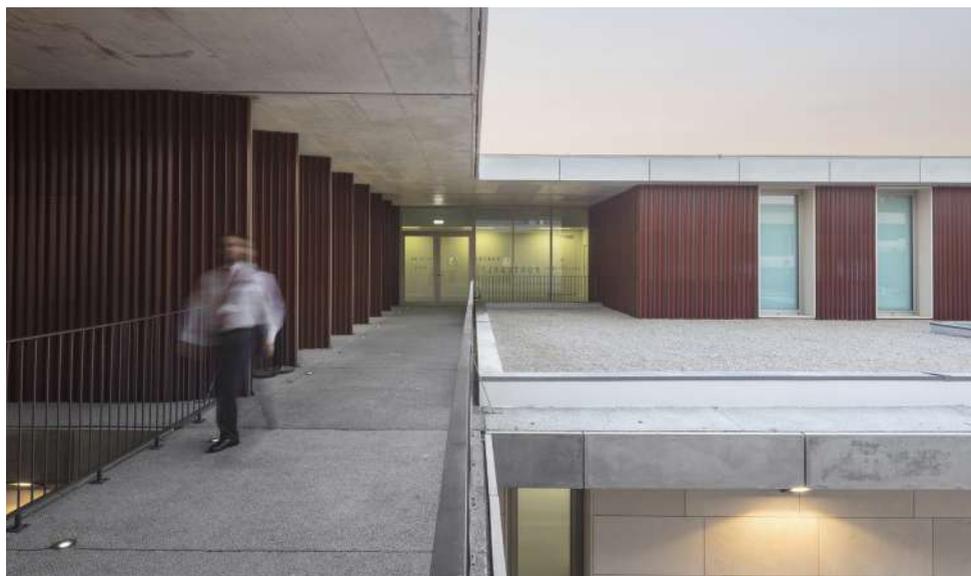

## FORMATOS & DIMENSÕES

FACE-Custom® é pura personalização, vai até 600mm de largura, e está disponível no comprimento máximo de 1500mm, com uma espessura até 100mm.

Devido à modularidade da peça cerâmica, o FACE-Custom® pode ser desenhado em padrões planos, côncavos, nervurados, castelares, ranhurados, triangulares, ondulados e muitos outros.

FORMATO	ESPESSURA	LARGURA	COMPRIMENTO
	35 MM	300 MM	MAX. 1500 MM
	100 MM	300 MM	MAX. 1500 MM
	64 MM	348 MM	MAX. 1500 MM
	65 MM	368 MM	MAX. 1500 MM
	77 MM	400 MM	MAX. 1500 MM
	65 MM	406 MM	MAX. 1500 MM
	100 MM	554 MM	MAX. 1500 MM
	55 MM	604 MM	MAX. 1500 MM



\*Exemplos de peças personalizadas, contacte-nos para obter a biblioteca completa.


# SISTEMA DE FIXAÇÃO

O sistema de fixação FACE by Soladrilho® é uma solução versátil e equilibrada que pode ser aplicada tanto em instalações verticais como horizontais através da utilização de um único clipe.

Utilizando materiais de aço inoxidável e alumínio, está preparado para resistir a altas cargas, expansão térmica e condutividade e corrosão.


## DETALHES CONSTRUTIVOS

### INSTALAÇÃO HORIZONTAL

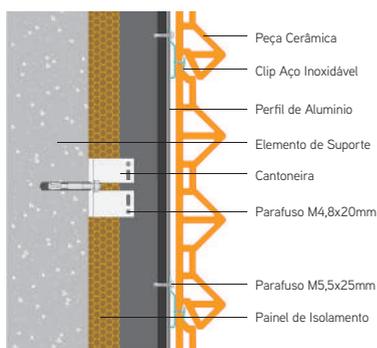


VISTA LATERAL


### INSTALAÇÃO VERTICAL

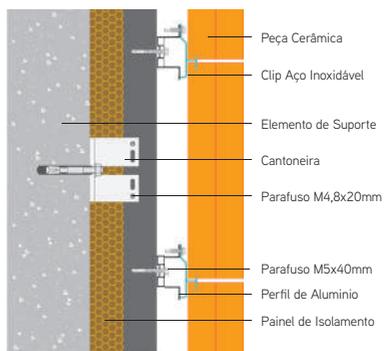

VISTA LATERAL

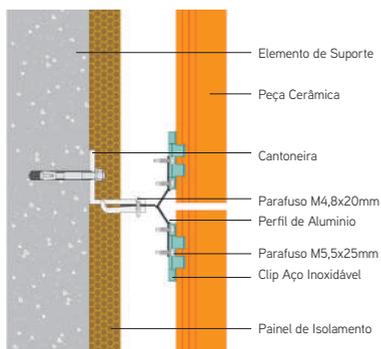


VISTA SUPERIOR

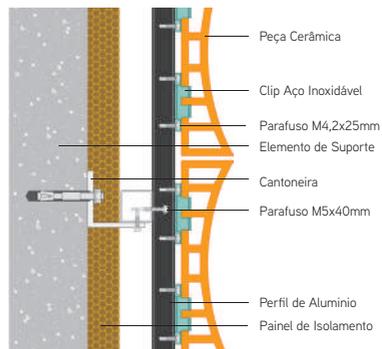


VISTA SUPERIOR

## INSTALAÇÃO HORIZONTAL


## INSTALAÇÃO VERTICAL

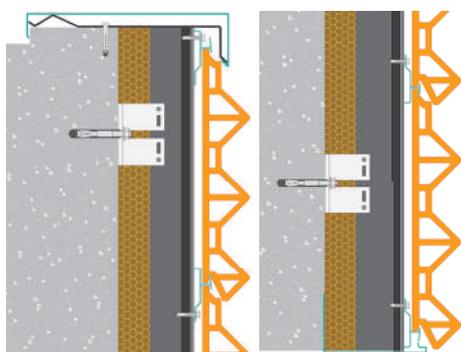


ACABAMENTO SUPERIOR + INFERIOR

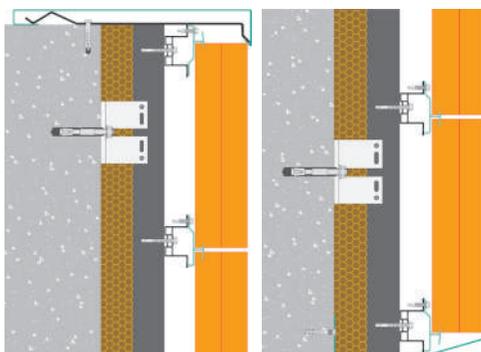


ACABAMENTO SUPERIOR + INFERIOR

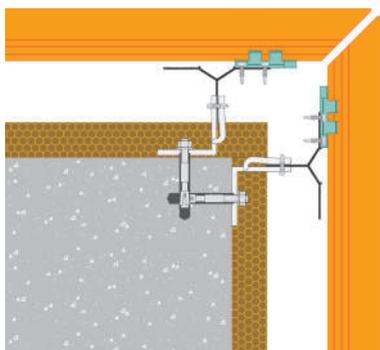


CANTO EXTERIOR

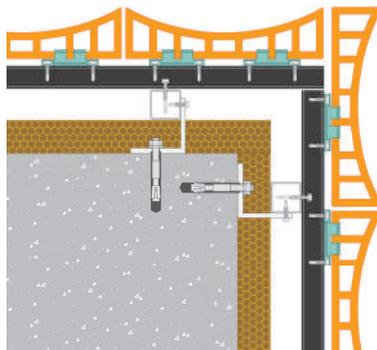

CANTO EXTERIOR

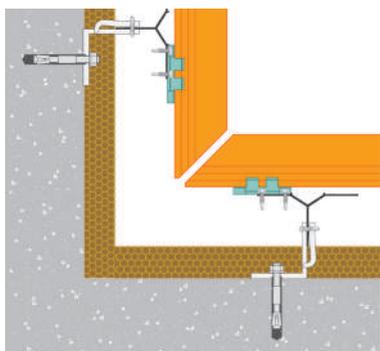

CANTO INTERIOR

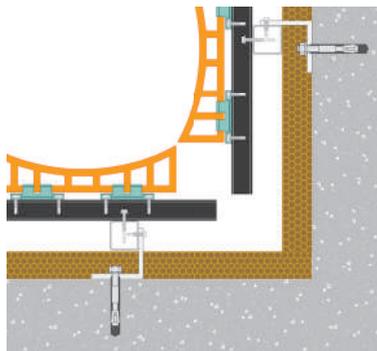

CANTO INTERIOR

# PROJETOS PELO MUNDO



*Habitação para idosos Bluebell Court*  
INGLATERRA  
2021

---



*Polo Gerontológico Cristo Rei*  
FRANÇA  
2019

---



*Centro Empresarial Shushary*  
RUSSIA  
2014

---



*Novotel Aeroporto de Christchurch*  
NOVA ZELÂNDIA  
2016

---

# CERTIFICAÇÃO & PERFORMANCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	VALORES DA NORMA	FACE CUSTOM BY SOLADRILHO®
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545 - 8	$< 10 \times 10^{-6} \text{ C}^{-1}$	$< 54,48 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}^{-1}$
 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545 - 9	RESISTENTE	RESISTENTE
 RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545 - 12	RESISTENTE	RESISTENTE
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO / MÓDULO DE ROTURA	NP EN ISO 10545 - 4	MIN. 13 N/MM <sup>2</sup>	30 N/MM <sup>2</sup>
 RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545 - 13	MIN. UB	UA, UHA
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545 - 3	$3\% < E <= 6\%$	3,9%
 ESPESSURA	NP EN ISO 10545 - 2	+/- 10,0%	+/- 1,5MM
 RECTILINEARIDADE DOS LADOS	NP EN ISO 10545 - 2	+/- 1,0%	+/- 0,5%
 ORTOGONALIDADE	NP EN ISO 10545 - 2	+/- 1,0%	+/- 1,0%
 PLANARIDADE DA SUPERFÍCIE	NP EN ISO 10545 - 2	+/- 1,5%	+/- 0,5%
 COMPRIMENTO E ALTURA	NP EN ISO 10545 - 2	+/- 2,0% MÁX. +/- 4MM	+/- 3,0 MM

## GAMA DE CORES NATURAIS



## OPÇÕES DE CORES VIDRADAS

### ACABAMENTOS BRILHANTE / MATTE



### ACABAMENTOS REATIVO / SELÊNIO



Mediante consulta e estudo prévio de projeto, FACE by Soladriho® poderá ser disponibilizado em outras cores e acabamentos (vidrado, texturizado).

**Nota importante:** FACE by Soladriho® é um produto que pode apresentar variação natural de tonalidade, resultante do seu processo de fabricação por extrusão e das características inerentes às argilas. Neste sentido recomenda-se uma aplicação cuidadosa, alternando peças com tonalidades diferentes para obter um melhor efeito estético.

**soladriho®**  
*a tradição de inovar*

Soladriho - Sociedade Cerâmica de Ladrilhos S.A.  
Rua da Barroca nº 101  
2330-108 Entroncamento - Portugal  
Tel.: +351 249 720 090  
Fax: +351 249 719 847  
E-mail: comercial@soladriho.pt



Website



Instagram