



**wood**



**WICANDERS®**

Nature at your feet

**Amorim Revestimentos**

Rua do Ribeirinho 202

P. O. Box 13

4536-907 S. Paio de Oleiros

PORTUGAL

p\_ (+351) 227 475 600

e\_ wicanders.ar@amorim.com

[www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)

# Proporcionando bem-estar em todos os espaços



Rustic Forest Oak




## WICANDERS®

Nature at your feet

A Wicanders possui um legado que remonta a 1868, sendo a principal marca a nível mundial que comercializa pavimentos com tecnologia de cortiça. Com presença em mais de 70 países, a sua promessa consiste em fornecer Floors for Living, preparados para a vivência prática dos espaços residenciais e comerciais, para os nossos diferentes ritmos, para a nossa família e animais domésticos, para todos aqueles momentos maravilhosos e simples e por vezes inesperados. Pavimentos concebidos para a nossa vida.

Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos sustentáveis de chão e de parede com propriedades exclusivas, graças à tecnologia inovadora Corktech. Ao combinar tecnologia de ponta com as propriedades naturais exclusivas da cortiça, é alcançado um pavimento de qualidade superior. Disponível com visuais de cortiça, madeira e pedra, os seus produtos proporcionam um ambiente silencioso e isolado termicamente, resistente a impactos, bem como o conforto ao caminhar e ao estar de pé várias horas seguidas.

Wicanders significa bem-estar, uma escolha para toda a vida!

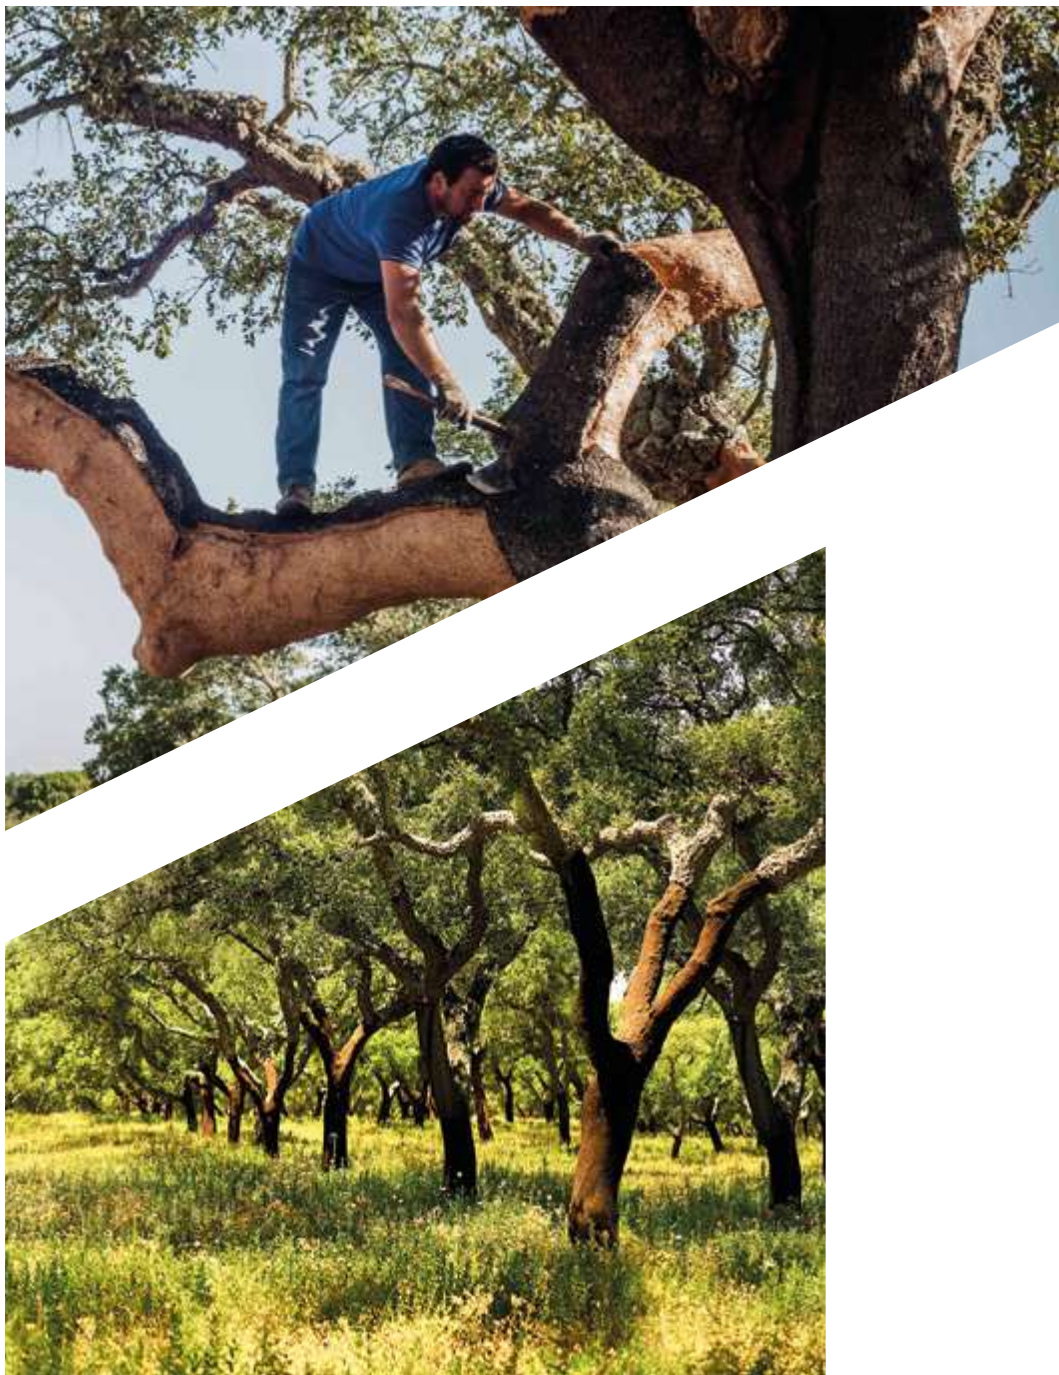

## DA NATUREZA, PARA O SEU ESPAÇO ESPECIAL.

A tecnologia só faz sentido quando melhora a nossa vida. Este conceito encontra-se refletido nos produtos desenvolvidos com tecnologia Corktech.

A combinação das propriedades naturais e exclusivas da cortiça com a tecnologia mais avançada numa estrutura multicamada única permite desenvolver pavimentos de qualidade superior que oferecem a combinação perfeita entre design e bem-estar.

A singularidade da Wicanders é fruto do seu trabalho diário de pesquisa sobre a forma como o consumidor final pensa e vive os seus espaços. A Wicanders traz para o mercado produtos que proporcionam um ambiente silencioso e isolado termicamente, que perduram no tempo e são simultaneamente sustentáveis.

 Silêncio	 Isolamento Térmico Natural	 Conforto ao Caminhar	 Resistência ao Impacto	 Qualidade do Ar Interior
---	--	--	--	--

**wood** Go 5

**wood** Essence 11

**wood** Resist 17

**wood** Resist<sup>+</sup> 25

**wood** hydracork 33

**FICHA TÉCNICA** 42

**CRIADO POR HUMANOS,  
INSPIRADO PELA NATUREZA** 46

**GAMA WICANDERS** 47

# wood Go

## Dimensões

1220 x 185 x 10,5mm



Flutuante

GAMA

Go	
Essence	
Resist	
Resist*	
Hydrocork	

Tráfego intenso - áreas residenciais

Tráfego moderado - áreas comerciais


Tráfego médio - áreas comerciais

Tráfego intenso - áreas comerciais

Produtos Budget

Mais cortiça

À prova de água

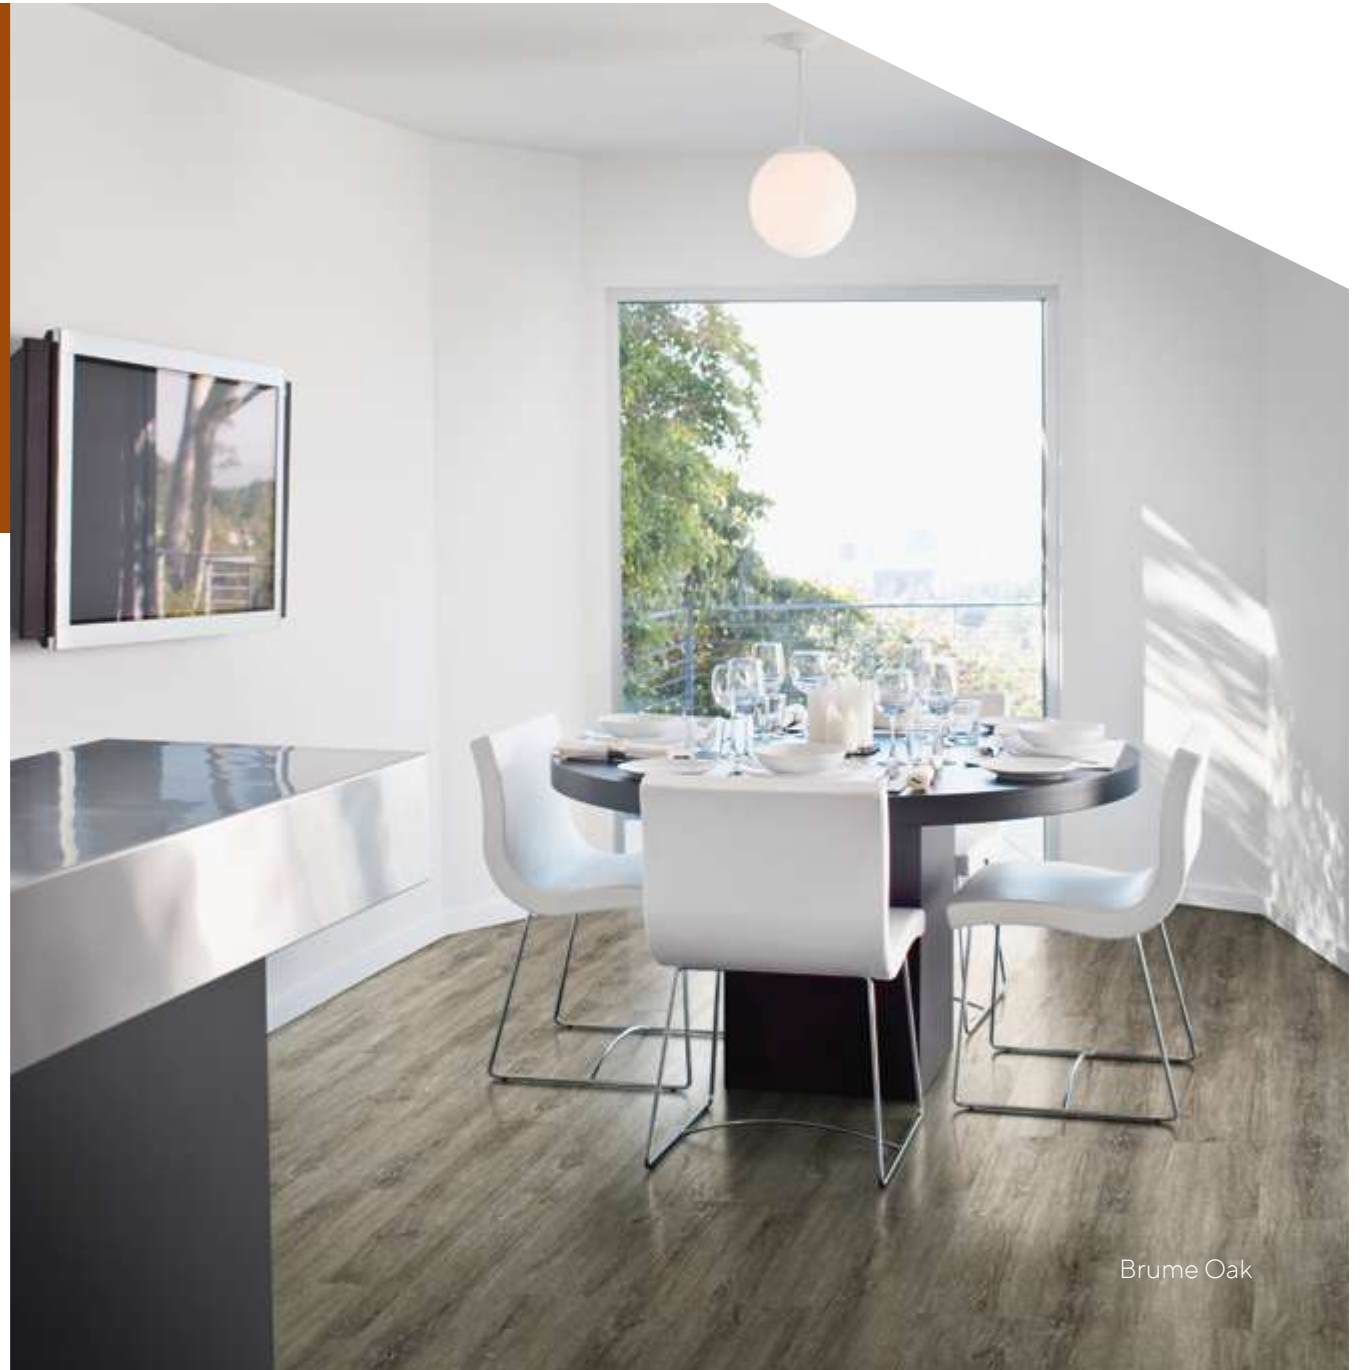

Brume Oak

## Tradição

A nossa tradição é mantê-lo confortável.

O pavimento é uma das decisões estruturais mais importantes na decoração de um espaço a partir do zero ou na sua remodelação. O tom e o estilo que escolhe para o pavimento do seu espaço dão o mote para o ambiente que será criado e são sempre uma extensão de si e do seu próprio estilo.



Washed Tundra Oak  
BOVK001\*

1220 x 185 x 10,5mm



Savanna Limed Oak  
BON6001

1220 x 185 x 10,5mm



Classic Nature Oak  
BOS3001\*

1220 x 185 x 10,5mm



European Oak  
BOQ2004

1220 x 185 x 10,5mm



Amber Cherry  
BOQ7003

1220 x 185 x 10,5mm



Linen Oak  
BOVC001\*

1220 x 185 x 10,5mm



\* Stock

## Nórdico

A inovação encontra sempre formas originais de se expressar.

Os pavimentos com cores tipicamente Nórdicas têm o poder de impactar os ambientes de forma contemporânea. Pode alterar a decoração ao longo do tempo e a suavidade e o efeito luminoso deste pavimento, irão permanecer intactos.



White Oak  
BOM8001  
1220 x 185 x 10,5mm



Platinum Oak  
BOM6001  
1220 x 185 x 10,5mm



Frozen Oak  
BON9001  
1220 x 185 x 10,5mm



Quartz Larch  
BOW3001  
1220 x 185 x 10,5mm



Brume Oak  
BON8001  
1220 x 185 x 10,5mm



## Cottage

Para uma afirmação visual na sua sala de estar, opte por um pavimento de estilo Cottage e por uma *statement piece* que complemente o espaço e se torne no foco da sala.



Alaska Oak

B0Q0003\*

1220 x 185 x 10,5mm



Chalk Oak

B0Q1003

1220 x 185 x 10,5mm



Old Larch

B0W6001

1220 x 185 x 10,5mm



Provence Oak

B0Q3003

1220 x 185 x 10,5mm



Natural Larch

B0W5001

1220 x 185 x 10,5mm



Oiled Taupe Oak

B0WA001

1220 x 185 x 10,5mm



\* Stock



## Reclaimed

Estes 2 visuais maravilhosos são fruto da originalidade contemporânea.

Desfrute deles ao máximo, misturando elementos decorativos de estilo industrial, desgastados pelo tempo. A sua sala de estar apresentará uma dinâmica estimulante assim como um sentido de integração que unifica o estilo Reclaimed.



Limed White Rustic Oak  
BOWB001\*

1220 x 185 x 10,5mm



Rustic Taupe Oak  
BOWC001\*

1220 x 185 x 10,5mm

\* Stock

# Solução Técnica

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA


DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

AGLOMERADO DE CORTIÇA 1,5 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM

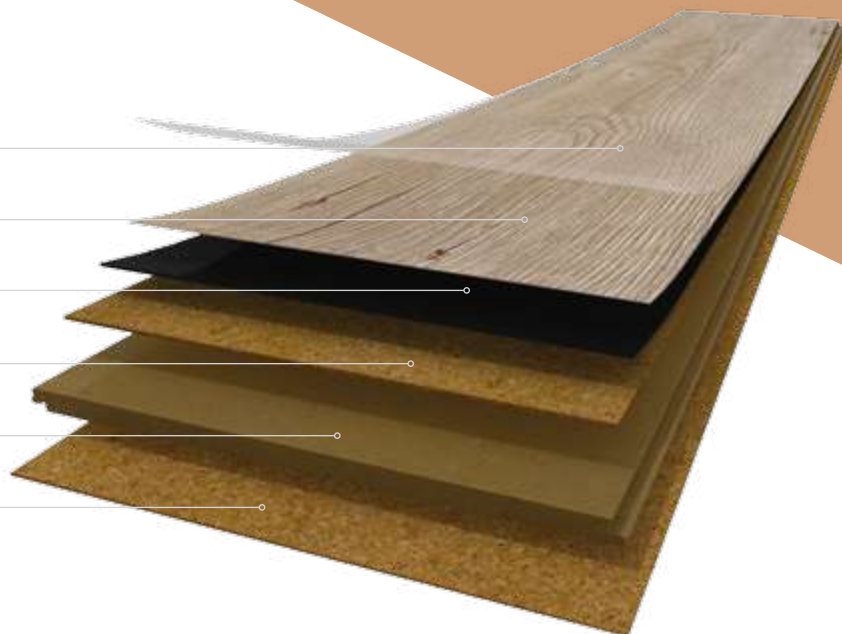

# Acabamento & Garantia



**0.2mm**

WEAR LAYER

Adequado para áreas residenciais de tráfego intenso e áreas comerciais de tráfego moderado.



**0.3mm**

WEAR LAYER

Adequado para áreas residenciais de tráfego intenso e áreas comerciais de tráfego médio.



# wood Essence









## Dimensões

1830 x 185 x 11,5mm




Flutuante

GAMA

Go		
Essence		
Resist		
Resist*		
Hydrocork		

 Tráfego intenso - áreas residenciais

 Tráfego moderado - áreas comerciais


 Tráfego médio - áreas comerciais

 Tráfego intenso - áreas comerciais

 Produtos Budget

 Mais cortiça

 À prova de água

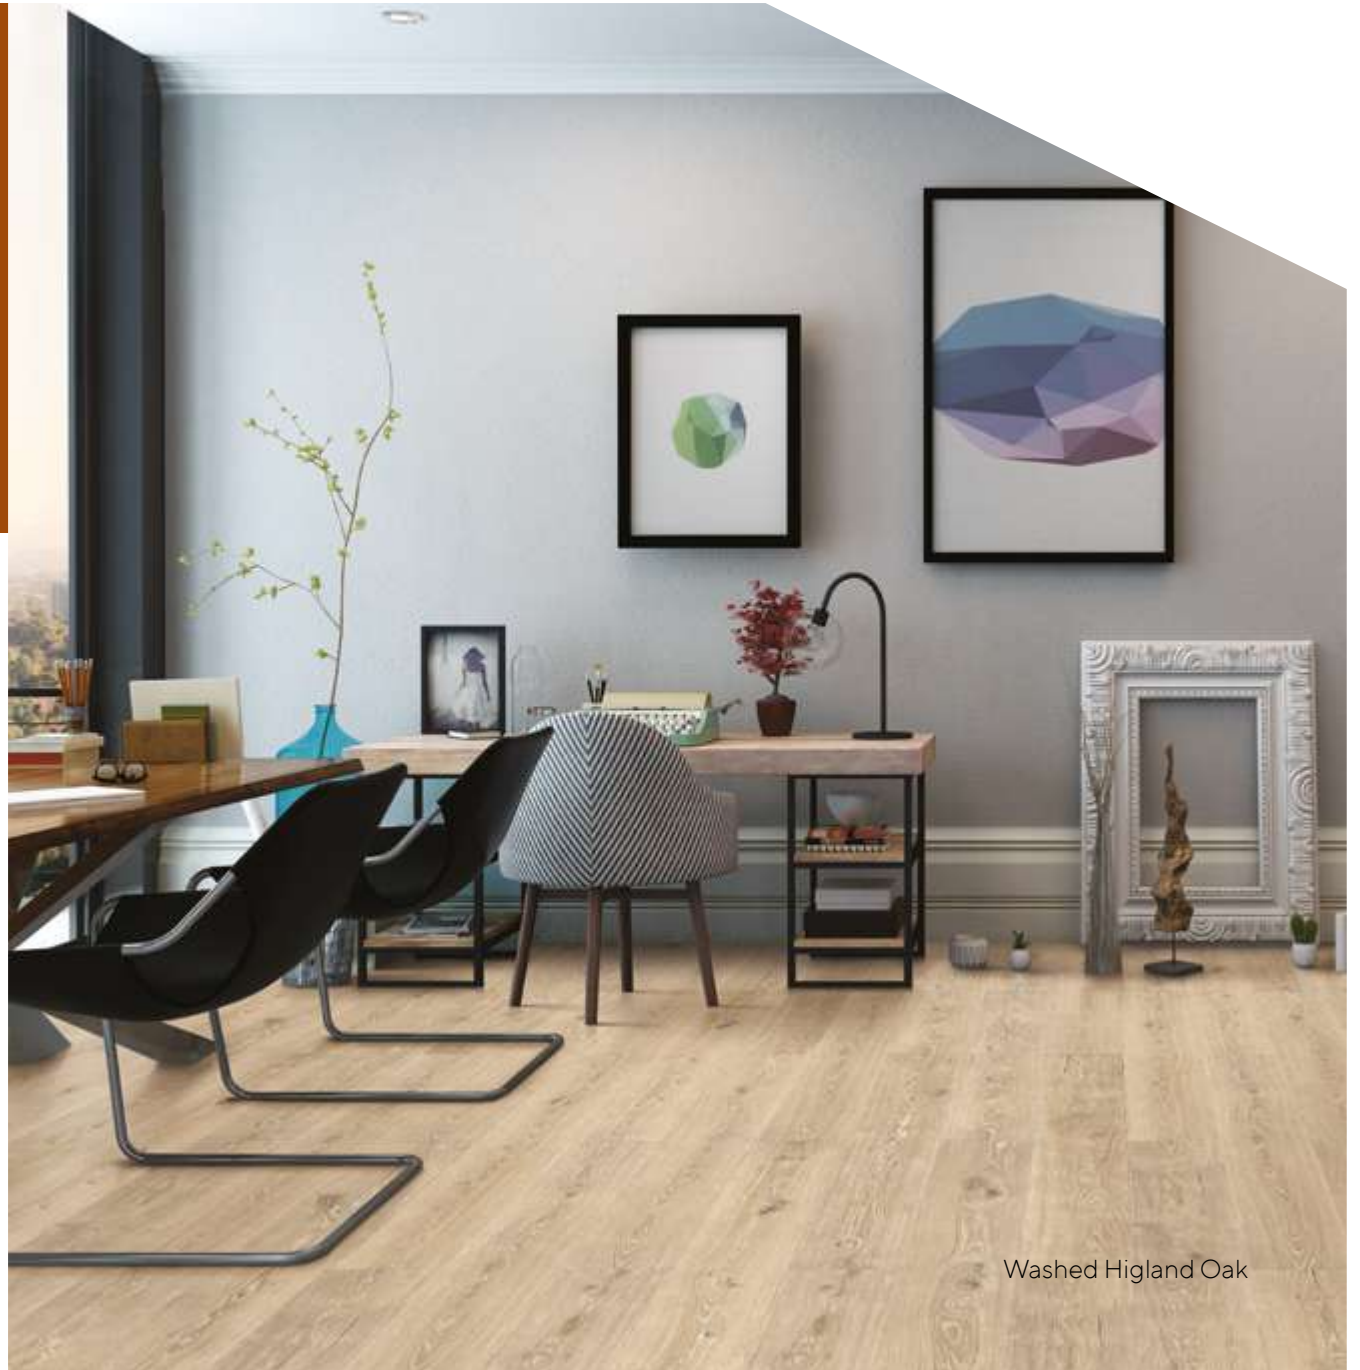

Washed Highland Oak



## Tradição

# Transformando sonhos em realidade.

O pavimento tem a capacidade de criar ou alterar o ambiente de cada espaço da casa. Dependendo do estilo que se pretende, tanto se poderá escolher um pavimento cujo visual gere impacto no estilo geral da habitação ou optar por uma escolha que transforme o conjunto de móveis numa abordagem mais discreta.

A sala de estar é a área social da casa, necessitando ter, ao mesmo tempo, um ambiente formal e informal, atuando como um espaço confortável para o tempo em família, ou para receber eventos especiais.

Os pavimentos com um visual mais tradicional, como é o caso dos que são apresentados nesta coleção, oferecem o complemento perfeito para o mobiliário, criando um ambiente sofisticado.

Country Prime Oak



Prime Desert Oak  
D8F5001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



4M 4 lados biselados



Classic Nordic Pine  
D8H6001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Golden Prime Oak  
D8F7001

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Classic Prime Oak  
D8F4001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Country Prime Oak  
D8F8001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Classic Walnut  
D8H7001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Classic Sucupira  
D8H8001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Dapple Oak  
D8F1001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Nebula Oak  
D8F3001

1830 x 185 x 11,5mm 4M

## Nórdico

Quando se procura um ambiente reconfortante e luminoso, o estilo Nórdico é a melhor escolha.

A combinação das cores pastel com um pavimento de visuais acinzentados, permite criar um quarto encantador, preparado para lhe dar as boas-vindas em cada noite e em cada manhã.

Os toques de cor são, sem dúvida, uma das melhores escolhas para decorar a habitação!



Prime Arctic Oak  
D8F6001

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Coal Oak  
D8F2001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Washed Highland Oak

## Cottage

Quando desejar criar uma sala de estar com uma personalidade decorativa impactante, composta por uma paleta de cores neutras, os 7 visuais que se apresentam são a melhor escolha, pois permitem um ambiente campestre, complementado com elementos inspirados na natureza e com mobiliário de madeira rústico.



Washed Arcaine Oak  
D8G1001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Washed Haze Oak  
D8G2001

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Washed Highland Oak  
D8G3001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Washed Castle Oak  
D8G4001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Rustic Forest Oak  
D8G0001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M



Rustic Eloquent Oak  
D8F9001\*

1830 x 185 x 11,5mm 4M

\* Stock



# Solução Técnica


CAMADA DE DESGASTE PROTETORA

IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO

AGLOMERADO DE CORTIÇA 3,2 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM

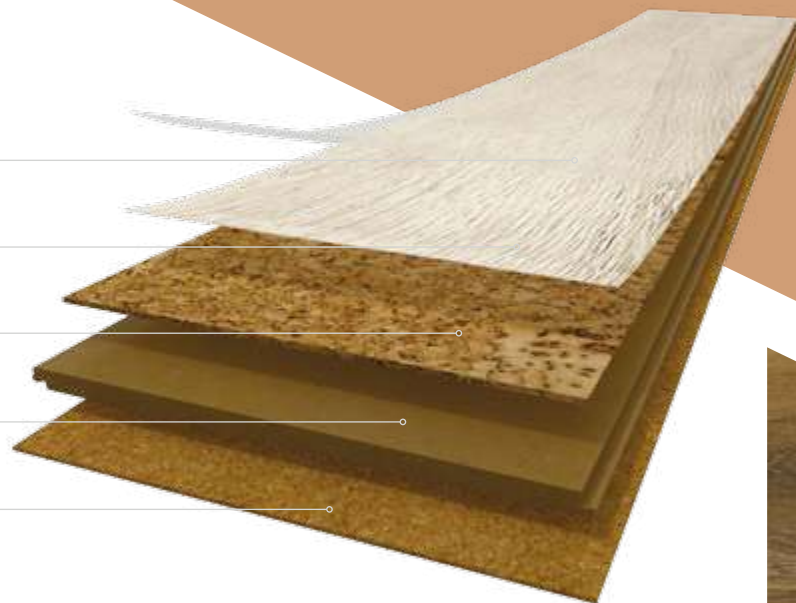

## Acabamento & Garantia



O acabamento de superfície NPC (Natural Power Coat) é a última inovação para pavimentos envernizados, adequado para zonas domésticas e comerciais mais exigentes e com tráfego moderado, permitindo conferir uma classe de uso 32 (ISO 10874) e AC6 (EN 13329). Devido a uma reação química que é produzida durante o processo de revestimento a quente, permite que a superfície adquira uma elevada resistência ao desgaste e, ao mesmo tempo, extrema flexibilidade. Este acabamento sustentável também confere uma agradável sensação ao toque, acentuando a característica térmica natural da cortiça.





# wood Resist

## Dimensões

1220 x 185 x 10,5mm



Flutuante



GAMA

Go	
Essence	
Resist	
Resist+	
Hydrocork	

Tráfego intenso - áreas residenciais    Tráfego moderado - áreas comerciais

Tráfego médio - áreas comerciais    Tráfego intenso - áreas comerciais

Produtos Budget

Mais cortiça

À prova de água

Linen Cherry



Sand Oak

BOR1001

1220 x 185 x 10,5mm



Castle Raffia Oak

BOP0001

1220 x 185 x 10,5mm

## Tradição

Castanho claro e de tom médio são, e sempre serão, cores intemporais de madeira que podem ser incorporadas numa grande variedade de espaços e como um complemento de valor para diversos estilos de decoração.

Escolha o seu tom preferido e crie um conceito de decoração consistente sem qualquer medo!



Castle Toast Oak

BOP1001

1220 x 185 x 10,5mm



Nature Oak

BOT5001\*

1220 x 185 x 10,5mm



Elegant Oak

BOR4001\*

1220 x 185 x 10,5mm

\* Stock



Castle Raffia Oak



Linen Cherry

BOR0001

1220 x 185 x 10,5mm



Light Beech

BOT0002

1220 x 185 x 10,5mm



Wheat Pine

BOR3001

1220 x 185 x 10,5mm



### Limed Grey Oak

BOT7001

1220 x 185 x 10,5mm



### Claw Silver Oak

BOV3001

1220 x 185 x 10,5mm



Claw Silver Oak

## Nórdico

Criando soluções.  
Reinventando o  
conforto.

Os produtos da Wicanders são resistentes ao impacto e isolam os espaços térmica e acusticamente, pelo que garantem uma sensação de bem-estar além do impacto visual único que aportam.

O seu quarto será o refúgio perfeito da atarefada vida quotidiana - preenchido com um pavimento que transmite serenidade.



Cinder Oak

BOR7001

1220 x 185 x 10,5mm



Arcadian Soya Pine

BOP4001

1220 x 185 x 10,5mm



Arcadian Rye Pine

BOP5001

1220 x 185 x 10,5mm



Century Fawn Pine

BOP7001

1220 x 185 x 10,5mm



Century Morocco Pine

BOP6001

1220 x 185 x 10,5mm



## Cottage

Numa cozinha de estilo Cottage, pode focar-se mais na força de elementos decorativos individuais e menos num fluxo coeso.

Opte pelos contrastes de estilos pendurando um candeeiro de estilo industrial em cima de uma mesa de pequeno-almoço em madeira, para conferir carisma.



Century Morocco Pine

## Reclaimed

A forte variação de cores quentes e a textura rica destes 2 visuais Reclaimed são o complemento perfeito para equilibrar mobiliário leve e sóbrio do local de trabalho.



Sawn Twine Oak



Sawn Twine Oak

BOP2001

1220 x 185 x 10,5mm



Sawn Bisque Oak

BOP3001

1220 x 185 x 10,5mm

# Solução Técnica

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA


DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

AGLOMERADO DE CORTIÇA 1,5 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM

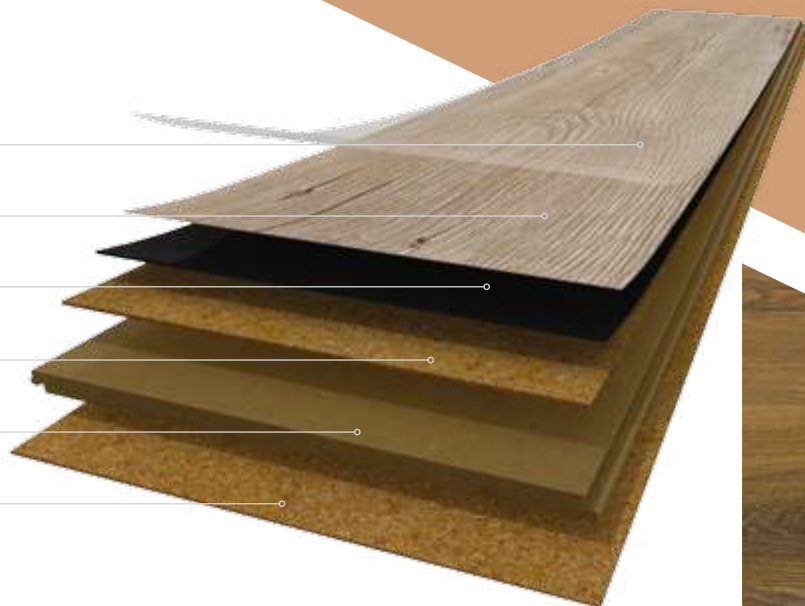

# Acabamento & Garantia



Adequado para áreas residenciais e comerciais de tráfego intenso.





# wood Resist<sup>+</sup>

## Dimensões

1220 x 185 x 10,5mm



Flutuante



GAMA	Go	
	Essence	
	Resist	
	Resist <sup>+</sup>	
	Hydrocork	

Tráfego intenso - áreas residenciais Tráfego moderado - áreas comerciais

Tráfego médio - áreas comerciais Tráfego intenso - áreas comerciais

Produtos Budget

Mais cortiça

À prova de água

Grey Rustic Pine



Sand Oak  
E1R1001\*

1220 x 185 x 10,5mm



Elegant Light Oak  
E1XG001

1220 x 185 x 10,5mm



Elegant Oak  
E1R4001\*

1220 x 185 x 10,5mm

## Tradição

Os maravilhosos pavimentos castanhos de estilo Tradição, combinados com as propriedades naturais exclusivas da cortiça, são a chave para um quarto de bebé rico em beleza e bem-estar.



Sand Oak

## Nórdico

Pavimentos de tons claros e mobiliário de linhas retas e sóbrias são capazes de conferir uma sensação de espaço amplo.



Frozen Oak  
E1N9001

1220 x 185 x 10,5mm



Claw Silver Oak  
E1V3001\*

1220 x 185 x 10,5mm



Light Washed Oak  
E1X1001

1220 x 185 x 10,5mm



Limed Grey Oak  
E1T7001\*

1220 x 185 x 10,5mm



Antique Frozen Pine  
E1XD001\*

1220 x 185 x 10,5mm



Dark Grey Washed Oak  
E1XJ001\*

1220 x 185 x 10,5mm

Antique Frozen Pine

\* Stock



Chalk Oak  
E1Q1001  
1220 x 185 x 10,5mm




European Nature Oak  
E1XE001\*  
1220 x 185 x 10,5mm



Provence Oak  
E1Q3001  
1220 x 185 x 10,5mm



Antique Smoked Pine  
E1XB001  
1220 x 185 x 10,5mm

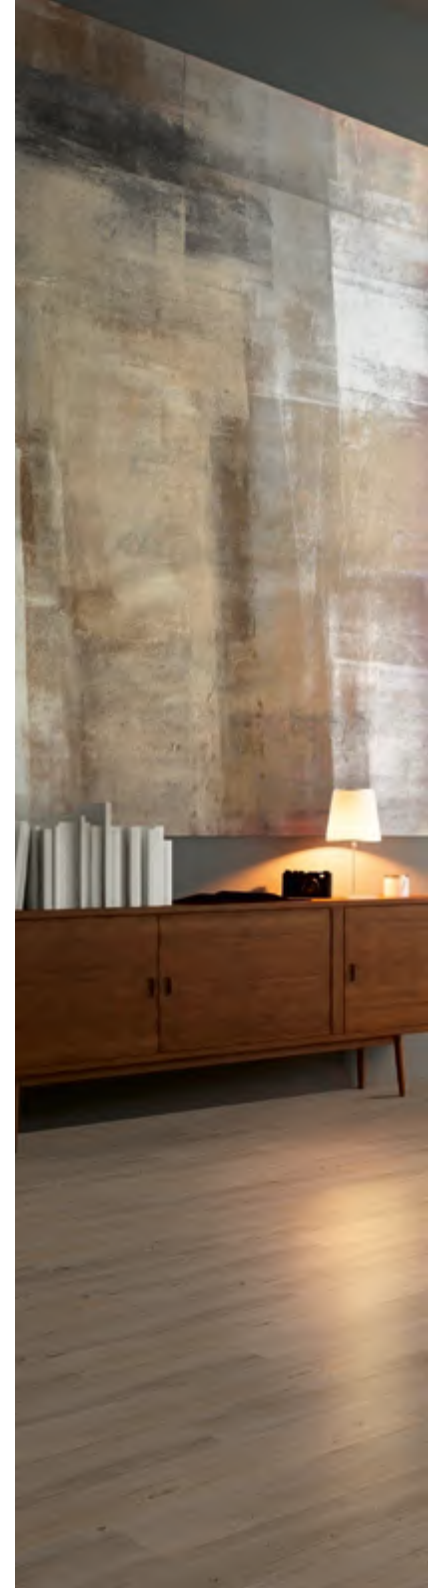

## Cottage

# Não há lugar melhor que um lugar inteligente.

Equipe o seu escritório com uma beleza rústica contemporânea e funcionalidade. Escolha o seu tom terra e textura de madeira preferidos e desfrute do silêncio e da resistência ao impacto que os produtos Wicanders proporcionam.

Estes visuais Cottage genuínos e imbuídos de natureza, irão adicionar um toque de conforto orgânico ao seu espaço de trabalho, tornando-o agradável e autêntico, leve e terra a terra.

Mobiliário de linhas sóbrias e objetos de uso diário num escritório, são tudo o que precisa para acolher completamente este conceito de design e manter um estilo Cottage contemporâneo equilibrado.



### Alaska Oak

E1Q0001\*

1220 x 185 x 10,5mm



Alaska Oak

\* Stock



Bleached Oak

E1XO001

1220 x 185 x 10,5mm



European Smoked Oak

E1L7001

1220 x 185 x 10,5mm



Oiled Nature Oak

E1XN001

1220 x 185 x 10,5mm



Dark Red Oak


E1XL001

1220 x 185 x 10,5mm

## Reclaimed

O estilo Reclaimed é uma tendência duradoura do design de interiores caracterizada por acrescentar storytelling ao espaços - do pavimento, ao mobiliário, a outros elementos decorativos, tudo transmite uma nova interpretação do tempo passado.

Este pavimento é rico em contraste e texturas naturais conseguidas através do que parecem ser, camadas de cor sobrepostas e desgastadas pelo tempo.

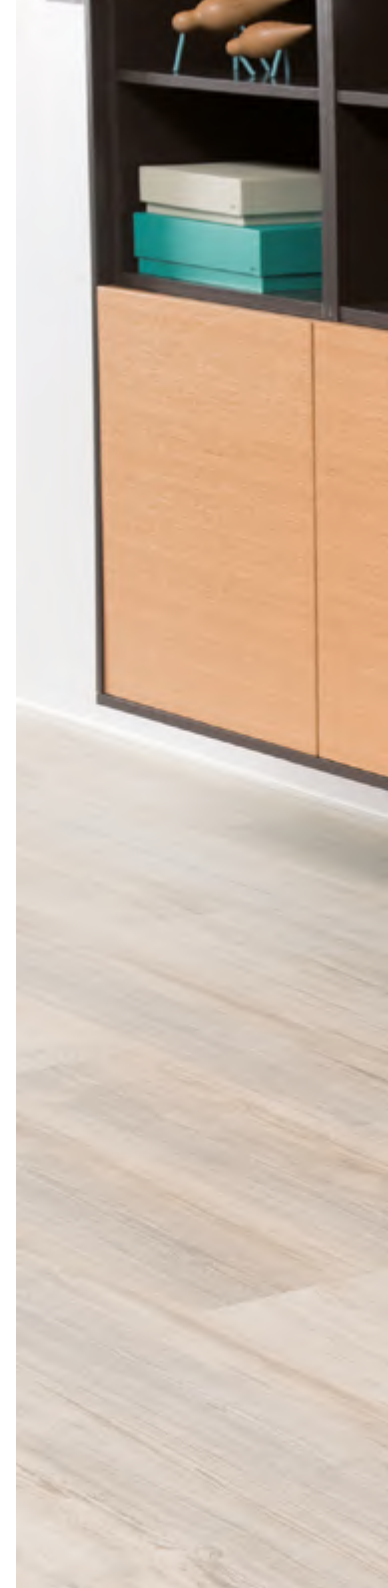



Grey Rustic Pine



## Grey Rustic Pine

E1W2001

1220 x 185 x 10,5mm



## Brown Rustic Pine

E1W1001\*

1220 x 185 x 10,5mm

\* Stock

# Solução Técnica

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

AGLOMERADO DE CORTIÇA 2,7 MM

HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM



# Acabamento & Garantia



O acabamento HPS (High Performance Surface) foi especialmente desenvolvido para áreas com tráfego intenso, tais como áreas comerciais, escritórios ou espaços públicos em geral. Esta superfície de elevado desempenho possui uma superfície extremamente resistente ao desgaste combinada com a tecnologia de nanopartículas, sendo a sua camada superior embutida de minúsculas partículas como forma de melhorar as suas propriedades de anti-escorregamento e resistência a riscos, desgaste e manchas.





# wood hydracork

## Dimensões

1225 x 145 x 6mm  
1225 x 195 x 6mm



Flutuante

GAMA	Go	
	Essence	
	Resist	
	Resist+	
	Hydrocork	

Tráfego intenso - áreas residenciais Tráfego moderado - áreas comerciais

Tráfego médio - áreas comerciais Tráfego intenso - áreas comerciais

Produtos Budget

Mais cortiça

À prova de água



Century Morocco Pine

**NO PROBLEM.**  
IT'S HYDROCORK.

**hydracork** READY FOR REAL LIFE



**DURÁVEL,  
RESISTENTE**  
E DE FÁCIL MANUTENÇÃO




**100% À PROVA DE ÁGUA**

# INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA

INSTALAÇÃO FORTE E ESTÁVEL COM O SISTEMA DE COMPRESSÃO **PRESSfit**

PressFit é um sistema de compressão revolucionário que tira o máximo partido das incríveis propriedades da cortiça – flexibilidade, elasticidade e compressibilidade - funcionando como uma rolha de cortiça.

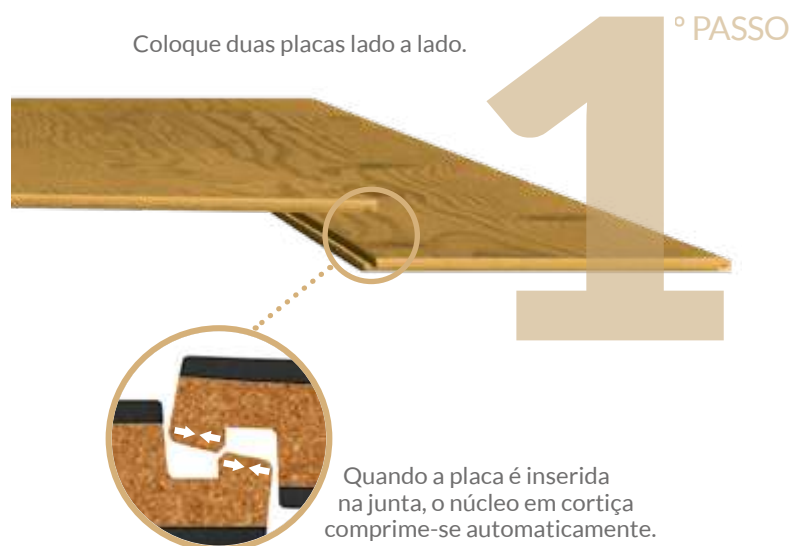

## CUSTOS DE INSTALAÇÃO REDUZIDOS

O Hydrocork tem apenas 6 mm de espessura, o que faz com que seja fácil de cortar. Evita a necessidade de remover os rodapés existentes ou de cortar portas, podendo ser facilmente instalado sobre outros materiais.



\* Consulte os termos e condições da Garantia Vitalícia Limitada da Wicanders no website.



Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.

## Tradição

Não há problema.  
Está preparado para  
a vida real.

Com o Hydrocork, já não precisa de se preocupar se o seu pavimento é capaz de superar o teste do tempo de forma graciosa e de que forma resiste aos impactos. Nem sequer precisa de temer os acidentes diários com líquidos graças a ser um produto à prova de água.

Tire partido do facto de ser um produto ideal para renovações e coloque-o por cima de superfícies pré-existentes ou simplesmente crie um total look por toda a casa utilizando o mesmo visual na sua cozinha, sala de estar, casa de banho e quartos.



### Castle Raffia Oak

B5P0001\* 1225 x 145 x 6mm

B5P0002\* 1225 x 195 x 6mm



### European Oak

B5Q2001 1225 x 145 x 6mm

B5Q2002 1225 x 195 x 6mm



### Nature Oak

B5T5001\* 1225 x 145 x 6mm

B5T5002\* 1225 x 195 x 6mm



### Castle Toast Oak

B5P1001\* 1225 x 145 x 6mm

B5P1002\* 1225 x 195 x 6mm



### Elegant Oak

B5R4001 1225 x 145 x 6mm

B5R4002 1225 x 195 x 6mm

## Nórdico

Este estilo caracteriza-se por elementos decorativos simples, e ricos. Misturar diferentes cadeiras de linhas sóbrias pode ser uma abordagem divertida para ajudar a avivar o espaço sem perder a funcionalidade que caracteriza o estilo Nórdico.



Arcadian Artic Pine



### Arcadian Artic Pine

B5WT001\* 1225 x 195 x 6mm



### Claw Silver Oak

B5V3001\* 1225 x 145 x 6mm

B5V3003\* 1225 x 195 x 6mm



### Limed Grey Oak

B5T7001\* 1225 x 145 x 6mm

B5T7002\* 1225 x 195 x 6mm



### Cinder Oak

B5R7001 1225 x 145 x 6mm

B5R7002 1225 x 195 x 6mm

\* Stock



Sand Oak

B5R1001 1225 x 145 x 6mm

B5R1002 1225 x 195 x 6mm



Wheat Oak

B5WR001 1225 x 195 x 6mm



Linen Cherry

B5R0001\* 1225 x 145 x 6mm

B5R0002\* 1225 x 195 x 6mm



Light Beech

B5T0001 1225 x 145 x 6mm

B5T0002 1225 x 195 x 6mm



Wheat Pine

B5R3001 1225 x 145 x 6mm

B5R3002 1225 x 195 x 6mm



## Cottage

Lugares onde se celebra a vida todos os dias.

O pavimento pode ser o foco de um espaço ou o pano de fundo que agrega outros elementos de decoração.

É importante ter um objetivo claro no início de cada projeto de decoração, de modo a garantirmos um layout consistente. Quando definir qual será este objetivo, será fácil transpor a sua personalidade para o seu espaço especial.

Um quarto deve transmitir uma sensação de relaxamento e bem-estar, proporcionando apenas momentos agradáveis. Para um estilo Cottage moderno que faça uso do pavimento como pano de fundo, selecione um tom de pavimento mais escuro, para que os outros elementos



Alaska Oak

B5Q0001\* 1225 x 145 x 6mm

B5Q0002\* 1225 x 195 x 6mm



Arcadian Soya Pine

B5P4001\* 1225 x 145 x 6mm

B5P4003\* 1225 x 195 x 6mm



Arcadian Rye Pine

B5P5001\* 1225 x 145 x 6mm

B5P5003\* 1225 x 195 x 6mm



Rustic Fawn Oak

B5WU001\* 1225 x 195 x 6mm



Light Dawn Oak

B5WS001\* 1225 x 195 x 6mm



Rustic Grey Oak

B5WV001\* 1225 x 195 x 6mm



Rustic Fawn Oak

\*Stock



## Chalk Oak

B5Q1001 1225 x 145 x 6mm

B5Q1002 1225 x 195 x 6mm

## Reclaimed

Os visuais de madeira de estilo Reclaimed ficam ótimos em espaços comerciais, tais como um café boutique.

Estes pavimentos fortes de estilo *antique* têm a capacidade de acrescentar carácter, personalidade e história a qualquer espaço.



## Sylvan Gold Oak

B5L8001\* 1225 x 195 x 6mm



## Sylvan Brown Oak

B5WQ001 1225 x 195 x 6mm



## Century Fawn Pine

B5P7001 1225 x 145 x 6mm

B5P7002 1225 x 195 x 6mm



## Century Morocco Pine

B5P6001\* 1225 x 145 x 6mm

B5P6002\* 1225 x 195 x 6mm



## Sawn Bisque Oak

B5P3001\* 1225 x 145 x 6mm

B5P3002\* 1225 x 195 x 6mm



## Sawn Twine Oak

B5P2001\* 1225 x 145 x 6mm

B5P2002\* 1225 x 195 x 6mm



# Solução Técnica


CAMADA DE DESGASTE PROTETORA

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

COMPÓSITO DE AGLOMERADO DE CORTIÇA COM PRESSFIT 3 MM

UNDERLAY DE VINIL

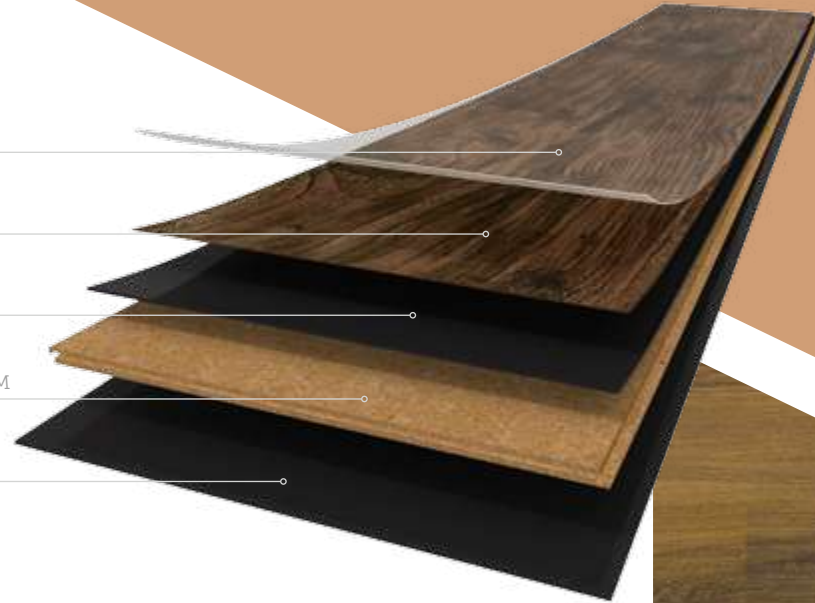

# Acabamento & Garantia



Adequado para áreas residenciais e comerciais de tráfego intenso.



\* Consulte os termos e condições da Garantia Vitalícia Limitada da Wicanders no website.

# Ficha Técnica

	GO			ESSENCE			RESIST			RESIST+			HYDROCORK		
	0,2mm   0,3mm 1220 x 185 x 10,5mm			NPC 1830 x 185 x 11,5mm			0,55mm 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm HPS 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm 1225 x 145 x 6mm   1225 x 195 x 6mm		
Nível de uso doméstico	ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe	
Nível de uso comercial	ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe		ISO 10874	Classe	
Conteúdo do aglomerante da camada de desgaste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ISO 10582	-	TYPE I	-	-	-
<b>Propriedades gerais</b>	<b>Norma / Método Teste</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Norma / Método Teste</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Norma / Método Teste</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Norma / Método Teste</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Norma / Método Teste</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>
Dimensões: Largura	ISO 24342	mm	± 0,10 até max. 0,5 mm	ISO 24342	mm	± 0,10 até max. 0,5	ISO 24342	mm	± 0,10% até max. 0,5	-	-	-	ISO 24342	mm	± 0,10% até max. 0,5
Comprimento	-	-	max. 2,0 mm	-	-	max. 2,0	-	-	max. 2,0	-	-	-	-	-	max. 2,0
Espessura nominal da camada de cortiça	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ISO 24342	mm	2,7	-	-	-
Espessura total	ISO 24346	mm	± 0,25	ISO 24346	mm	± 0,25	ISO 24346	mm	± 0,25	-	-	-	ISO 24346	mm	nominal ± 0,25
Esquadria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rectilinearidade medida na camada de uso	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,20 ≤ 0,30	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30
Densidade aparente Média	EN 672	Kg/m <sup>3</sup>	-	EN 672	Kg/m <sup>3</sup>	≥ 760	EN 672	Kg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Valores individuais	-	-	Nominal (960) ± 50	-	-	≥ 95% valor nominal	-	-	Valor nominal (960) ± 50	-	-	-	-	-	-
Massa total por unidade de área	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	Nominal +13% / -10%	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	8000 -/+10%	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	Valor nominal (10150) - 10% + 13%	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	Valor nominal (9210) - 10% + 13%	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	Nominal +13% / -10%
Varição dimensional (humidade)	EN 669 (Anexo C)	mm	≤ 5	EN 669 (Anexo C)	mm	≤ 5	EN 669 (Anexo C)	mm	≤ 5	-	-	-	EN 14085 (Anexo C) / EN 669	mm	≤ 5
Varição dimensional (calor)	EN 14085 Anexo C / EN 669	%	-	EN 14085 Anexo C / EN 669	%	-	EN 14085 (Anexo C) / EN 669	%	-	-	-	-	ISO 23999	%	≤ 0,25
Folga entre painéis Média	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,20	EN14085 (Anexo C)	%	- ≤ 0,25	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Valores individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desnível entre painéis Média	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,20	EN 14085 (Anexo B)	mm	- ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo B)	mm	≤ 0,20
Valores individuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	GO			ESSENCE			RESIST			RESIST+			HYDROCORK		
	0,2mm   0,3mm 1220 x 185 x 10,5mm			NPC 1830 x 185 x 11,5mm			0,55mm 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm HPS 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm 1225 x 145 x 6mm   1225 x 195 x 6mm		
Planeza do painel Comprimento: Côncavo / Convexo Largura: Côncavo / Convexo	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	EN 14085 (Anexo A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15
Mossa residual	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15	ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Resistência à luz	ISO 105-BO2	Escala de azuis	≥ 6	ISO 105-BO2	Escala de azuis		ISO 105-BO2	Escala de azuis	≥ 6	ISO 105-BO2 Method	Escala de azuis	≥ 6	ISO 105-BO2	Escala de azuis	≥ 6

**Propriedades de classificação**

Grupo de desgaste	EN 660-1	Perda de espessura (lmm)	-	EN 660-1	Perda de espessura (mm)	-	EN 660-1	Perda de espessura (lmm)	Grupo de desgaste T	-	-	-	-	-	-
Espessura total	ISO 24346	mm	-	ISO 24346	mm	Nominal ± 0,25 Desvio máximo da média ± 0,30	ISO 24346	mm	≥ 3,0	-	-	-	-	-	-
Espessura da camada de desgaste	ISO 24340	mm	0,2	ISO 24346	mm	≥ 3	ISO 24340	mm	≥ 0,55	-	-	-	ISO 24340	mm	0,55
Cadeira com rodízios	-	-	-	EN 425	Efeito visual - após 25 000 ciclos	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação	EN 425	Efeito visual - após 25 000 ciclos	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação	ISO 4918	Efeito visual	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação	EN 425	Efeito visual - após 25 000 ciclos	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação
Movimento simulado do pé de móvel	EN 424	Efeito visual	Não deve evidenciar qualquer alteração visível após ensaio com pé tipo 2	EN 424	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 2	EN 424	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 0	ISO 16581	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 0	EN 424	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 0
Aumento da espessura por inchaço	-	-	-	ISO 24336	%	≤ 18	-	-	-	ISO 24336	%	≤ 15	ISO 24336	%	≤ 15

	GO			ESSENCE			RESIST			RESIST+			HYDROCORK		
	0,2mm   0,3mm 1220 x 185 x 10,5mm			NPC 1830 x 185 x 11,5mm			0,55mm 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm HPS 1220 x 185 x 10,5mm			0,55mm 1225 x 145 x 6mm   1225 x 195 x 6mm		

## Propriedades de segurança

Resistência ao fogo	EN 13501-1	Classe	Bfl s1	EN 13501-1	Classe	Cfl s1	EN 13501-1	Classe	Bfl s1	EN 13501-1	Classe	Bfl s1	ISO 11925-2/ ISO 9239-1 (classificação de acordo com EN 13501-1)	Classe	Bfl-s1
Escorregamento	EN 13893	Classe	DS	EN 13893	Classe	DS	EN 13893	Classe	DS	EN 13893	Classe	DS	EN13893	Classe	DS
Emissão de formaldeídos	DIN EN 717-1	Classe	E1	DIN EN 717-1	Classe	E1	DIN EN 717-1	Classe	E1	EN 717-1	Classe	E1	DIN EN 717-1	Classe	E1
Propensão Electrostática	EN 1815	KV	Antistático	EN 1815	KV	Antistático	EN 1815	KV	Antistático	-	-	-	-	-	-
Teor de pentaclorofenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409) EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg %	- Sem deteção	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	Isento de PCP	CEN/TR 14823 (ihd-W 409) EN 14041 (Anexo B)	mg/Kg %	Isento de PCP	EN 14041 (Anexo B)	%	Isento de PCP	EN 14041 (Anexo B)	%	Sem deteção

## Propriedades adicionais

Resistência à mancha	ISO 26987 (a)	Grau	Grau 0 (b) lodo Grau 2 (b)	EN 438 (a)	Grau	-	ISO 26987 (a)	Grau	Grau 0 (b) lodo Grau 2 (b)	-	-	-	ISO 26987 (a)	Grau	Grau 0 (b) lodo grau 2 (b)
Resistência à mancha	EN 12667	(m²k)/W	R≤0,15	ISO 26987 (b)	Grau	Grau 0 = unchanged (c)	EN 12667	(m²k)/W	0,093	EN 12667	(m²k)/W	≤ 0,11	EN 12667	(m²k)/W	0,05
Redução do ruído de impacto	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16	ISO 140-8	dB (ΔLw)	18	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16	EN ISO 10140-3:2010	dB (ΔLw)	17	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16 dB
Som de passos	IHD - W431	dB (A)	Melhoria de redução 11,4 dB (A) Diferença de ruído 45,4%	IHD - W431	dB (A)	Melhoria de redução 12,0 dB Diferença de ruído 47,5%	IHD - W431	dB (A)	Melhoria de redução 11,4 dB (A) Diferença de ruído 45,4%	-	-	-	IHD -W431	dB(A)	Melhoria de redução 11,1dB Diferença de ruído 51,1%
Reflexo do ruído de passos Medição melhorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IHD - W - 431	dB(A) %	9,5 49	-	-	-
Diferença da sonoridade [Sone] diferença relativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dilatação das juntas (exposição a humidade)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IHD 423	mm	Sem efeito visível

(a) Os seguintes produtos foram testados: Desinfectante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, lodo e petróleo, álcool.

(b) Grau 0 = Sem alteração; Grau 1 = Alteração muito pequena; Grau 2 = Alteração pequena; Grau 3 = Alteração; Grau 4 = Alteração elevada.

(c) Os seguintes produtos foram testados: acetona, café, NaOH, H2O2 a 3%, graxa de sapatos preta.

(d) Adequado para sistemas de aquecimento de pisos, de acordo com a Associação Federal Alemã de aquecimento radiante de painéis.



A certificação Greenguard ajuda na identificação dos produtos e materiais para interiores com baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior onde esses produtos são usados. Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.



A certificação TÜV-PROFICERT é uma marca independente para emissões COV (VOC) dos pavimentos. Os resultados provam o cumprimento dos critérios de emissão AgBB, regulação Belga COV (VOC), classificação acabamento M1, nível exemplar BREEAM, LEED v4 (fora da América do Norte), RAL-UZ120 e certificação Eco austríaca (orientação UZ 56).



Em janeiro de 2012, a França adotou regulamentos para limitar as emissões totais de COV nos produtos para a construção. Os fabricantes que vendem os seus produtos em França devem obter uma Classificação que vai de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas). O objetivo é melhorar a qualidade do ar interior em edifícios privados e comerciais.



Uma Declaração de Produto Ambiental é um documento verificado que especifica dados ambientais dos produtos, baseando-se na avaliação do ciclo de vida e em outras informações relevantes, de acordo com a norma internacional ISO 14025.



#### RESIST | HYDROCORK

Global GreenTag Cert™ é uma certificação independente com um esquema de Classificação para produtos verdes, reconhecida pelos Conselhos de Construções Ecológicas da Austrália e Nova Zelândia. Esta certificação também permite que os produtos estejam registados como produtos ecológicos NãoEcospecifier Global.



CE é uma certificação que indica que os produtos se encontram em conformidade com as normas de saúde, segurança e proteção ambiental reunindo as condições para serem vendidos no Espaço Económico Europeu (EEE).

# CRIADO POR HUMANOS, INSPIRADO PELA NATUREZA

A Wicanders representa um equilíbrio único entre a criação de produtos inovadores e a proteção do ambiente, combinando a tecnologia mais avançada com as fantásticas propriedades naturais da cortiça.



**Processo de produção ecológico** – os resíduos de cortiça resultantes do processo industrial são incorporados a 100% na produção, criando um ciclo ecologicamente virtuoso.



**Uso intensivo de biomassa** – o pó de cortiça resultante do processo industrial é queimado para criar biomassa, a qual é posteriormente utilizada como a principal fonte de energia na alimentação das instalações de produção. Isto também permite à Wicanders basear a sua produção numa fonte de energia sustentável.



**Baixas emissões de carbono** – a capacidade natural da cortiça de reter CO<sub>2</sub>, associada a um processo industrial ecologicamente sustentável, permite à Wicanders desenvolver produtos ecologicamente eficientes com um baixo fator de emissão de CO<sub>2</sub>, contribuindo de forma positiva para um ambiente sustentável.



**Qualidade interior do ar** – refinados de forma a serem isentos de ftalatos perigosos, os produtos da Wicanders têm sido premiados com certificações mundiais de qualidade interior do ar, incluindo as certificações Greenguard Gold e A+.



**Potencial de aquecimento global negativo** – a maior parte dos produtos da Wicanders contribui para reduzir o aquecimento global, pois retêm mais CO<sub>2</sub> do que emitem.

## CORTIÇA - UMA MATÉRIA-PRIMA SUSTENTÁVEL

A cortiça é proveniente da casca do sobreiro, uma árvore de crescimento lento da bacia do Mediterrâneo que pode viver até 200 anos e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social e económico dessa região.



**Verdadeiramente amiga do ambiente** – a extração de cortiça e as indústrias relacionadas são excepcionalmente sustentáveis, uma vez que a árvore não sofre quaisquer danos ou prejuízos durante o processo de extração e a casca se regenera após cada extração.



**Impacto ecológico positivo** – estima-se que a floresta portuguesa de sobreiros – o montado – seja responsável pela retenção de 5% das emissões anuais de CO<sub>2</sub> do país, o que representa 4,8 milhões de toneladas por ano.



**Uma atividade que atravessa gerações** – os sobreiros são descortiçados manualmente, ocorrendo a primeira extração quando a árvore atinge os 25 anos e, posteriormente, a cada 9 anos, sendo esta uma atividade que passa de geração em geração.



**Impacto social e económico positivo** – o descortiçamento é um processo cíclico e regular que contribui para a sustentabilidade social, económica e ambiental das áreas rurais da região mediterrânea.



**Motor económico das áreas rurais** – o setor da cortiça e as atividades relacionadas alimentadas por esta indústria criam emprego em várias áreas rurais do país, promovendo a fixação de pessoas nas mesmas.

# Gama Wicanders

VISUAIS



	cork	wood	stone
Pure		-	-
Hydrocork	-		
Resist <sup>+</sup>			
Resist	-		-
Essence			-
Go			
Parquet	-	 Madeira natural multicamada	-

GAMA

Tráfego intenso - áreas residenciais   
 Tráfego moderado - áreas comerciais   
 Tráfego médio - áreas comerciais   
 Tráfego intenso - áreas comerciais

Produtos Budget   
 Colado   
 Mais cortiça   
 À prova de água



# WICANDERS®

Nature at your feet



AMORIM

**Sede**

Amorim Revestimentos S.A  
(+351) 227 475 600  
geral.ar@amorim.com

[www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)

<b>DE</b>	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 .....	germany.ar.de@amorim.com
<b>BE NE LUX</b>	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 .....	sales.ar.nl@amorim.com
<b>AT</b>	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .....	austria.ar.de@amorim.com
<b>CH</b>	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .....	info@amorim.ch
<b>PT</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 .....	geral.ar@amorim.com
<b>ES</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .....	info.ar.es@amorim.com
<b>FR</b>	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 .....	info.ar.fr@amorim.com
<b>DK</b>	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 .....	timberman@timberman.dk
<b>PL</b>	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 .....	krakow@domkorkowy.pl
<b>US</b>	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 .....	info.ar.us@amorim.com
<b>RU</b>	Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860 .....	info.ar.ru@amorim.com
<b>SW</b>	Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740 .....	order.se@wicanders.com

63903MT\_PT | Rev001 | Fev/2019

